AIR bureaux

Design de Gediminas Juška | Lituanie



CARACTÉRISTIQUES

- Facile et rapide à assembler/démonter - construction «métal contre métal»
- Un seul outil pour l'assemblage (DIN911 S4)
- Raccordements boulonnés (sans vis)

NORME DE QUALITE

- LST EN 527 - 1:2011
- LST EN 527 - 2:2003

INFORMATIONS TECHNIQUES

BUREAUX

Plateau

- MFC (mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm.

Pieds

- En tube métallique soudé de 12 mm ;
- En métal revêtu à la poudre ;
- Pieds en plastique avec hauteur de nivellement (+10 mm).

Poutre en métal (sous le dessus de bureau)

- En tube métallique - 40x20 mm et 20x20 mm ;
- Métal revêtu à la poudre, la couleur correspond à celle des pieds.

Passe-câbles

- Passe-câbles en plastique pour la gestion des câbles, Ø80 mm;
- Disponible en noir, blanc ou métallique.

ARMOIRES

Corps et étagères

- MFC (mélamine) de 18 mm avec chants ABS de 1 mm.

Portes

- MFC (mélamine) de 18 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Portes sans poignées avec profilé en aluminium entre elles pour une ouverture facile.

Pièces

- Cames avec boulons de raccordement ;
- Charnières à assemblage rapide (ne nécessitent aucun outil pour relier les charnières et les plaques) ;
- Sans fermeture en douceur.

Pieds en plastique

- Pieds en plastique pour le nivellement, H=23 mm (+10 mm), couleur noire.

ARMOIRE PLACÉE SUR 2 BUREAUX ENSEMBLE

Corps et étagères

- MFC (mélamine) de 18 mm avec chants ABS de 0,5 mm.

Portes

- MFC (mélamine) de 18 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Pas de poignées.


Support métallique

- En tube métallique soudé de 12 mm ;
- Métal revêtu à la poudre.

Pièces

- Cames avec boulons de raccordement ;
- Charnières à assemblage rapide (ne nécessitent aucun outil pour relier les charnières et les plaques) ;
- Ressort par gaz ;
- Sans fermeture en douceur.

LA GAMME

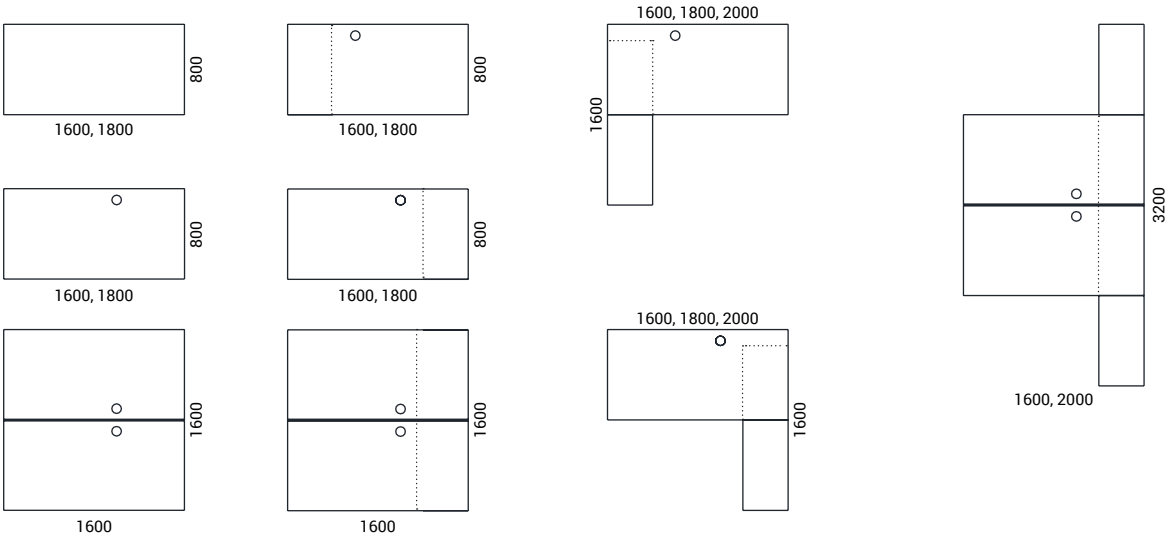

Armoire placée sur un bench - 2 places

