narbutas

B-ACTIVE

Informations techniques

narbutas.fr



Autres documents disponibles pour ce produit

Manuel d'utilisation des bureaux assis/debout B-ACTIVE
NARBUTAS guide d'entretien du produit

Norme de qualité

EN 527-1 :2011
EN 527-2:2016+A1:2019

10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie



Types

- Bureau électrique réglable en hauteur (1)
- Bureau bench à 2 postes réglable électriquement en hauteur. (2)

1



2



Informations techniques

Plateau

- MFC de 25 mm (mélaminé) ou panneau de particules recouvert de HPL ou CPL, avec chant ABS de 2 mm ;
- Avec ou sans découpe pour top access et gestion des câbles ;
- Avec ou sans découpe arrière (scallop) pour la gestion des câbles ;
- Espace de 60 mm entre les plateaux pour les bureaux bench de 800 mm de profondeur, ou de 160 mm pour ceux de 700 mm de profondeur.

Poutres

- Traverse principale en acier, forme en L : 43 x 30 x 730 mm ;
- Support latéral en acier, forme en L : 56 x 30 x 440 mm ;
- Plage de réglage – 400 mm ;
- Métal avec revêtement en poudre, assorti à la couleur des colonnes et des pieds.

Colonnes de levage

- Colonnes à deux (2) niveaux ;
- Dimensions des tubes rectangulaires : 40 x 60 mm, 50 x 70 mm ;
- Deux moteurs ;
- Vitesse de levage : jusqu'à 30 mm/s ;
- Niveau sonore : <50 dB ;
- Course : 470 mm ;
- Capacité de levage maximale du bureau (plateau inclus) : 80 kg ;
- Métal avec revêtement en poudre, assorti à la couleur du cadre et des pieds ;
- Le système de glissement protège les colonnes du bureau contre d'éventuelles rayures de peinture ;
- Démarrage et arrêt en douceur ;
- Fonction anti-collision intégrée dans les colonnes.

Pieds
Type F (1)

- Tôle métallique avec profilé soudé pour plus de stabilité ;

Dimensions : 600 x 75 x 20 mm ;
Pieds en plastique avec mise à niveau en hauteur (+10 mm) ;
Métal avec revêtement en poudre, assorti à la couleur du cadre.

Type G (2)

- Tôle métallique avec profilé soudé pour plus de stabilité ;

Dimensions : 630 x 60 x 20 mm ;
Pieds en plastique avec mise à niveau en hauteur (+10 mm) ;
Métal avec revêtement en poudre, assorti à la couleur du cadre.

Type BENCH (3)


- Tube métallique assorti au profil des colonnes de levage ;

Dimensions : 70 x 50 x 28 mm ;
Pieds en plastique avec mise à niveau en hauteur (+10 mm) ;
Métal avec revêtement en poudre, assorti à la couleur du cadre.


Bouton de réglage en hauteur

- Commande de montée et descente avec 2 positions mémorisables.


1

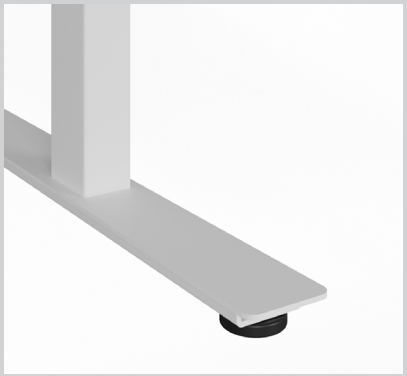

2

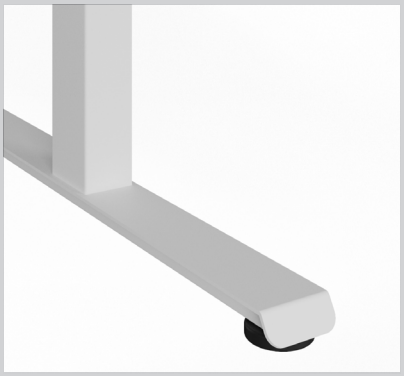

3

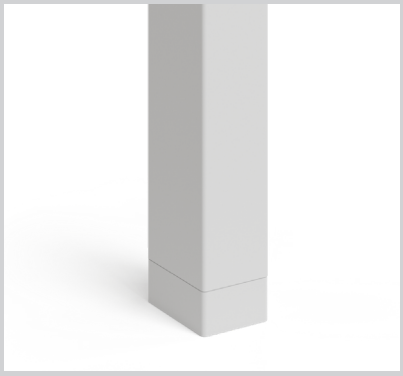


Spécifications électriques


Bloc d’alimentation électronique

- Entrée : 100–240 V CA ;
- Fréquence : 50/60 Hz ;
- Fiche électrique : 2 pôles ; EU, CH, UK, US (EU compatible avec FR) ;
- Consommation d’énergie : 0,05 W en veille ;
- Cycle de fonctionnement : 1 minute de fonctionnement, 9 minutes de repos.

Gamme

Bureau individuel

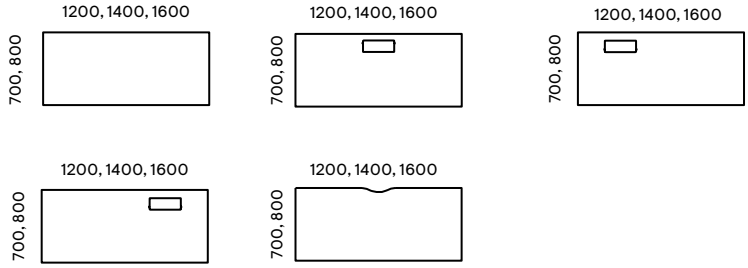


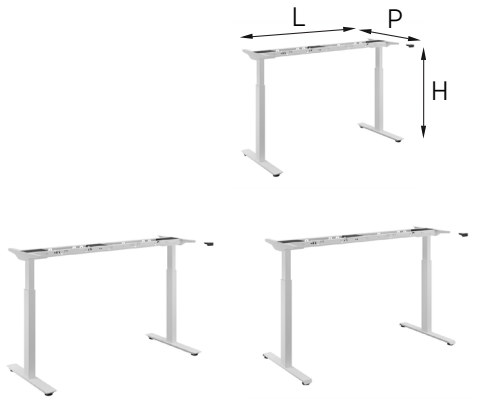


L 1002-1402
P (avec pieds type F) 600
H 680-1150


L 1002-1402
P (avec pieds type G) 630
H 680-1150

Dimensions de la découpe pour le top accès en metal G6F0147



Bureau bench à 2 postes

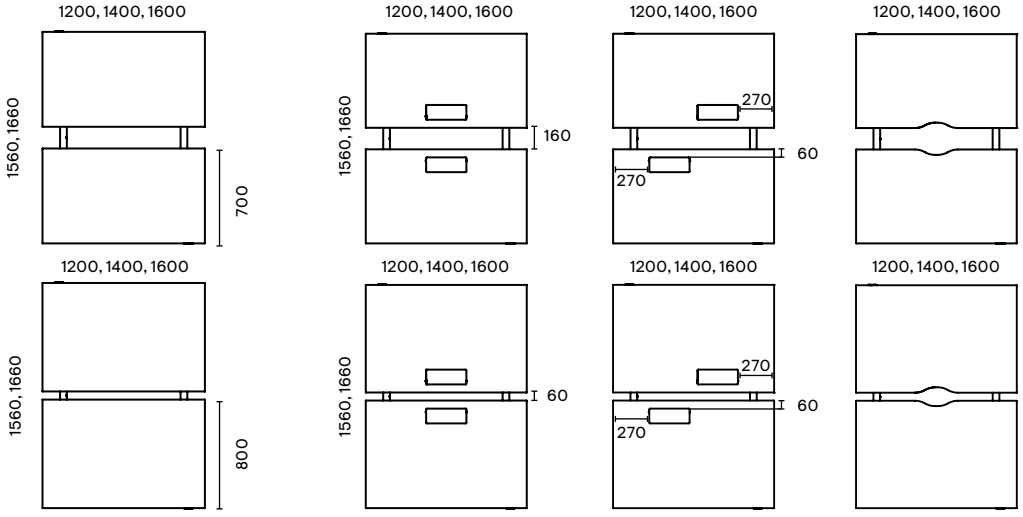



L 1002-1402
P 1308
H 680-1150

Informations supplémentaires

Le bureau est compatible avec les accessoires universels suivants :

Top accès en métal

Tiroirs en métal sous plateau

Le bureau est équipé d'une technologie anti-collision intégrée qui minimise les risques de dommages causés par un pincement ou un blocage en montée comme en descente.

!

Important : cette fonction ne s'active pas en cas de collision pendant la phase d'initialisation. Le bureau ne s'arrêtera pas si une collision se produit dans la première seconde d'utilisation ou après que le bouton de la commande a été relâché. Il ne s'arrêtera pas non plus si la collision se produit de manière prolongée avec un objet très souple.


Le système de contrôle du bureau est protégé contre les surcharges électriques. Chaque minute de fonctionnement doit être suivie de 9 minutes d'inactivité. Le facteur de cycle de service du bureau est de 1:9. Si cette limite est dépassée, le bureau devient temporairement inopérant jusqu'à la réinitialisation automatique du boîtier de commande. Veuillez attendre au moins 9 minutes avant de réutiliser le bureau.



Les composants métalliques sont livrés dans un emballage optimisé qui comprend toutes les pièces nécessaires (poutres, colonnes réglables en hauteur et pieds en métal). Cela permet à l'utilisateur d'assembler le bureau complet plus rapidement. Reportez-vous aux instructions de montage pour plus de détails.

Le cadre d'une table individuelle (1) est emballé dans un seul colis compact et facilement recyclable. Une palette contient 30 colis.

Le cadre d'un banc de 2 tables (2) est emballé dans trois colis compacts et facilement recyclables. Deux palettes contiennent les colis de pieds et de cadres pour 15 bancs de 2 tables.

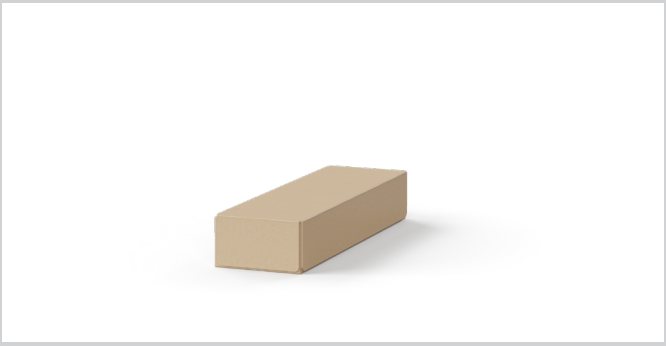

Pack cadre bureau individuel (1)



Pack cadre bureau bench à 2 postes (2)