narbutas

DANAE

Informations techniques

narbutas.fr





Autres documents disponibles pour ce produit

Guide d’entretien des produits NARBUTAS

Garantie

Voir la déclaration de garantie



Informations techniques

Coque d'assise

- Structure en acier moulée en polyuréthane ;
- Revêtement en tissu sans collage.

Mécanisme (uniquement avec base à 4 branches et 5 branches)

- Mécanisme fixe noir ;
- Réglage en hauteur par levier latéral (fini en noir).

Vérin à gaz

- Chromé ou noir ;
- Plage de réglage en hauteur de 125 mm pour base à 4 branches ;
- Plage de réglage en hauteur de 130 mm pour base à 5 branches ;
- Charge maximale jusqu'à 110 kg*.

* Testé selon la norme EN 16139, qui certifie que le fauteuil peut supporter une charge jusqu'à 110 kg. Tout dépassement de cette limite ou une utilisation inappropriée peut provoquer des dommages ou des blessures.


Bases

- Base pivotante à 4 branches en aluminium moulé sous pression poli ou en aluminium thermolaqué noir avec patins, Ø extérieur 670 mm ;
- Base pivotante à 5 branches en aluminium moulé sous pression poli ou en plastique noir renforcé de fibre de verre, avec roulettes, Ø extérieur 680 mm ;
- Base pivotante de type pyramidal en fil d'acier thermolaqué, avec roulettes, Ø extérieur 650 mm ;
- Pieds en frêne massif avec patins (teintés en gris clair ou noir) ;
- Base : quatre pieds en acier inoxydable chromé avec patins, tube Ø20 mm.


Roulettes

- Roulettes avec bande de roulement souple pour sols durs, Ø65 mm ;
- Roulettes en polyamide (PA) avec bande de roulement souple pour sols souples, Ø65 mm ;
- Roulettes creuses avec bande de roulement souple pour sols durs, Ø65 mm ;
- Roulettes creuses en polyamide (PA) avec bande de roulement souple pour sols souples, Ø65 mm.

Gamme

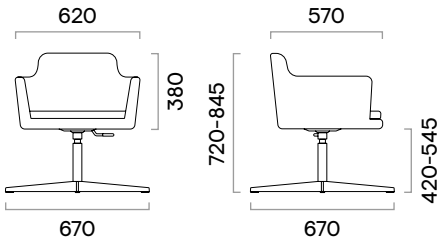



Chromé et noir

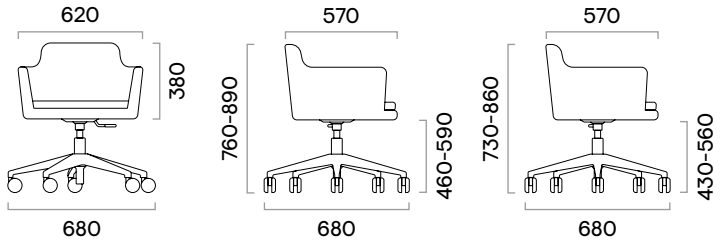

Chromé

Noir

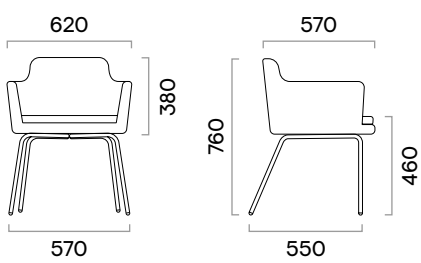

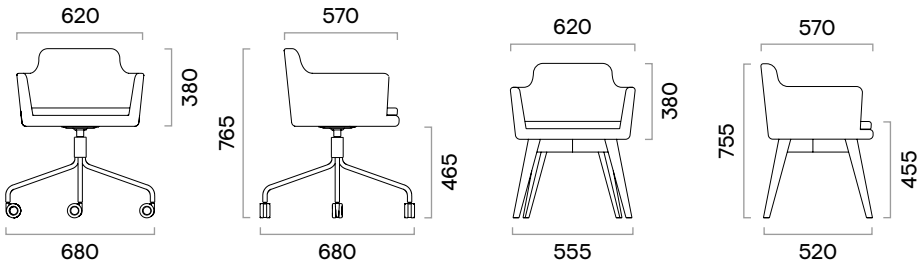

Informations supplémentaires


· Le fauteuil avec base à 5 branches est livré partiellement assemblé. Le mécanisme, le vérin à gaz, la base et les roulettes sont à monter lors de l'installation (1).

· Le fauteuil avec base à 4 branches est livré partiellement assemblé. Le mécanisme, le vérin à gaz et la base sont à monter lors de l'installation (1).


· Les fauteuils avec pieds en frêne massif ou pieds en acier inoxydable chromé sont livrés partiellement assemblés. La base est à monter lors de l'installation (2).

· Le fauteuil avec base de type pyramidal en fil d'acier est livré entièrement assemblé (3).

1

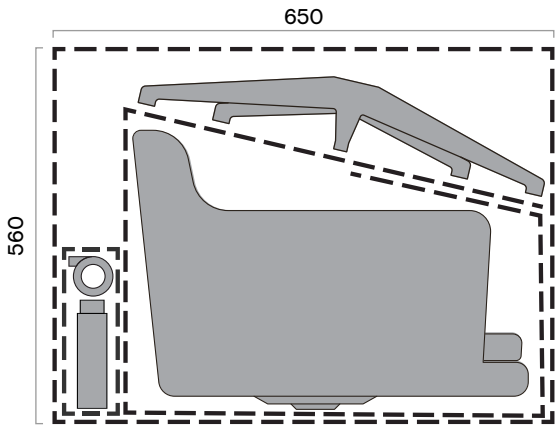

2

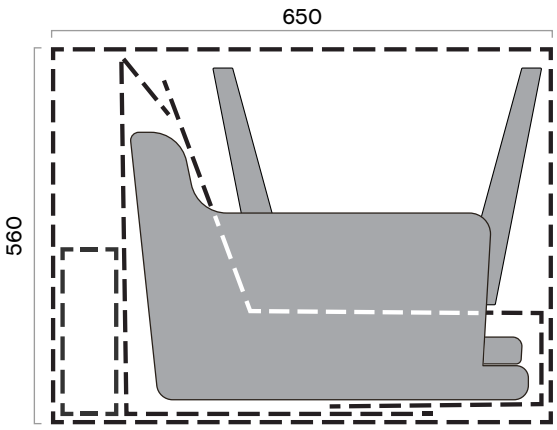

3

