narbutas

D-CHAIR

Informations techniques

narbutas.fr



Autres documents disponibles pour ce produit

Manuel d’utilisation des sièges de travail, visiteurs et de direction D-CHAIR
Profil environnemental du produit
Guide d’entretien des produits NARBUTAS

Garantie

Voir la déclaration de garantie



Informations techniques

Types

- Siège de travail / visiteur (1)
- Siège de direction (2)

1



2



Assise

- Assise fixe ;
- Cadre de l'assise en PA (nylon) noir, gris ou rouge, renforcé de fibre de verre ;
- Assise revêtue d'une résille autoportante ;
- L'assise est directement reliée au dossier et forme un monobloc ;
- Charge maximale : 110 kg.

Dossier

- Disponible en versions moyenne et haute (avec appui-tête) ;
- Cadre en PA (nylon) noir, gris ou rouge, renforcé de fibre de verre ;
- Le dossier est directement relié à l'assise et forme un monobloc ;
- Dossier revêtu d'une résille autoportante ;
- Assemblé à l'aide de ferrures métalliques.

Support lombaire

- Réglable en hauteur (plage de réglage de 100 mm) ;
- Fabriqué en plastique TPC-ET noir, gris ou rouge (élastomère copolyester thermoplastique).

Accoudoirs (en option)

- Accoudoirs fixes en PA (nylon) noir, gris ou rouge, renforcé de fibre de verre, avec coussinets soft-touch en PU (polyuréthane) ;
- Accoudoirs fixes en PA (nylon) noir, renforcé de fibre de verre, sans coussinets soft-touch en PU (polyuréthane) ;
- Accoudoirs 2D (deux directions) réglables en PA (nylon) noir, gris ou rouge, renforcé de fibre de verre ;
- Accoudoirs 2D : réglables en hauteur (plage de réglage de 60 mm), coussinet réglable vers l'avant et l'arrière (plage de réglage de 50 mm) ;
- Accoudoirs 4D (quatre directions) réglables en PA (nylon) noir, gris ou rouge, renforcé de fibre de verre ;
- Accoudoirs 4D : réglables en hauteur (plage de réglage de 60 mm), coussinet réglable vers l'avant et l'arrière (plage de réglage de 50 mm), pivotant de 15° dans une direction et réglable latéralement (plage de réglage de 25 mm) ;
- La partie supérieure des accoudoirs 2D et 4D est dotée de coussinets soft-touch en PU (polyuréthane).

Mécanisme

- Mécanisme synchro avec réglage de la tension ;
- Blocage en position de travail à l'aide d'un levier intégré ;
- Réglage de la hauteur commandé par un levier intégré;
- Corps extérieur du mécanisme et liaison avec le dossier en PA (nylon) noir, gris ou rouge, renforcé de fibre de verre ;
- Boîtier du mécanisme et pièces internes en acier et aluminium revêtus par peinture en poudre.

Vérin à gaz

- Chromé ou noir ;
- Plage de réglage de 130 mm.

Piètement

- Piètement à cinq branches en PA (nylon) noir, gris ou rouge, renforcé de fibre de verre ;
- Diamètre extérieur Ø700 mm.


Roulettes

- Roulettes creuses sans caoutchouc pour sols durs, Ø65 mm ;
- Roulettes creuses libres en PA (polyamide) pour sols souples, Ø65 mm ;
- Roulettes creuses autofreinées en caoutchouc pour sols durs, Ø65 mm ;
- Roulettes creuses autofreinées en PA (polyamide) pour sols souples, Ø65 mm.


Gamme

Siège de travail / visiteur


Sans accoudoirs, avec support lombaire

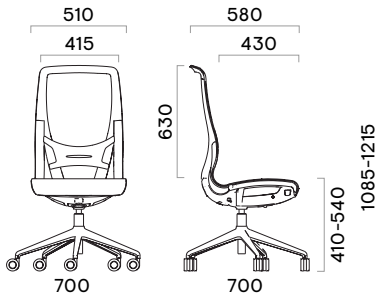

Avec accoudoirs fixes et support lombaire

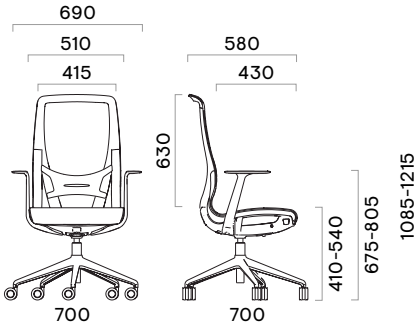


Avec accoudoirs réglables et support lombaire

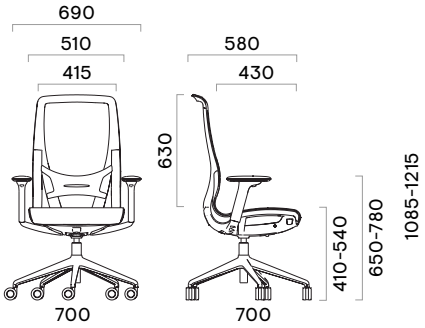


Siège de direction


Sans accoudoirs, avec support lombaire

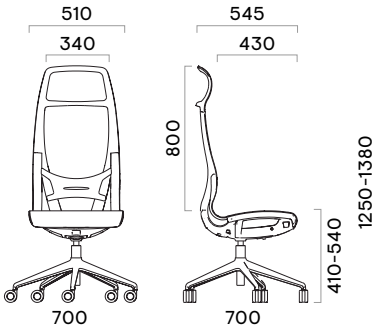

Avec accoudoirs fixes et support lombaire

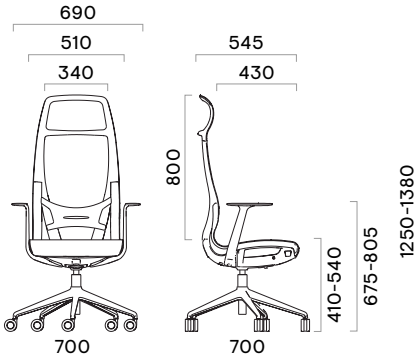

Avec accoudoirs réglables et support lombaire

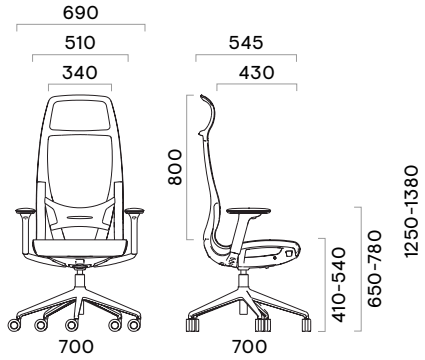

Informations supplémentaires

· Livré entièrement assemblé dans son carton, prêt à l'emploi.



· Les sièges ont été testés conformément à la norme EN 1335-2:2018, qui établit une charge maximale sûre de 110 kg. Le dépassement de cette limite ou une utilisation imprudente du produit peut entraîner des dommages ou des blessures.

Options d'accoudoirs

Fonctions	Fixes		2D	4D
	 Sans coussinets PU	 Avec coussinets PU	 Avec coussinets PU	 Avec coussinets PU
Réglage en hauteur Plage de réglage de 60 mm	✗	✗	✓	✓
Réglage vers l'avant et l'arrière Plage de réglage de 50 mm	✗	✗	✓	✓
Rotation 15° dans une direction	✗	✗	✗	✓
Réglage latéral Plage de réglage de 25 mm	✗	✗	✗	✓