narbutas

EIRA

Informations techniques

narbutas.fr



Autres documents disponibles pour ce produit

Manuel d'utilisation pour les sièges de travail EIRA
Guide d'entretien des produits NARBUTAS

Garantie

Voir la déclaration de garantie



Informations techniques

Assise

- Assise fixe ou - réglable en profondeur (plage de réglage de 60 mm) ;
- Structure d'assise en PP (polypropylène) noir renforcé de fibre de verre ;
- Support d'assise en PP (polypropylène) non chargé ;
- Partie souple de l'assise en PU (polyuréthane), pouvant être revêtue de tissus de différentes catégories.

Dossier

- Disponible en plastique noir avec insert en résille ;
- Fabriqué en PA (nylon) noir renforcé par des fibres de verre.

Support lombaire (en option)

- Réglable en hauteur (plage de réglage de 50 mm) ;
- Fabriqué en PP (polypropylène) noir.

Accoudoirs (en option)

- Accoudoirs 2D (deux directions) réglables, en PA (nylon) noir renforcé de fibre de verre ;
- Accoudoirs 2D : réglables en hauteur (plage de réglage de 60 mm) et en largeur (plage de réglage de 70 mm) ;
- Accoudoirs 3D (trois directions) réglables, en PA (nylon) noir renforcé de fibre de verre ;
- Accoudoirs 3D : réglables en hauteur (plage de réglage de 60 mm), en largeur (plage de réglage de 70 mm) et avec coussinet réglable vers l'avant et l'arrière (plage de réglage de 50 mm) ;
- Les parties supérieures des accoudoirs 2D et 3D sont recouvertes de coussinets en TPU (élastomère thermoplastique), doux au toucher.

Appuie-tête (en option)

- Fabriqué en PA (nylon) noir et en LD+HD (polyéthylène) ;
- Réglable en hauteur (plage de réglage de 50 mm) avec panneau inclinable (angle jusqu'à 45°) ;
- Panneau d'appuie-tête recouvert de résille ;
- Porte-manteau optionnel, fixé à l'appuie-tête, en PA (nylon) noir.

Mécanisme

- Mécanisme synchrone à réglage automatique selon le poids de l'utilisateur ;
- 5 positions de verrouillage ;
- Blocage en position de travail via un lévier intégré ;
- Réglage de la hauteur commandé par le même lévier intégré ;
- Corps extérieur et connecteur du dossier en PA (nylon) noir renforcé de fibre de verre ;
- Boîtier du mécanisme et pièces internes en acier et aluminium revêtus par peinture en poudre.

Vérin à gaz

- Noir ;
- Plage de réglage de 120 mm ;
- Charge maximale jusqu'à 110* kg.

* Testé selon la norme EN 1335-1 :2020 + A1 :2023, certifiant que la chaise peut supporter une charge maximale de 110 kg. Tout dépassement de cette limite ou une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages ou des blessures.

Base

- Base à cinq branches en PA (nylon) noir renforcé de fibre de verre ;
- Ø extérieur 720 mm.


Roulettes

- Roulettes sans caoutchouc pour sols durs, Ø 65 mm ;
- Roulettes sans PA (polyamide) pour sols souples, Ø 65 mm ;
- Roulettes autobloquantes en caoutchouc pour sols durs, Ø 65 mm ;
- Roulettes autobloquantes en PA (polyamide) pour sols souples, Ø 65 mm.


Gamme

Siège de travail

Sans accoudoirs, avec support lombaire

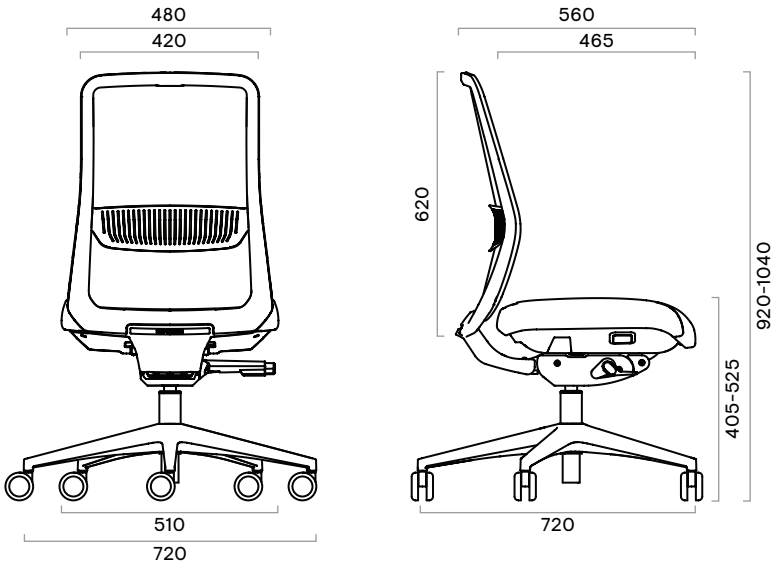


Accoudoirs réglables, avec support lombaire, avec appuie-tête et porte-manteau

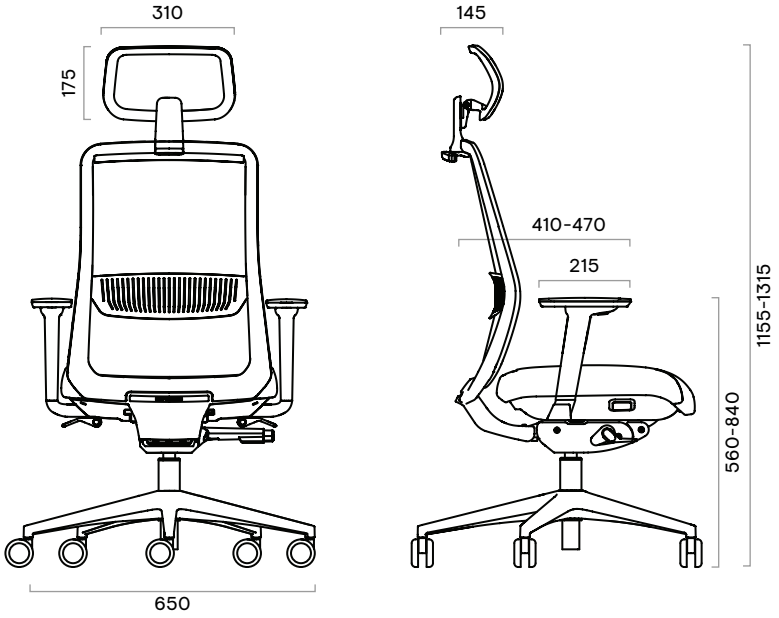

A NOTER : La hauteur des sièges de travail est indiquée conformément à la norme EN 1335-1:2020+A1:2022, mesurée au centre de l'assise sous une charge de 60 kg.

Informations supplémentaires

- Livré non assemblé, avec uniquement le mécanisme fixé à l'assise et le support lombaire inséré dans le dossier.
- La base, les roulettes, le vérin à gaz, les accoudoirs et l'appuie-tête (avec ou sans porte-manteau) sont emballés séparément, mais inclus dans un seul carton avec les autres composants du siège.
- Les dimensions du carton du siège restent identiques quelle que soit la configuration choisie.

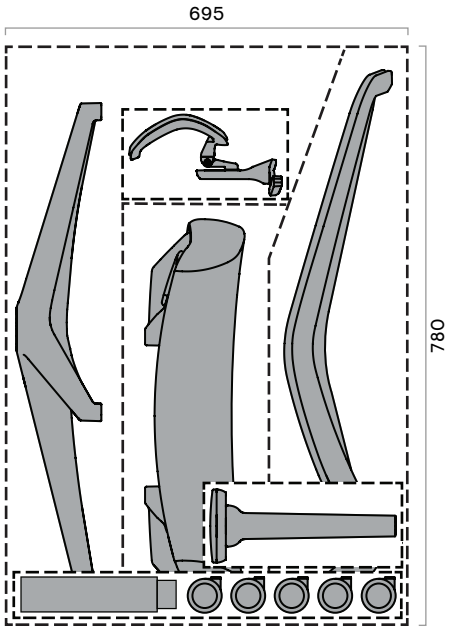

Options d'accoudoirs

Options	Sans accoudoirs	2D	3D
Siège de travail	✓	✓	✓

Fonctions des accoudoirs

Functions	**2D**	**3D**
Réglage en hauteur (plage de réglage de 60 mm)	✓	✓
Mouvement de la partie supérieure vers l'avant et l'arrière (plage de réglage de 50 mm)	✗	✓
Réglage en largeur (plage de réglage de 70 mm)	✓	✓