narbutas

FLIPTOP

Informations techniques

narbutas.fr



Autres documents disponibles pour ce produit

Guide de commande des tables de conférence
Profil environnemental du produit
Guide d’entretien des produits NARBUTAS

Norme de qualité

EN 15372:2024

Garantie

Voir la déclaration de garantie





Informations techniques

Types

- Table de conférence flip-top (1)
- Élément complémentaire flip-top (2)
- Table bistro flip-top (3)

1



2



3



Table de conférence flip-top / Élément complémentaire flip-top

Plateau

- Épaisseur de 25 mm avec chants ABS de 2 mm ;
- Avec ou sans découpe pour un obturateur rectangulaire ou un passe-câbles rond (uniquement pour les tables de conférence) ;
- Avec inserts filetés préinstallés pour la fixation du mécanisme par visage.

Structure avec mécanisme rabattable

- Tube métallique carré galvanisé, 30x30 mm (toujours zingué) ;
- Plaques métalliques de fixation des piètements, 110x 70 mm ;
- Leviers en plastique, 120x30 mm (toujours noirs) ;
- Caches amovibles en plastique, 300x137x30 mm (toujours noirs) ;
- Butées en caoutchouc.

Piètements

- Tube métallique rond soudé, Ø45 mm ;
- Tube métallique rectangulaire soudé, 50x25 mm ;
- Métal peint par poudrage ;
- Roulettes Ø50 mm avec freins.

Table bistro flip-top

Plateau

- Épaisseur de 25 mm avec chants ABS de 2 mm ;
- Avec inserts filetés préinstallés pour la fixation du mécanisme par visage.

Mécanisme rabattable

- Base carrée en plastique, 300x300x45 mm (toujours noire) ;
- Levier en plastique, 95x50 mm (toujours rouge) ;
- Butée en plastique.

Colonne

- Tube métallique rond soudé, Ø45 mm ;
- Métal peint par poudrage.

Pieds

- Tube métallique rectangulaire soudé, 50x25 mm ;
- Métal peint par poudrage, couleur assortie à la colonne ;
- Patins en plastique avec réglage en hauteur (+10 mm).

Accessoires (en option)*

Éléments de connexion pour plateaux (1)

- Éléments en plastique, 165x51x16 mm.

Voile de fond (2)

- Épaisseur de 18 mm avec chants ABS de 2 mm ;
- Charnières métalliques pour la fixation du panneau.

* Les informations concernant les accessoires disponibles pour cette gamme figurent dans nos listes de prix produits.

1




2




Gamme


Tables de conférence flip-top

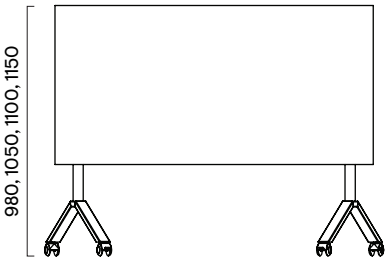








Tables de largeur 1000 / 1200 mm ; de profondeur 450 mm.
Tables de largeur 1200 / 1400 mm ; de profondeur 600 mm.

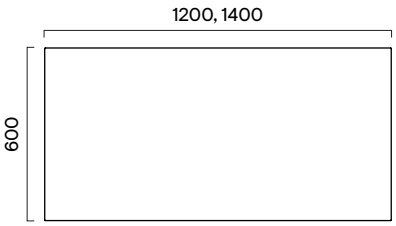


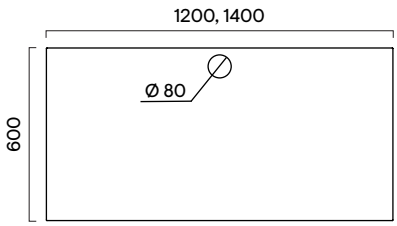


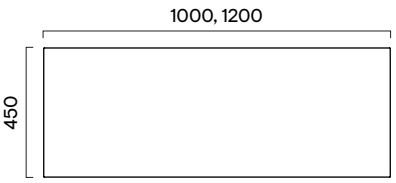

Tables de largeur 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm ; de profondeur 700 mm.
Tables de largeur 1200 / 1400 / 1600 / 1800 mm ; de profondeur 800 mm.

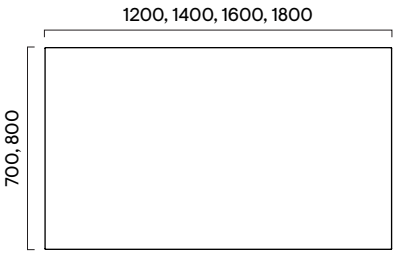


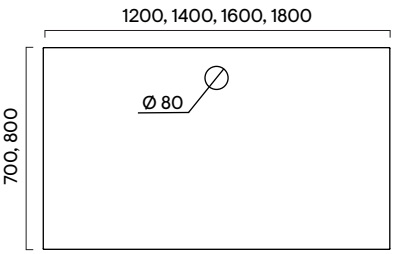

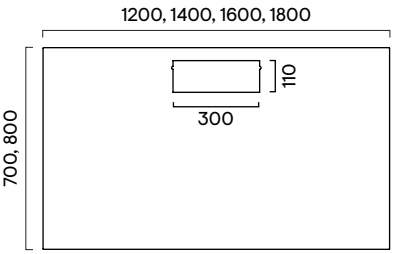


Éléments complémentaires flip-top


Élément complémentaire trapézoïdal flip-top pour tables de conférence de profondeur 600 / 700 / 800 mm.

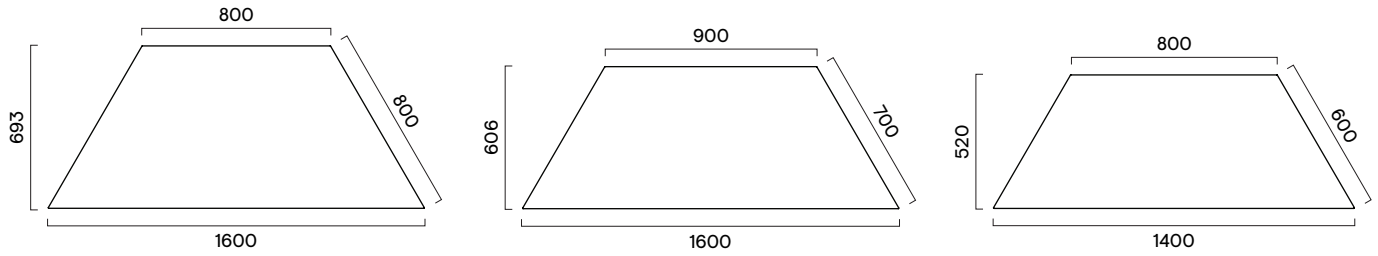


Élément complémentaire flip-top en forme de croissant pour tables de conférence de profondeur 600 / 700 / 800 mm.

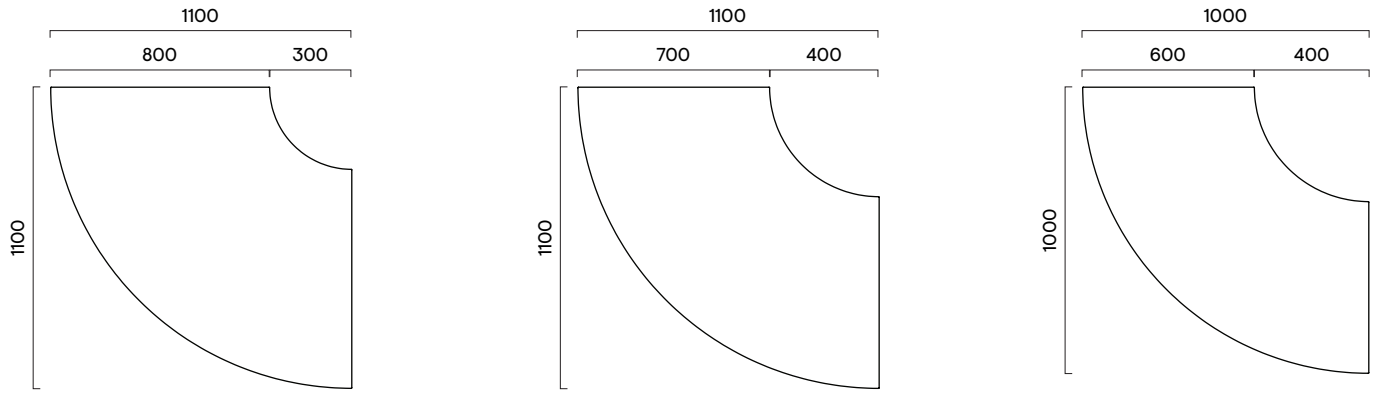

Élément complémentaire polygonal flip-top pour tables de conférence de profondeur 600 / 700 / 800 mm.

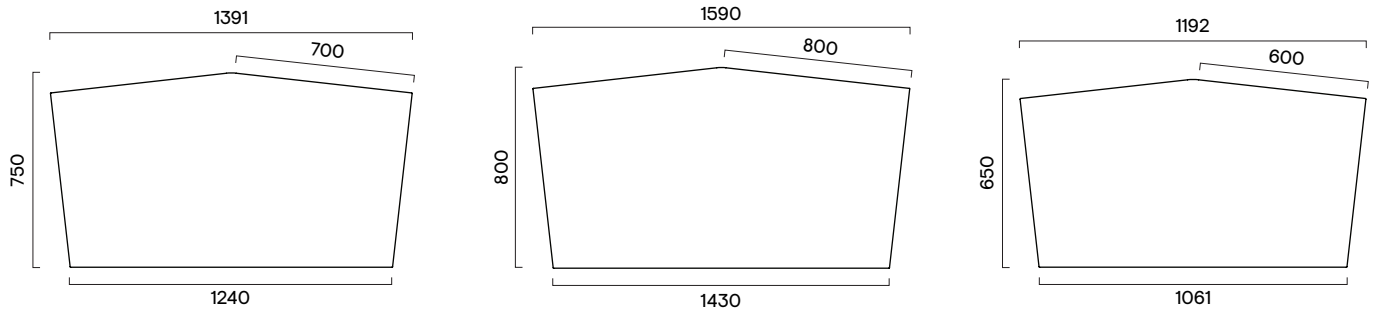



Élément complémentaire flip-top en forme de D pour tables de conférence de profondeur 600 / 700 / 800 mm.

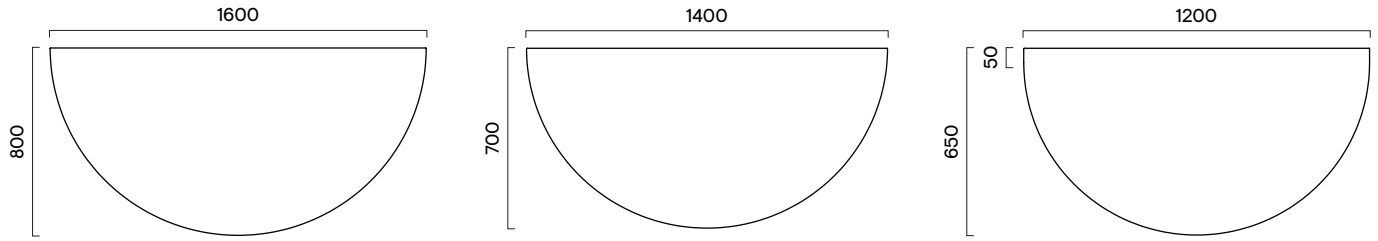



Tables bistro flip-top


Table bistro ronde flip-top, de profondeur 600 / 700 / 800 mm, de hauteur 740 / 1050 mm.
Table bistro carrée flip-top, de dimensions 600x600 / 700x700 / 800x800 mm, de hauteur 740 / 1050 mm.

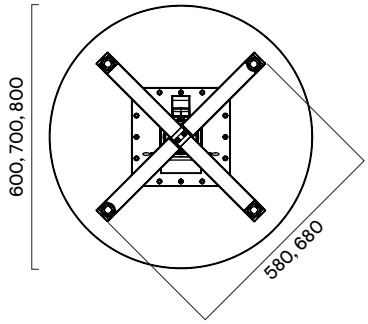

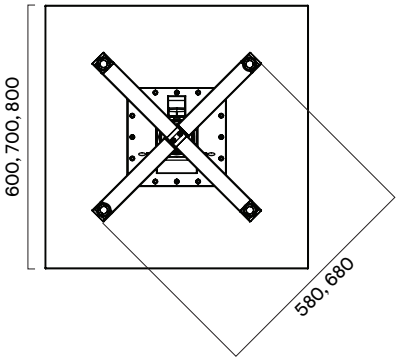

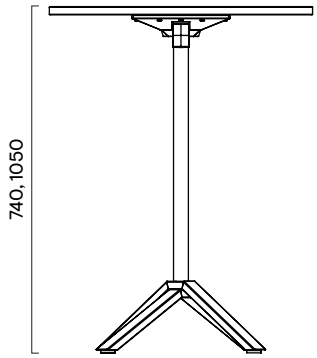

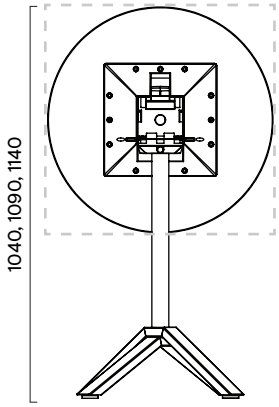

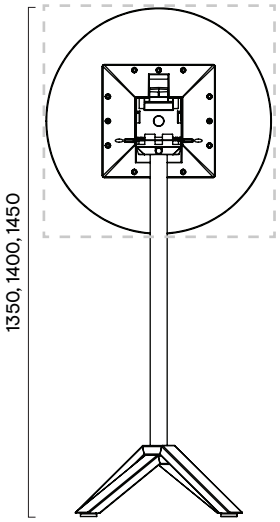

Informations complémentaires

Les éléments de connexion pour plateaux doivent être utilisés lorsque les tables de conférence sont placées côte à côte ou combinées avec des éléments complémentaires. Sans ces éléments, les tables ne seront pas correctement alignées, car elles ne disposent pas de patins réglables.






Les éléments complémentaires doivent être utilisés uniquement avec d'autres tables et des éléments de connexion afin d'assurer la stabilité et d'éviter tout risque de basculement.

Les éléments de connexion sont obligatoires pour les tables raccordées à un circuit électrique : les tables doivent d'abord être reliées à l'aide des éléments de connexion avant le branchement des câbles; lors du démontage, les câbles doivent être débranchés avant le retrait des éléments de connexion.

Il n'est pas recommandé d'aligner plus de quatre tables en raison de possibles problèmes d'alignement.

Lors de l'assemblage de deux tables, au moins deux éléments de connexion (1 jeu) doivent être utilisés. Consultez le guide de commande des tables de conférence FLIPTOP pour plus d'informations.

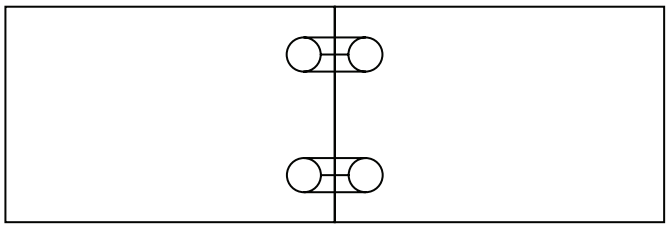


La structure avec mécanisme rabattable permet de faire pivoter les piètements afin de ranger les tables de manière compacte en ligne droite. Le mécanisme est commandé à l'aide d'un seul levier.





Le piètement de la table bistro est conçu pour permettre un rangement compact des tables.



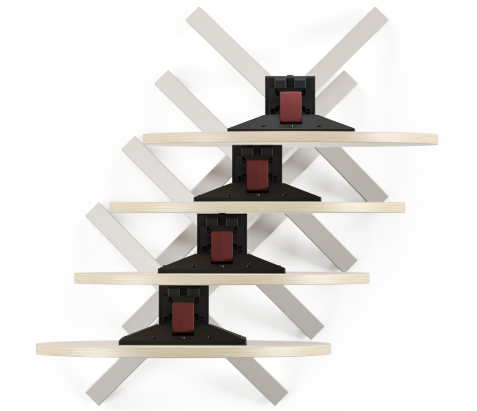

Les plateaux de 450 mm de profondeur ne peuvent pas comporter de découpe pour un module électrique en raison du manque d'espace.

Les tables de 450 mm de profondeur ne peuvent pas être reliées à d'autres tables ou à des éléments complémentaires à l'aide d'éléments de connexion en raison du manque d'espace.

Les tables de 600 mm de profondeur sont disponibles avec ou sans découpe pour passe-câbles rond. L'obturateur rectangulaire n'est pas disponible en raison du manque d'espace.

Le voile de fond ne peut pas être monté sur une table de 600 mm de profondeur équipée d'un module électrique, faute d'espace suffisant pour les éléments de connexion.