# MOON sièges



## NORME DE QUALITE

- LST EN 16139-2013
- LST EN 16139-2013/AC:2013

## INFORMATIONS TECHNIQUES

### Types

- Sièges de travail ;
- Sièges de visiteur et de conférence ;
- Chaises haute.

### Assise et dossier

- Cadre en contreplaqué ;
- En contreplaqué, recouverts de mousse (densité HR5050 – 48-51 kg/m3) ;
- Revêtus de tissu ou en cuir ;
- En contreplaqué recouvert de placage en bois naturel ou de placage lamellé-collé.

### Mécanisme

- Inclinaison pour une posture active dynamique d'assise avec arrêt en position de travail ;
- Bouton de réglage de la tension.

### Vérin à gaz

- Noir ou chrome ;
- Plage de course de 130 mm ;
- Réglage pneumatique de la hauteur.

### Base

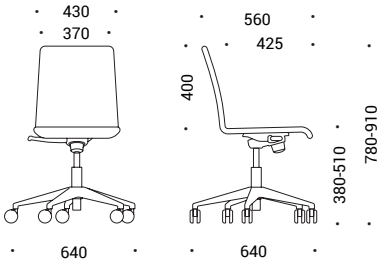
- Base à cinq branches en aluminium poli ou en plastique noir avec fibre de verre, diamètre externe 640 mm ;
- Structure luge en acier chromé ou revêtu à la poudre, Ø11 mm, patins en plastique noir ou blanc avec ou sans feutre pour sol dur et souple ;
- Cadre quatre pieds en acier chromé ou revêtu à la poudre, Ø18 mm ;
- Cadre quatre pieds en acier chromé ou revêtu à la poudre, Ø18 mm avec accoudoirs intégrés avec finition en plastique ;
- Cadre quatre pieds en acier chromé ou revêtu à la poudre, Ø16 mm.
- Piètement pyramidal (à quatre branches) à partir d'une tige d'acier pliée de Ø20 mm, Ø680 mm extérieur, thermolaqué, avec roulettes.

### Roulettes

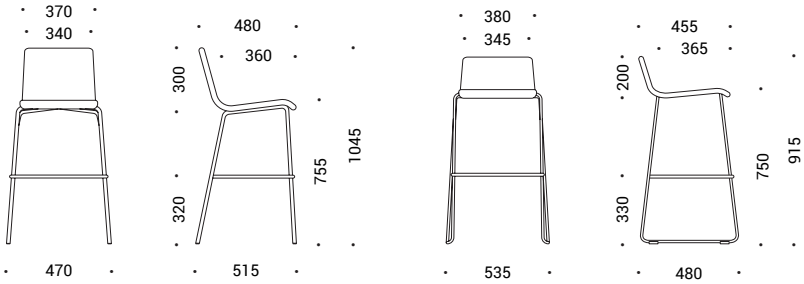
- Roulettes à roue libre en caoutchouc pour sol dur, Ø65 mm ;
- Roulettes à roue libre en PA (polyamide) pour sol souple, Ø65 mm ;
- Roulettes creuses à roue libre en caoutchouc pour sol dur, Ø65 mm ;
- Roulettes creuses à roue libre PA (polyamide) pour sol souple, Ø65 mm.

# LA GAMME

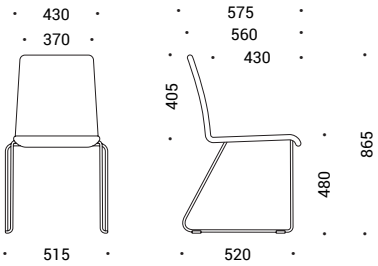
## Travail



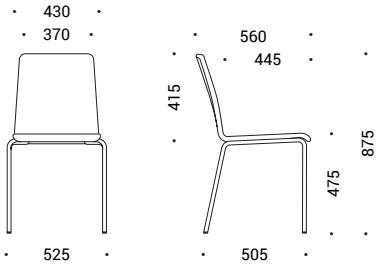

## Haute



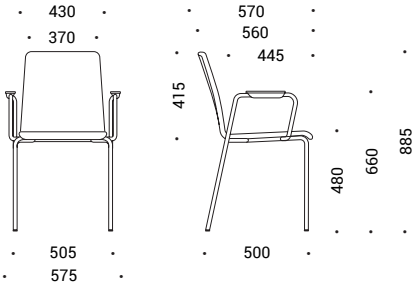

## Visiteurs et conférence



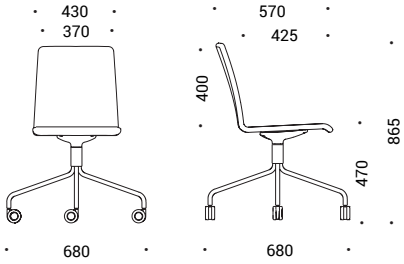

Chaise de veneur H - 860, HS - 475




Chaise de veneur H - 870, HS - 470




Chaise de veneur H - 875, HS - 475




H - hauteur
HS - hauteur du siège

## En option (pour chaises de conférence)



Table pliante à droite



Patins de raccordement