MODUS écrans acoustiques



CARACTÉRISTIQUES

- Absorption acoustique homologuée - classe C
- Poids léger (charge sur bureau inférieure, plus facile à transporter)
- Réglables en hauteur (sauf pour bancs de bureau MOTION)
- Détail intérieur visuellement attrayant (possibilité de combiner 2 couleurs de tissu)
- Possibilité d'inverser et de fixer l'écran du côté que vous voulez


NORMES DE QUALITÉ

- LST EN ISO 354:2004
- LST EN ISO 11654:1998

INFORMATIONS TECHNIQUES


Composition de l'écran (36 mm)

- Cadre en contreplaqué de 15x40 mm ;
- Couche centrale en mousse de polystyrène 10 mm ;
- Deuxième couche: mousse HR3030 de 10 mm des deux côtés ;
- Troisième couche: mousse VB3842 3 mm des deux côtés ;
- Les goujons associent les deux panneaux ;
- Garni de tissu, 1 ou 2 couleur

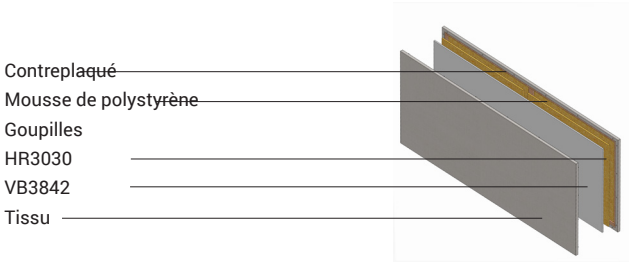

Raccords pour écrans réglables en hauteur

- Écrans adaptés aux bureaux ONE, ONE H, EASY, T-EASY, NOVA A et bureaux simples MOTION ;
- Les écrans sont insérés dans les raccords (154x124, H=74 mm) ;
- Pressés avec des vis pour assurer la stabilité ;
- Fixés au bureau.





Réglage de la hauteur (non disponible pour les bench - 2 places MOTION)


- Les écrans peuvent être soulevés/abaissés jusqu'à la hauteur désirée ;
- Seulement deux vis doivent être serrées pour assurer la stabilité.

Raccords de hauteur fixe

- Écrans adaptés aux bench - 2 places MOTION ;
- Les écrans sont insérés dans les raccords (77x44, H=205 mm) ;
- Fixation sur le support du chemin des câbles.

Composition de l’écran (42 mm)


- Cadre en MDF 18 x 80 mm
- Couche centrale en mousse à cellules ouvertes de 20 mm en résine de mélamine (BASOTECT G +) ;
- La deuxième couche est constituée de mousse VB3842 de 10 mm des deux côtés ;
- La troisième couche est constituée de mousse VB2240 de 3 mm des deux côtés ;
- Les goupilles à goujon combinent deux panneaux ;
- Rembourré avec un tissu 1 couleur ou une combinaison de tissu 2 couleurs.

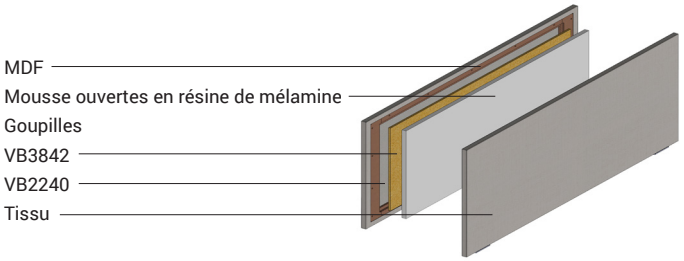


Raccords pour les écrans

- Compatible seulement avec les bancs de bureau MOTION 2 ;
- Les raccords sont intégrés à l’écran ;
- Fixation sur le support du chemin des câbles.

LA GAMME



Écrans à hauteur réglable pour bureaux ONE, ONE H, EASY, T-EASY, NOVA A et bureaux simples MOTION avec pieds à 2 et à 3 colonnes



Écrans à hauteur fixe pour les benchs MOTION - 2 places avec pieds à 2 (H – 600mm) et à 3 (H- 740mm) colonnes

*La hauteur de l’écran au-dessus du plateau lorsque le bureau est en position la plus basse