NOVA

Informations techniques

narbutas.fr



Norme de qualité


EN 15372:2024

10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie

Autres documents disponibles pour ce produit.

Informations techniques pour les bureaux NOVA
Guide d’entretien des produits NARBUTAS

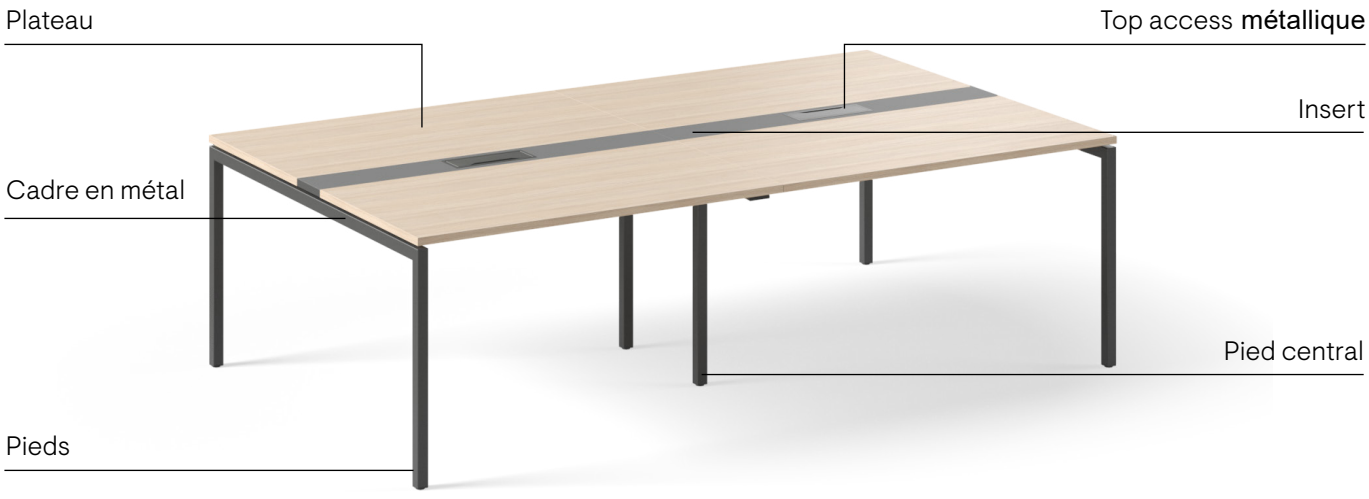

Informations techniques

Types

- Tables de réunion (1)
- Table d’appoint (2)

1



2



Plateau et insert en MFC (mélamine)

- 25 mm d’épaisseur avec chant en ABS de 2 mm ;
- Avec ou sans découpe(s) pour un top access rectangulaire ;
- Espace de 10 mm entre les pieds et le plateau ;
- Construction « métal à métal ».

Plateau et insert en placage

- Panneau d’aggloméré de 25 mm recouvert de placage avec un chant en placage de 1,5 mm ;
- Finition laquée à base d’eau ;
- Avec ou sans découpe(s) pour un top access rectangulaire ;
- Espace de 10 mm entre les pieds et le plateau ;
- Construction « métal à métal ».

Barre en métal

- Tube métallique - 40x20 mm ;
- Avec des plaques métalliques soudées pour la fixation des pieds ;
- Métal thermolaqué, couleur assortie aux pieds.

Pieds

- Tube métallique soudé - 40x40 mm ;
- Métal thermolaqué ;
- Pieds en plastique avec mise à niveau de la hauteur (+10 mm).

Pied central

- Structure métallique soudée en tubes métalliques rectangulaires de 40x80 mm et 40x40 mm ;
- Métal thermolaqué ;
- Pieds en plastique avec mise à niveau de la hauteur (+10 mm).

Accessoires*

Top access de bureau métallique rectangulaire (1)

- Dimensions du top access : 317x119 mm, H=29 mm ;
- Métal thermolaqué ;
- Taille de la découpe : 300x110 mm.


- *Les informations sur les accessoires disponibles pour cette gamme peuvent être consultées dans nos listes de prix.

1




Gamme


Tables de réunion




Tables de réunion 1000 mm de profondeur

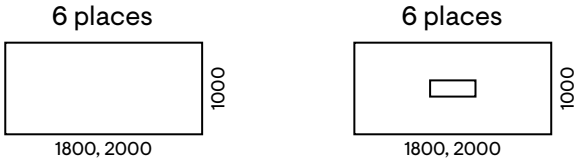

Tables de réunion 1200 mm de profondeur

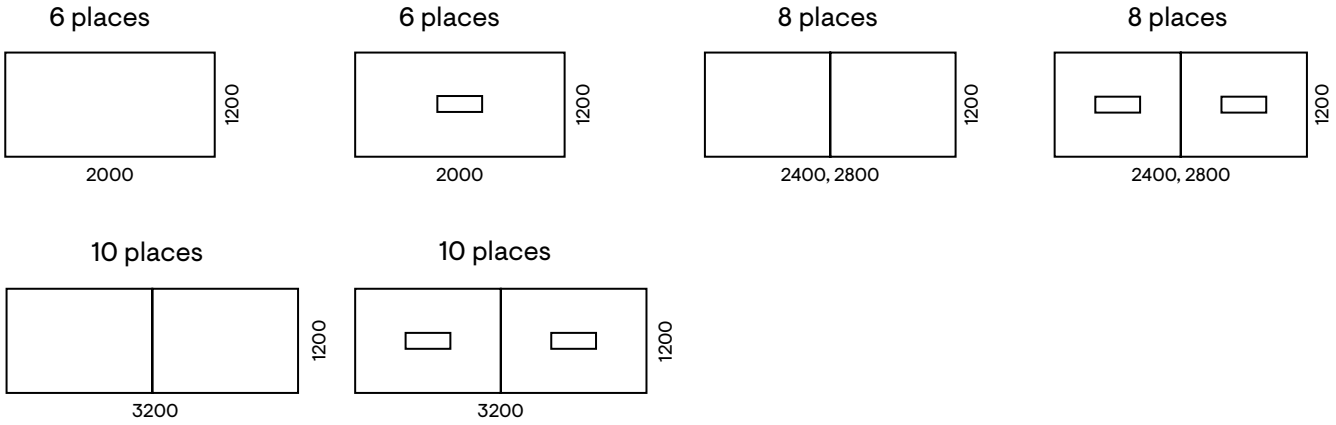


Tables de réunion 1640 mm de profondeur

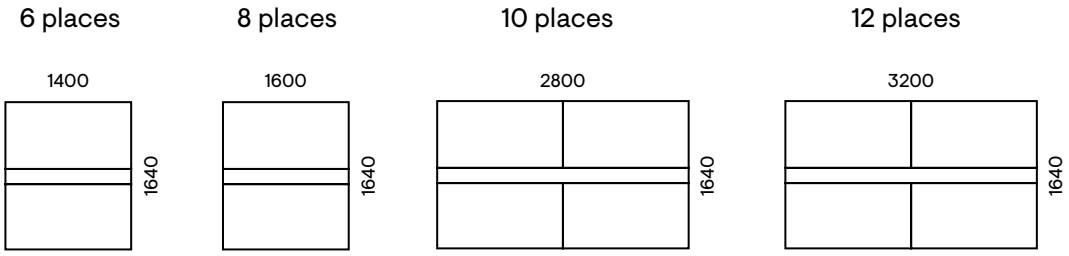


H (tables de réunion) = 740 mm

Unités supplémentaires

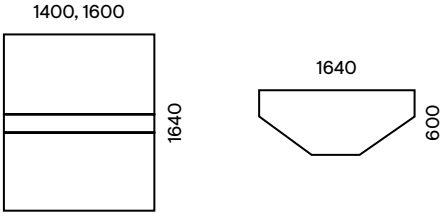


Tables de réunion en V


6 places




6 places




8 places




8 places




10 places




10 places



10 places

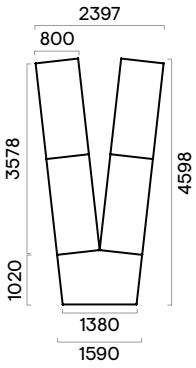


10 places

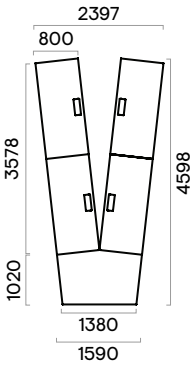


Tables de réunion en U


6-8 places




6-8 places




8-10 places




8-10 places




10-12 places

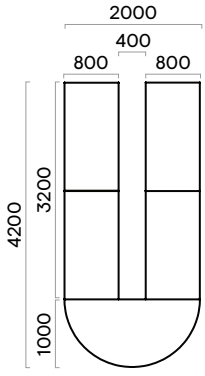


10-12 places

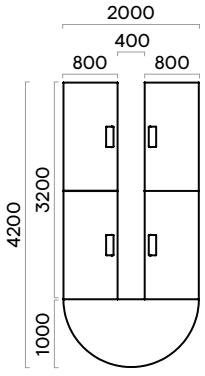

10-12 places

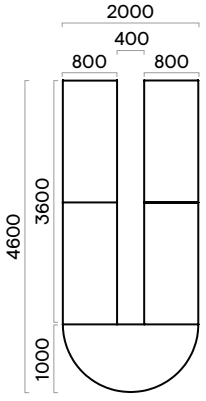


10-12 places

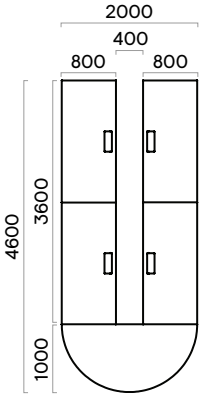


Tables de réunion en trapèze


6 places




8 places




10 places




6 places




8 places



10 places



Tables d’appoint



H (tables d’appoint) = 400, 740 mm

Informations supplémentaires

- En raison de la nature de la production du placage, les panneaux d’une même couleur peuvent présenter des variations de teinte. L’ajout ultérieur de nouveaux éléments de placage peut entraîner une variation des couleurs des panneaux d’un élément à l’autre. Il est conseillé de commander en une seule fois tous les produits en placage qui seront placés dans le même espace.
- Vous trouverez plus d’informations sur l’entretien des finitions dans le guide d’entretien des produits NARBUTAS.
- La finition en placage n’est pas possible pour les tables de réunion en trapèze.
- Facile à monter et démonter – construction « métal à métal ».
- En cas de commande d’une table avec une découpe, l’insert ou le top access doivent être commandés séparément.
- Les tables NOVA peuvent avoir différentes combinaisons de couleurs de mélamine et de chants ABS.