NOVA mobilier d’accueil



NORME DE QUALITE

- LST EN 527 - 3:2003

INFORMATIONS TECHNIQUES

Voiles de fond

- MFC (mélamine) 18 mm avec chants 0,5 mm ;
- Ligne d’insert de Plexiglas 6 mm ;
- Les voiles de fond sont fixés au plateau et aux pieds par des supports métalliques.

Dessus des voiles de fond

- MFC (mélamine) 25 mm avec chants 2 mm.

NOVA bureaux (commandé séparément)

Plateau

- MFC (aggloméré recouvert de mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm ;
- Espace de 10 mm entre le bureau et les pieds.


Poutre métallique


- Tube métallique - 40x20 mm ;
- Avec plaques de métal soudées pour fixation du pied ;
- Métal revêtu à la poudre de la couleur des pieds.


Pieds


- Tubes soudés en métal - 40x40 mm ;
- Métal revêtu de poudre ;
- Pieds en plastique pour le nivellement (+10 mm) ;
- Hauteur de bureau - 740 mm.


LA GAMME



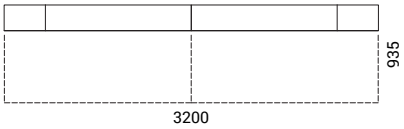

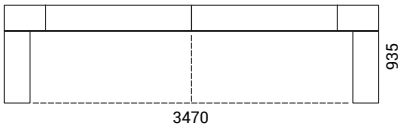

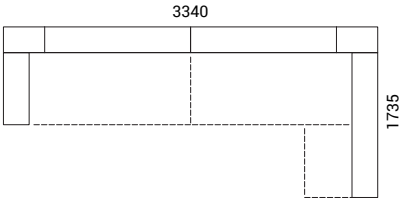

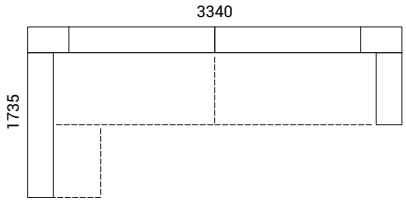

Doivent être commandés



Bureaux



Passe-câble de bureau en métal: 317x119 mm, H=27 mm (Pour bureau avec découpe)