narbutas

NOVA Wood

Technical information

narbutas.fr



Autres documents disponibles pour ce produit.

Informations techniques sur les tables de réunion et d’appoint NOVA Wood
Guide d‘entretien des produits NARBUTAS

Norme de qualite

LST EN 527-1:2011
LST EN 527-2:2017
LST EN 1730:2012

10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie



Technical information

Plateau

- MFC (mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm ;
- MDF 26 mm recouvert de HPL avec chant aile d'avion peints ;
- Chant aile d'avion peints : couleur blanche ou noire ;
- Les angles du plateau incliné sont arrondis: R100 mm ;
- 10mm entre les pieds et le plateau ;
- 40 mm entre les panneaux des bureaux dos à dos (profondeur des panneaux - 1440/1640).

Poutre en métal

- Tube métallique - 40x20 mm ;
- Avec plaques de métal soudées pour fixation du pied ;
- Métal revêtu à la poudre.

Pieds

- Frêne naturel massif laqué et teinté ;
- Construction en bois collé ;
- Avec insertions métalliques pour fixation ;
- Vérins de réglage en plastique avec nivellement (+10 mm).

Pied central (pied en bois massif fixé dans un tube métallique)

- Frêne naturel massif laqué et teinté ;
- Construction en bois collé ;
- Avec insertions métalliques pour fixation ;
- Vérins de réglage en plastique avec nivellement (+ 10 mm) ;
- Tube métallique soudé - 120x40 mm, revêtu à la poudre.

Types de plateaux de plateau

- Plateaux sans découpe
- Plateaux avec une découpe pour la gestion des câbles
- Plateaux avec une découpe pour le passe-câble et la gestion des câbles

Type de chants

- Chant ABS (mélamine)
- Chant aile d'avion (stratifié haute pression (HPL))

1



2



3



4



5




6




La gamme

Bureau avec plateau en mélamine

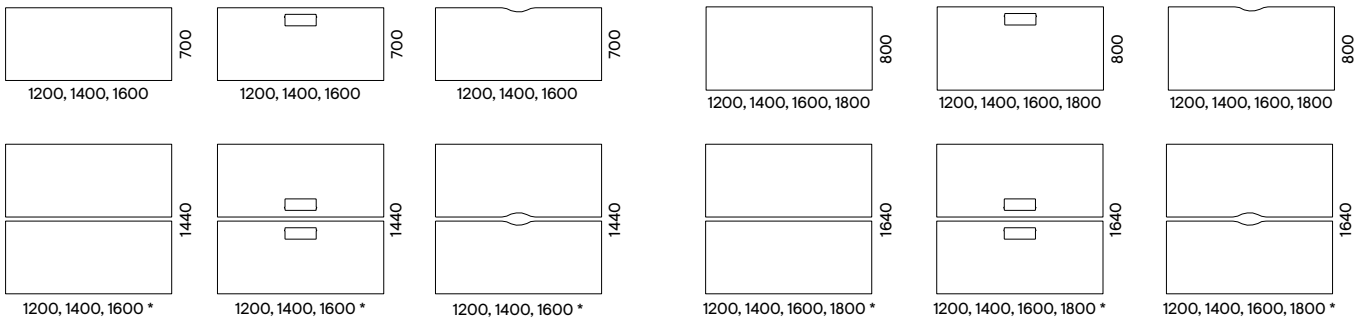

*Pour augmenter le nombre de places de travail, utiliser des unités supplémentaires.

Bureau avec plateau en stratifié haute pression (HPL)

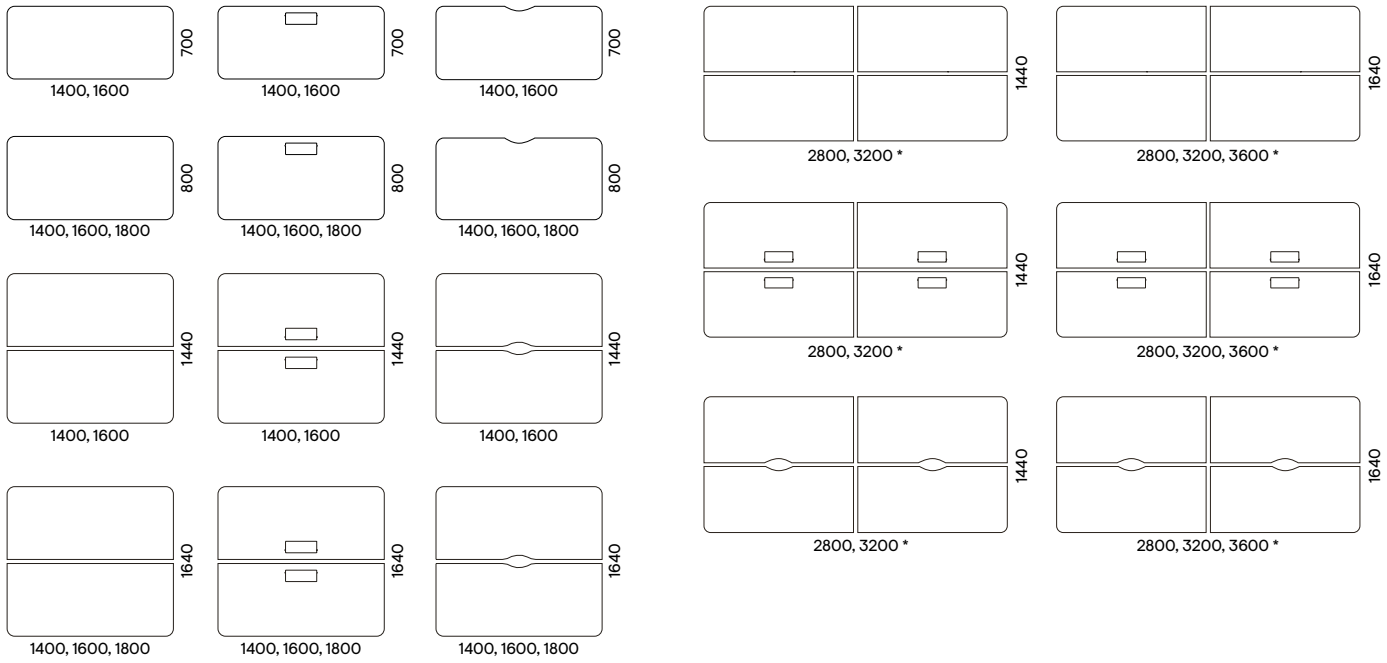

*Pour augmenter le nombre de places de travail, utiliser des unités supplémentaires.

Informations complementaires

- Pour le bureau avec plateau en stratifié haute pression (HPL), la longueur du support de câble doit faire 200 mm de moins que la longueur du bureau.
- Deux types de plateaux sont disponibles pour les tables NOVA WOOD : le HPL avec des bords inclinés peints et le mélaminé avec des bords droits en ABS de 2 mm.
- Les plateaux de table en MDF recouverts de HPL avec des bords inclinés et bruts (peints) sont particulièrement vulnérables aux contacts avec des surfaces dures telles que le métal ou le bois, et nécessitent donc une attention particulière lorsqu'ils sont utilisés avec des sièges rigides.
- S'il est nécessaire d'augmenter le nombre de postes de travail, un maximum de 4 unités supplémentaires peut être utilisé dans une seule combinaison. Lors de la connexion d'un bench avec plus de 4 unités supplémentaires, les tolérances dimensionnelles et les variations peuvent entraîner un léger désalignement, provoquant le dépassement des plateaux de bureau par rapport au cadre métallique. Plus la combinaison est longue, plus le risque de désalignement est grand.