narbutas

NOVA

Informations techniques

narbutas.fr



Autres documents disponibles pour ce produit.


Informations techniques sur les tables de réunion et d'appoint NOVA
Guide d'entretien des produits NARBUTAS

Norme de qualité

LST EN 527-1:2011
LST EN 527-2:2017

10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie

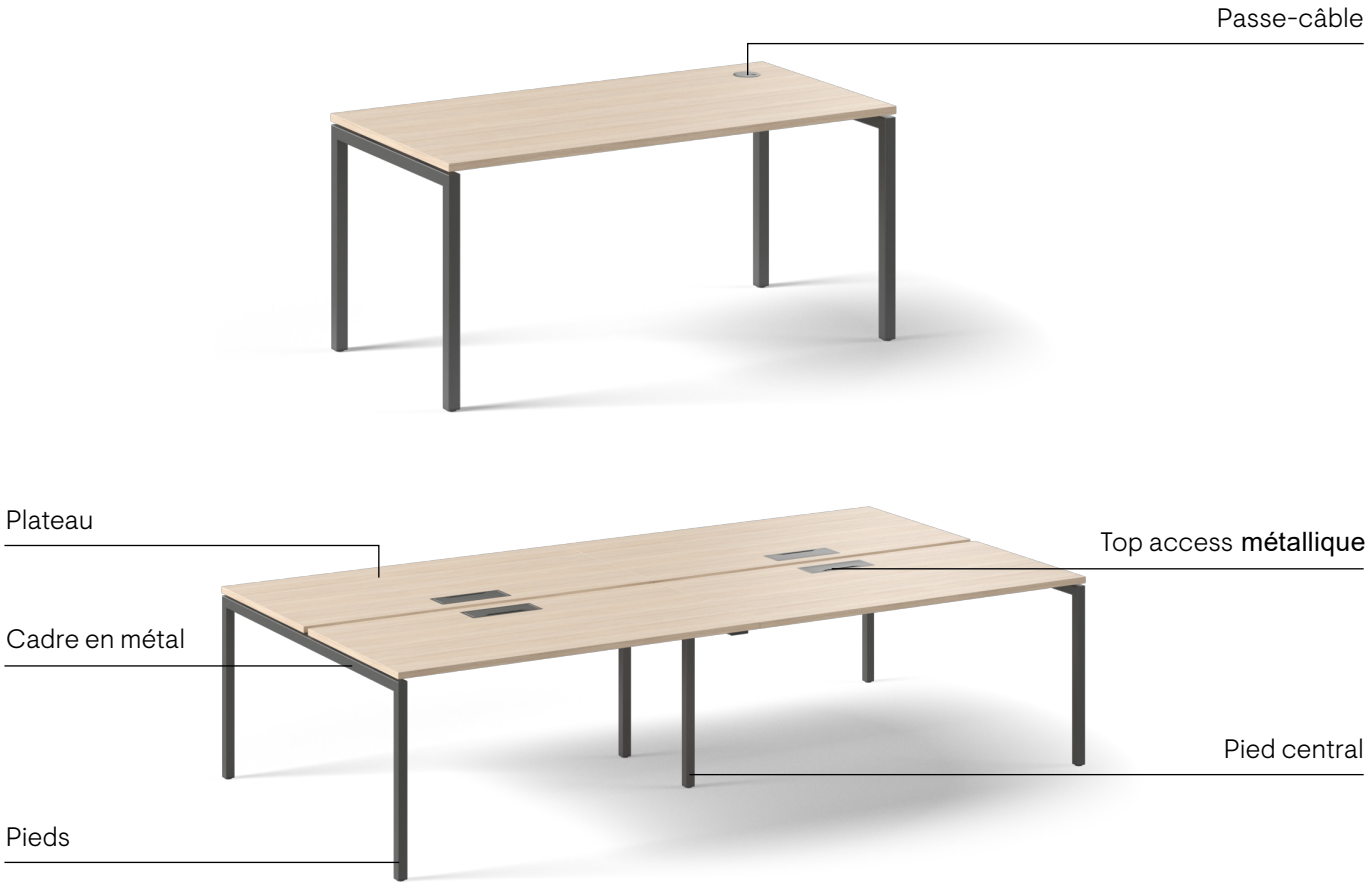

Informations techniques

Types

- Bureaux simples (1)
- Bench (2)
- Unités supplémentaires (3)

1



2



3



Plateau en MFC (mélamine)

- 25 mm d'épaisseur avec chant en ABS de 2 mm ;
- Avec ou sans découpe(s) pour un top access rectangulaire ou pour un passe-câble rond ;
- Espace de 10 mm entre les pieds et le plateau ;
- Espace de 40 mm entre les plateaux des bench dos à dos (profondeur des bench - 1440/1640 mm) ;
- Construction « métal à métal ».

Barre en métal

- Tube métallique soudé - 40x20 mm ;
- Avec des plaques métalliques soudées pour la fixation des pieds ;
- Métal thermolaqué, couleur assortie aux pieds.

Pieds

- Tube métallique soudé - 40x40 mm ;
- Métal thermolaqué ;
- Pieds en plastique avec mise à niveau de la hauteur (+10 mm).
- Quatre types de pieds disponibles : U, A, O, H.

Pied central (uniquement pour les unités supplémentaires et les bench)

- Structure métallique soudée en tubes métalliques rectangulaires de 40x80 mm et 40x40 mm ;
- Métal thermolaqué ;
- Pieds en plastique avec mise à niveau de la hauteur (+10 mm).
- Un seul type de pied : U.

Type de pied

U



A



O




H



Type de plateau



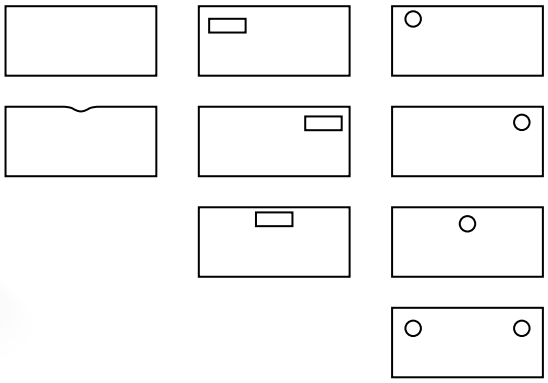

Accessoires*

Top access de bureau métallique rectangulaire (1)

- Dimensions du top access : 317x119 mm, H=29 mm ;
- Métal thermolaqué ;
- Taille de la découpe : 300x110 mm.

Passe-câble (2)

- Dimensions du passe-câble : D=88, H=24 ;
- Plastique coloré ;
- Taille de la découpe : D=80.

- *Les informations sur les accessoires disponibles pour cette gamme peuvent être consultées dans nos listes de prix.

1



2




Gamme


Bureaux simples

NOVA U, NOVA A, NOVA O


Bureaux simples 600 mm de profondeur

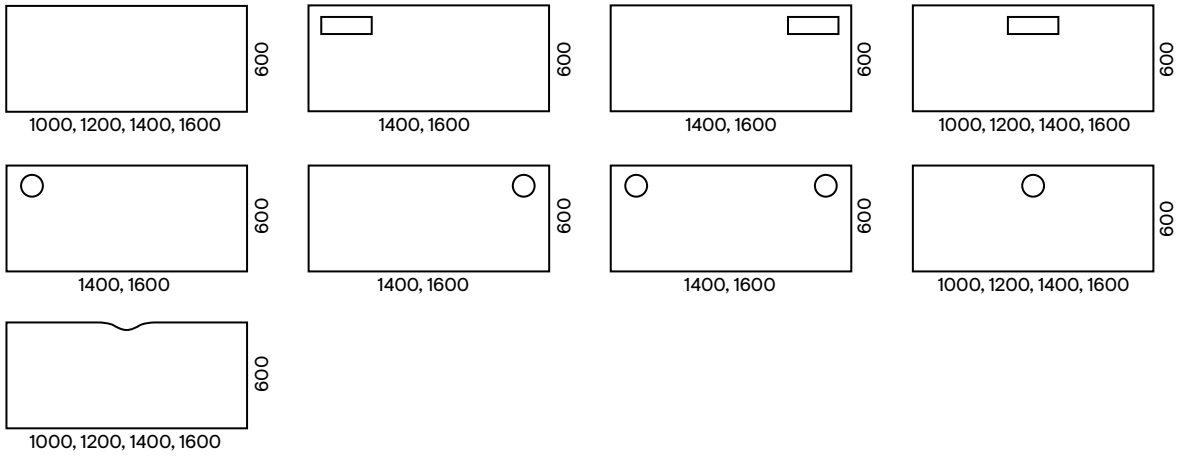

Bureaux simples 700 mm de profondeur

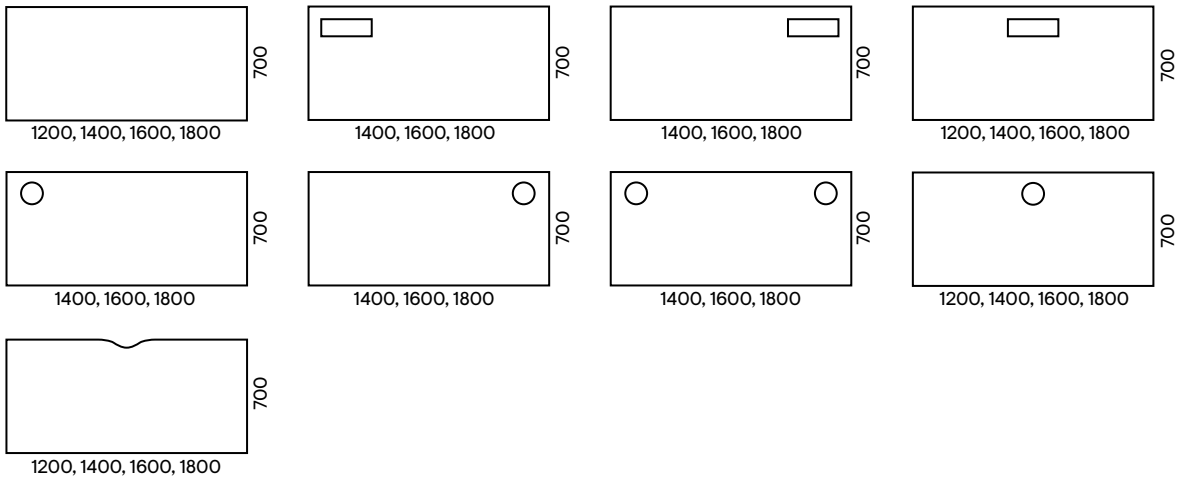


Bureaux simples 800 mm de profondeur

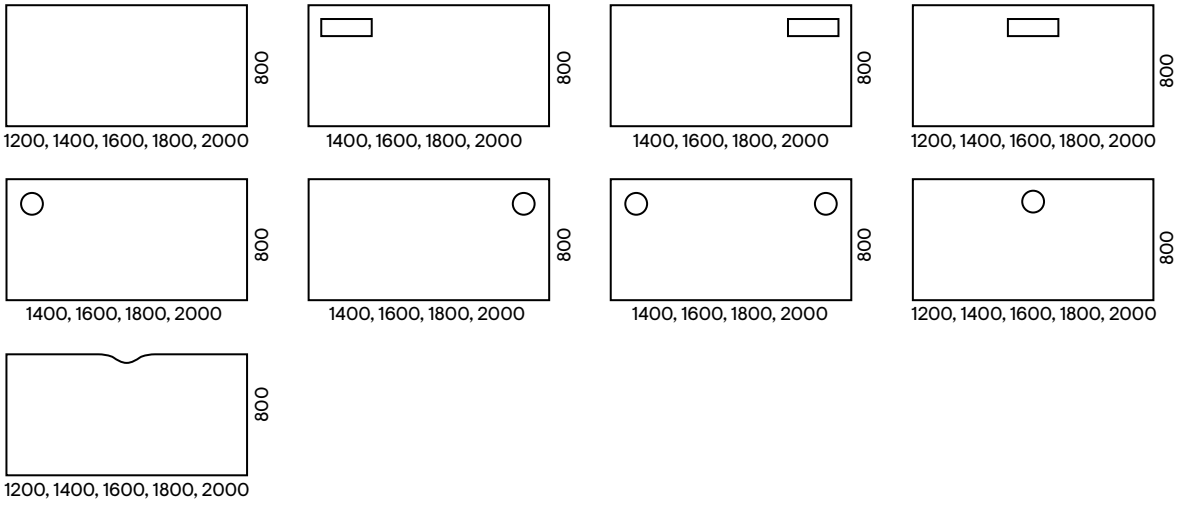


NOVA H (bureau réglable manuellement)

Bureaux simples 800 mm de profondeur

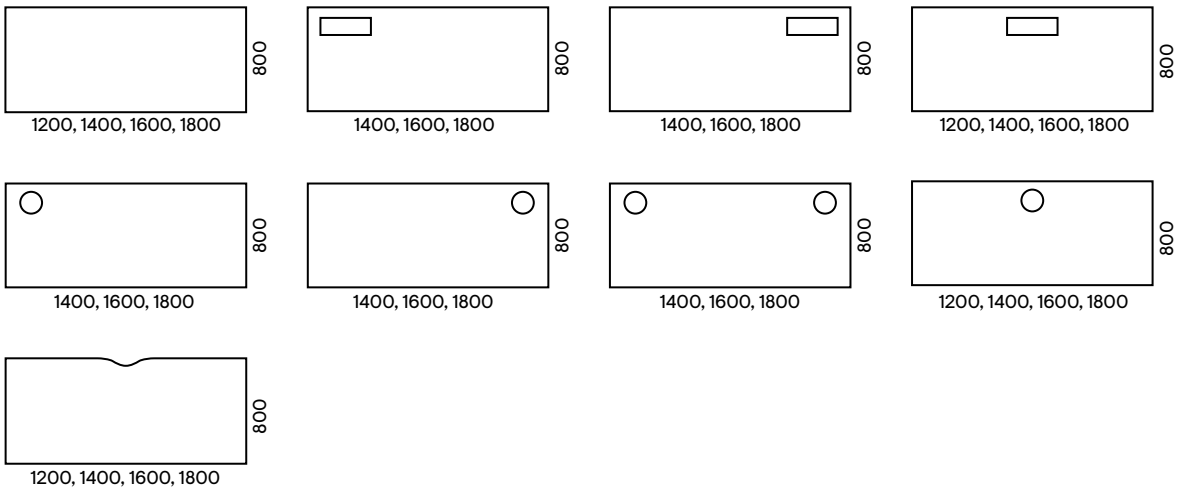


NOVA U, NOVA A, NOVA O

Bureaux courbes

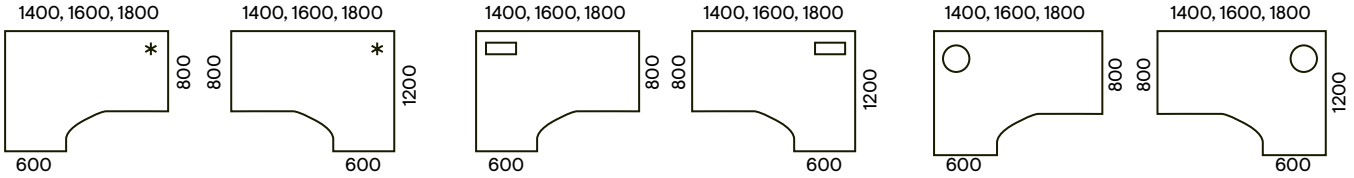


Extrémité pour bench 600/ 700/ 800 mm de profondeur

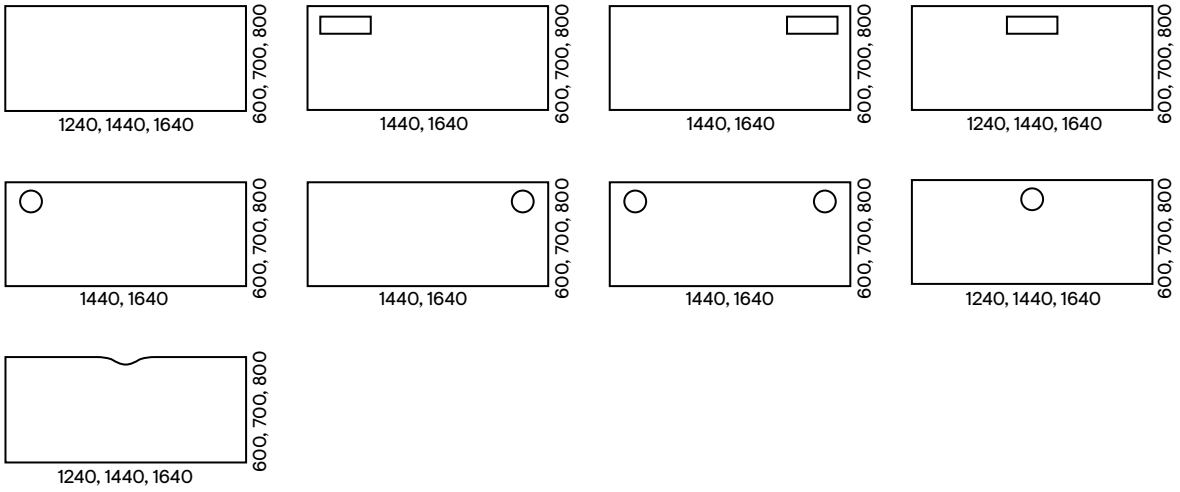


Bureaux bench

NOVA U, NOVA A, NOVA O


Bench linéaires simples

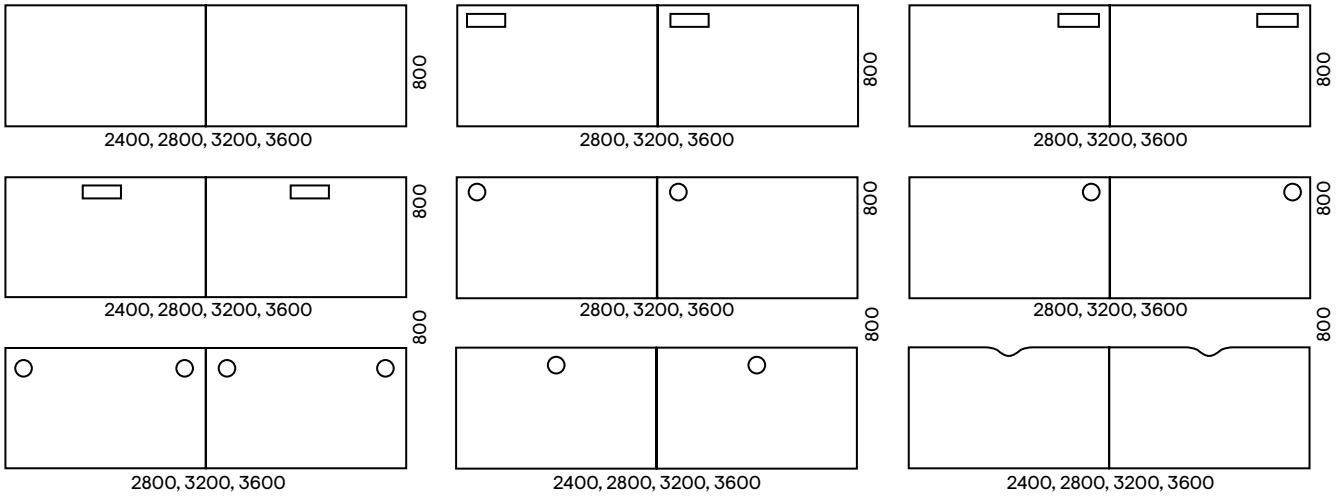


Bench linéaires 2 places 1240 mm de profondeur

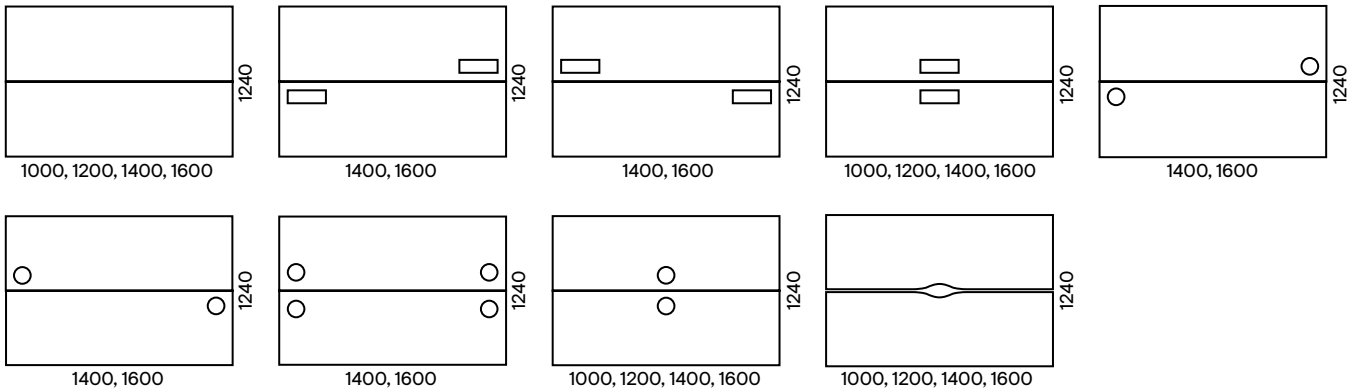

Bench linéaires 2 places 1440 mm de profondeur

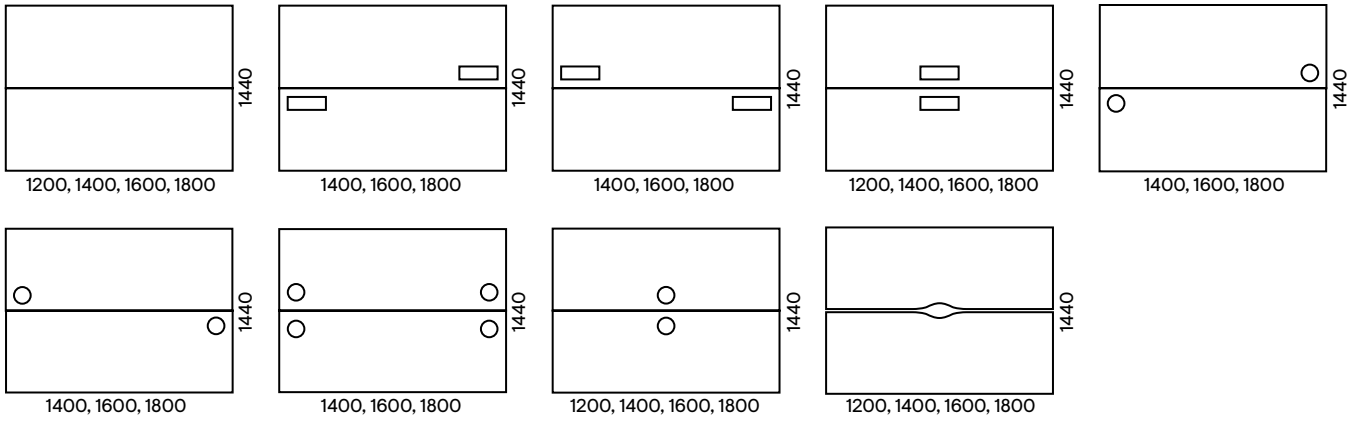


Bench linéaires 2 places 1640 mm de profondeur

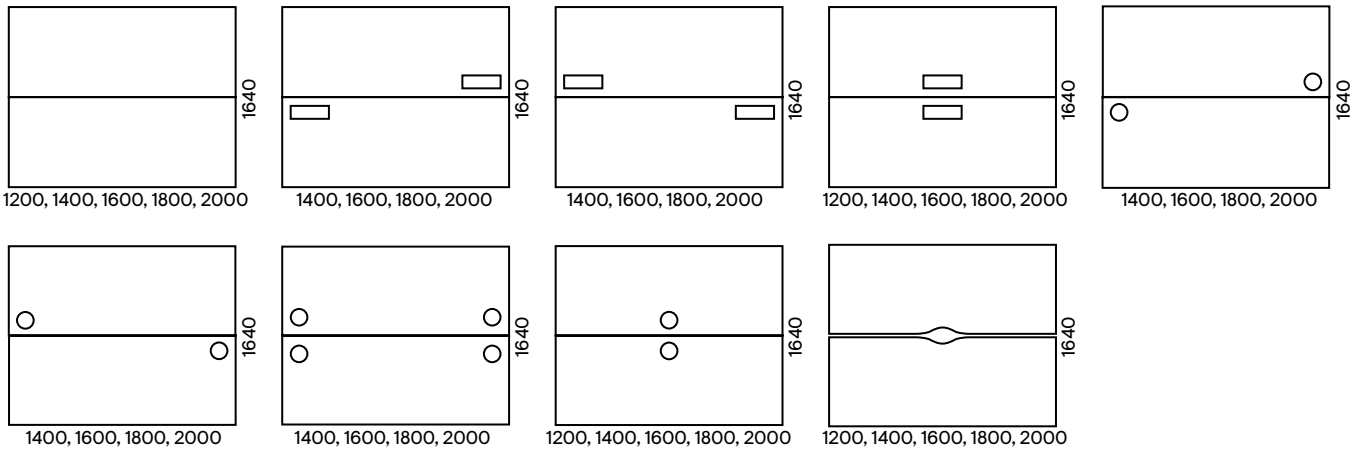


NOVA U, NOVA A, NOVA O

Bench linéaires 4 places 1440/ 1640 mm de profondeur

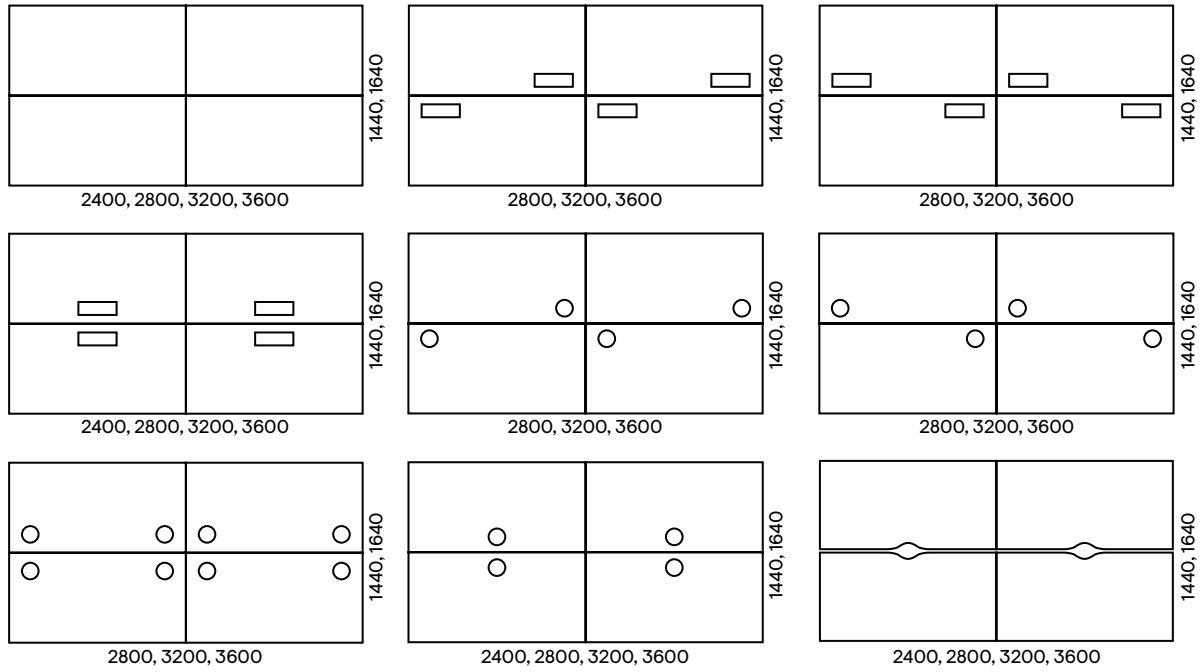

NOVA U


Bench 3 places



Unités supplémentaires


NOVA U, NOVA A, NOVA O

Unités supplémentaires pour bench linéaires simples 2 places, profondeur 800 mm

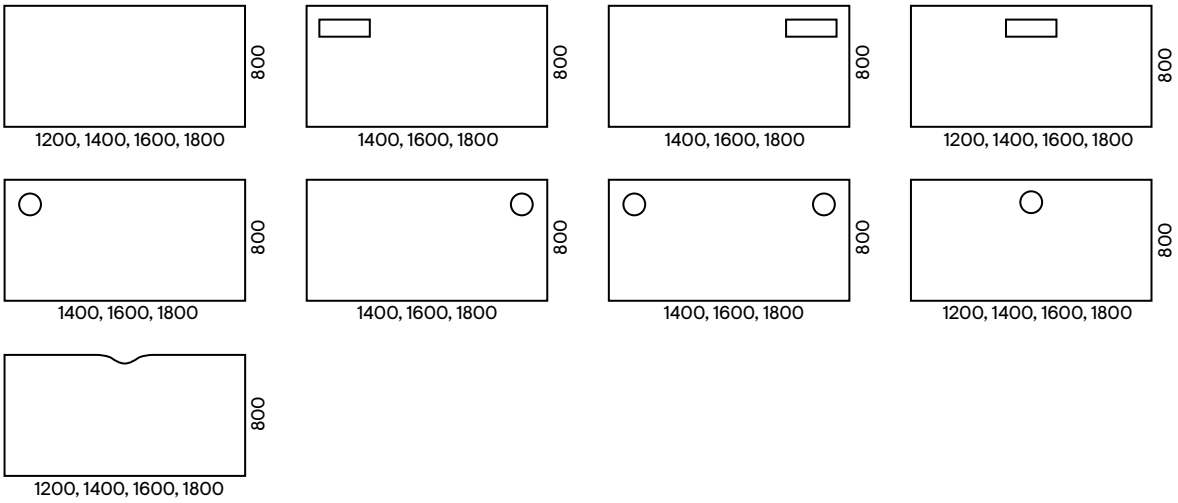

NOVA U


Unités supplémentaires pour bench 4 places, profondeur 1440/ 1640 mm

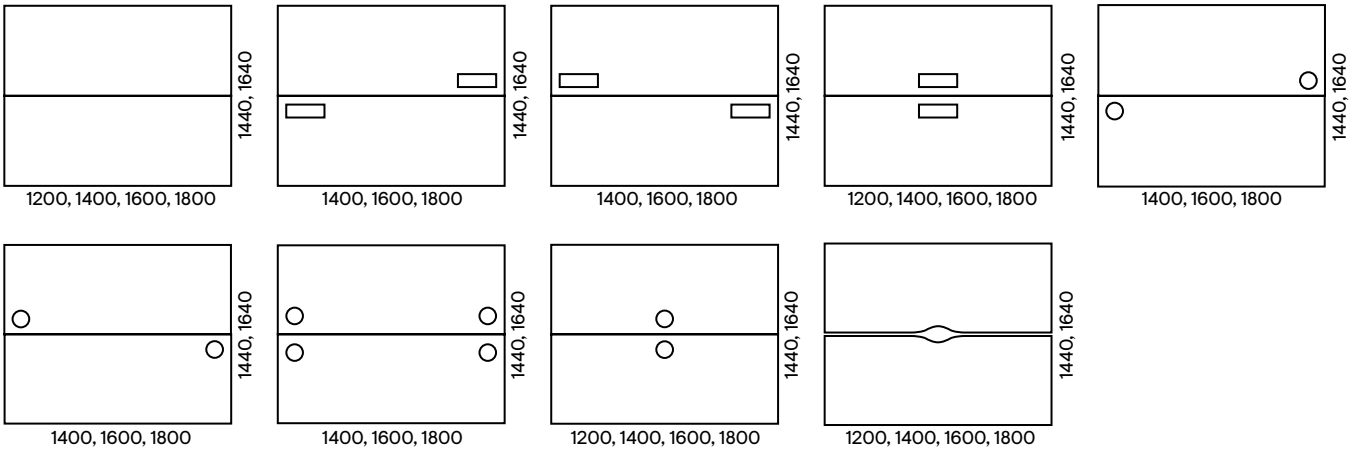

! Veuillez noter que les unités supplémentaires NOVA U pour les bench 4 places conviennent pour NOVA U, A, O.

NOVA U, NOVA A, NOVA O

Retour

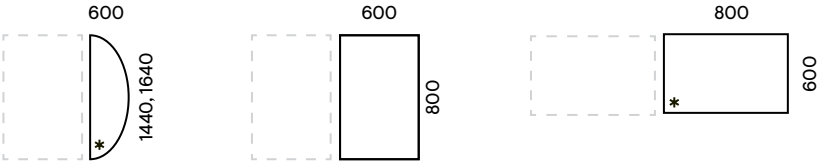


* Disponible uniquement avec un type de pied.

Informations supplémentaires

- Facile à monter et démonter – construction « métal à métal ».
- S'il est nécessaire d'augmenter le nombre de postes de travail, un maximum de 4 unités supplémentaires peut être utilisé dans une seule combinaison. Lors de la connexion d'un bench avec plus de 4 unités supplémentaires, les tolérances dimensionnelles et les variations peuvent entraîner un léger désalignement, provoquant le dépassement des plateaux de bureau par rapport au cadre métallique. Plus la combinaison est longue, plus le risque de désalignement est grand.
- Les unités supplémentaires pour les bench à 4 places convenant à NOVA U, NOVA A, NOVA O ne sont disponibles qu'avec un pied en forme de U.
- Les positions de découpe avec retour à gauche, retour à droite ou retour à gauche et retour à droite (double découpe) sur les bureaux NOVA, les benchs, les unités supplémentaires et les extrémités pour benchs ne sont possibles que pour les bureaux d'une longueur égale ou supérieure à 1400 mm. Les découpes latérales ne sont pas possibles dans les bureaux d'une longueur de 1000, 1200 et 1240 mm.

- Veuillez noter que les écrans acoustiques et les voiles de fond montés sur les bureaux d'extrémité NOVA pour les tables de bureau seront 40 mm plus courts que ceux des bureaux simples en raison de la plus grande largeur du bureau.

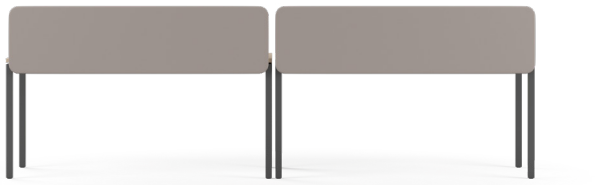

Bureau d'extrémité Bureau

- Le voile de fond ne peut pas être monté sur un bureau avec une découpe pour le top access G6F0147 avec retour à gauche ou retour à droite.
- En cas de commande d'un bureau avec une découpe, le top access et le passe-câble doivent être commandés séparément.
- Les bureaux NOVA peuvent avoir différentes combinaisons de couleurs de mélamine et de chants ABS.