narbutas

OFY

Informations techniques

narbutas.fr



Autres documents disponibles pour ce produit

Manuel d’utilisation pour les sièges de travail et de direction OFY
Guide d’entretien des produits NARBUTAS

10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie



Informations techniques

Types

- Siège de direction (1)
- Siège de travail (2)
- Siège visiteur (3)

1



2



3



Siège de direction, de travail et de travail à dossier bas

Assise

· Options du siège fixe et du siège réglable en profondeur (plage de réglage de 60 mm);
· Cadre de l'assise en PA (nylon) noir, renforcé avec de la fibre de verre;
· La partie souple de l'assise est en polyuréthane (PU) et peut être recouverte de tissus de différentes catégories.

Dossier

· Disponible en version à dossier bas, moyen et haut;
· Partie intérieure en PA (nylon) noir ou gris, renforcée avec de la fibre de verre;
· Pour la version à dossier haut, du contreplaqué courbé est utilisé avec la partie intérieure et les fixations métalliques;
· Dossier recouvert de polyuréthane (PU) et de tissu;
· Assemblé avec des fixations métalliques.

Soutien lombaire

· Réglable en hauteur (plage de réglage de 90 mm);
· Dossier intérieur recouvert;
· Fabriqué en plastique polypropylène (PP) noir;
· Réglable avec un levier / bouton intégré, en plastique polypropylène (PP) noir ou gris.

Accoudoirs (en option)

· Accoudoirs non réglables intégré en PA (nylon) noir ou gris, renforcés avec de la fibre de verre;
· Accoudoirs fixes en PA (nylon) noir ou gris, renforcés avec de la fibre de verre;
· Accoudoirs réglables en 1D (une direction) en PA (nylon) noir ou gris, renforcés avec de la fibre de verre;
· Accoudoirs en 1D : hauteur réglable (plage de réglage de 100 mm);
· Accoudoirs réglables en 3D (trois directions) en PA (nylon) noir ou gris, renforcés avec de la fibre de verre;
· Accoudoirs en 3D réglables en hauteur (plage de réglage de 100 mm), le coussinet se déplace vers l'avant et l'arrière (plage de réglage de 50 mm) et pivote (30° dans les deux directions);
· Les parties supérieures des accoudoirs en 1D et 3D sont recouvertes de coussinets en PU (polyuréthane), doux au toucher.
· Les accoudoirs sont toujours assortis à la couleur du cadre et du piètement en plastique.

Mécanisme

· Mécanisme synchrone automatique qui s'adapte en fonction du poids avec ou sans réglage de la profondeur d'assise;
· 5 positions de fermeture;
· Blocage en position de travail par un levier intégré;
· Réglage de la hauteur contrôlé par un levier intégré;
· L'extérieur du mécanisme et la connexion du dossier sont en PA (nylon) noir ou gris, renforcés avec de la fibre de verre;
· Le boîtier du mécanisme et les pièces internes sont en acier recouvert de poudre et en aluminium.

Levage à gaz

· Noir;
· plage de réglage de 110 mm;
· Charge maximale jusqu'à 110* kg.

*Testé selon la norme EN 1335-2:2018 qui garantit que les sièges de supporter une charge jusqu'à 110 kg. Un dépassement de cette limite ou une manipulation imprudente du produit peut provoquer des dommages ou des blessures.

Piètement

· Cinq étoiles, en PA (nylon) noir ou gris renforcés avec de la fibre de verre ou de l'aluminium poli coulé sous pression;
· Extérieur Ø700 mm.

Roulettes

· Roulettes à roue libre en caoutchouc pour sol dur, Ø65 mm;
· Roulettes à roue libre en PA (polyamide) pour sol souple, Ø65 mm;
· Roulettes auto-freinantes en caoutchouc pour sol dur, Ø65 mm;
· Roulettes auto-freinantes en PA (polyamide) pour sol souple, Ø65 mm;

Siège visiteur

Assise

· Cadre de l'assise en PA (nylon) noir, renforcé avec de la fibre de verre;
· La partie souple de l'assise est en polyuréthane (PU) et peut être recouverte de tissus de différentes catégories;
· Charge maximale jusqu'à 110* kg.
· *Testé selon la norme EN 16139:2013 qui garantit que les sièges de supporter une charge jusqu'à 110 kg. Un dépassement de cette limite ou une manipulation imprudente du produit peut provoquer des dommages ou des blessures.

Dossier

· Disponible uniquement avec un dossier bas;
· Partie intérieure en PA (nylon) noir et gris, renforcée avec de la fibre de verre;
· Dossier recouvert de polyuréthane (PU) et de tissu;
· Assemblé avec des fixations métalliques.

Accoudoirs (en option)

· Accoudoir non réglable intégré en PA (nylon) noir ou gris, renforcés avec de la fibre de verre;
· Accoudoirs fixes en PA (nylon) noir ou gris renforcés avec de la fibre de verre;
· Les accoudoirs sont toujours assortis à la couleur du cadre et du piètement en plastique.

Mécanisme

· Mécanisme d'inclinaison constante, sans verrouillage;
· Adaptateur en PA (nylon) noir ou gris, renforcé avec de la fibre de verre;
· Plaque de raccordement du dossier en acier;
· Mécanisme en PA (nylon) renforcé avec de la fibre de verre et des pièces internes en acier.

Piètements

· Le piètement de type pyramidale est en aluminium thermolaqué noir ou gris;
· Pré-assemblé avec un cône pivotant en acier;
· Extérieur Ø670 mm.

Roulettes

· Roulettes à roue libre en caoutchouc pour sol dur, Ø50 mm;
· Roulettes à roue libre en PA (polyamide) pour sol souple, Ø50 mm.


Patins

· Patins pour sol souple en plastique polypropylène (PP);
· Patins pour sol dur avec dessus en feutre.


Gamme

Siège de direction*


Pas d'accoudoirs

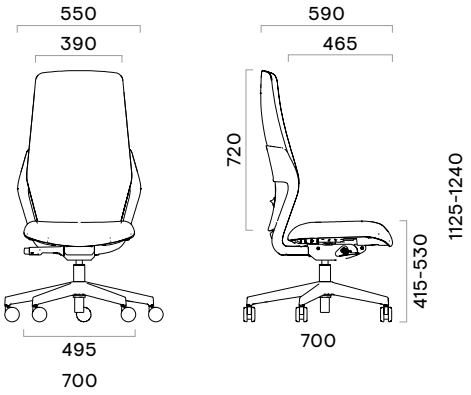


Accoudoirs intégrés

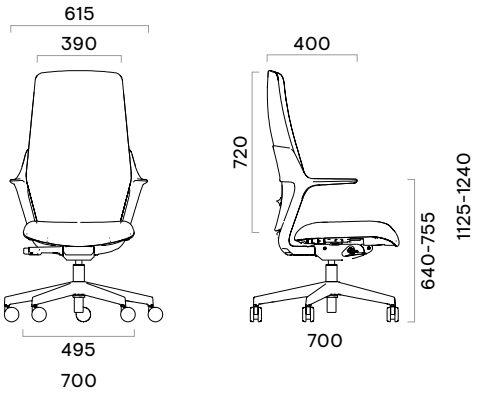

Accoudoirs fixes

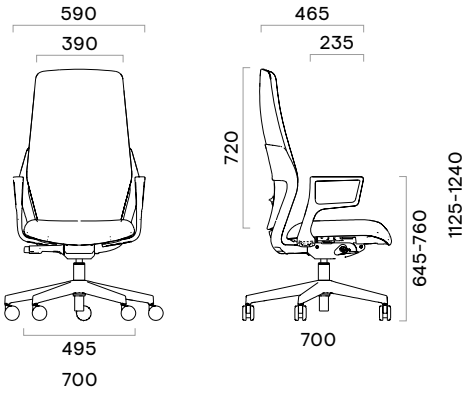


Accoudoirs réglables

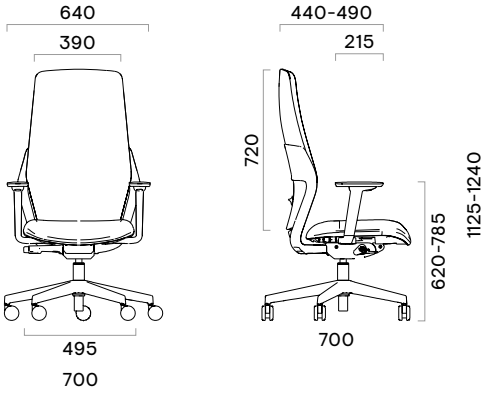


Siège de travail*


Pas d'accoudoirs

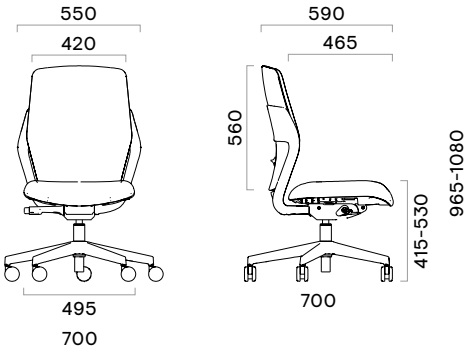


Accoudoirs intégrés

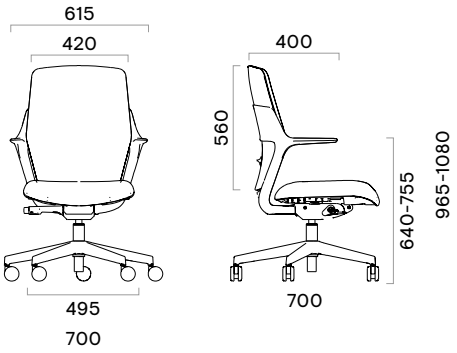

Accoudoirs fixes

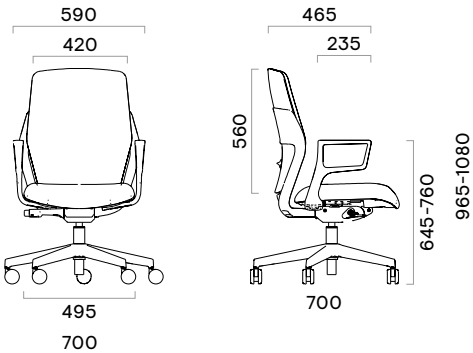


Accoudoirs réglables

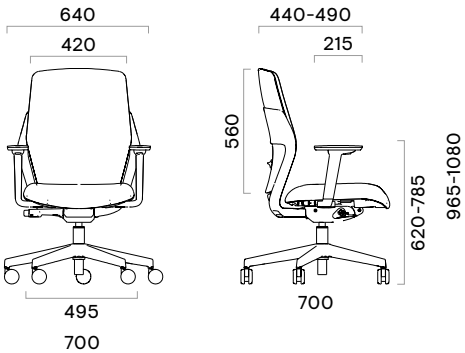


Siège de travail à dossier bas*


Pas d'accoudoirs

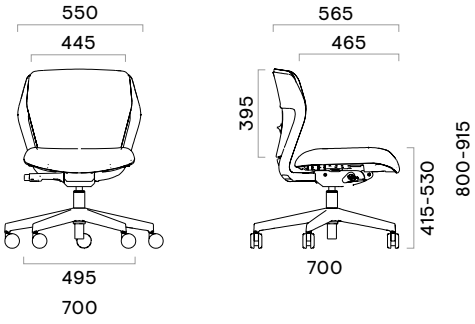


Accoudoirs intégrés

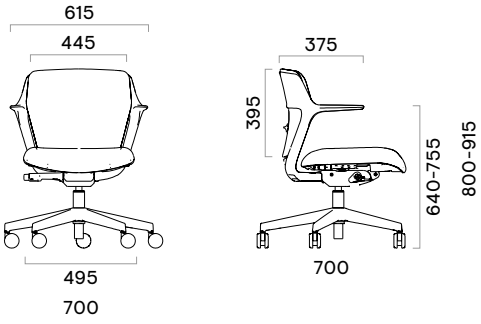

Accoudoirs fixes

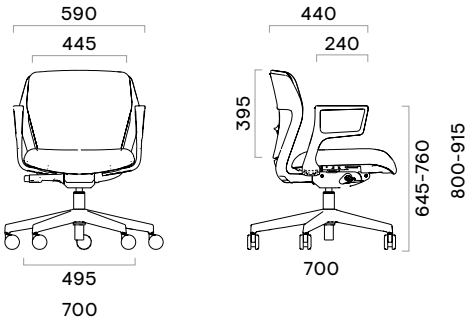

Accoudoirs réglables

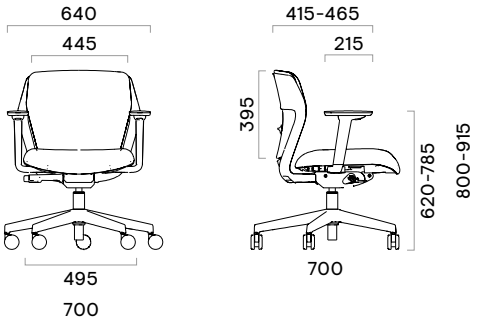


À NOTER : La hauteur des sièges de direction et de travail est indiquée conformément à la norme EN 1335-1:2020+A1:2022, et elle est mesurée au milieu de l'assise avec une pression de 60 kg.


* La hauteur d'assise est de 410 à 520 mm pour les chaises à assise fixe.
La hauteur d'assise est de 420 à 530 mm pour les chaises à assise coulissante.

Siège visiteur avec patins


Pas d'accoudoirs

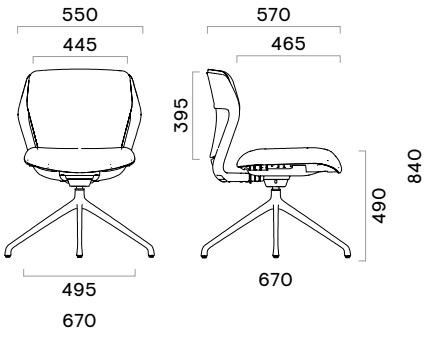

Accoudoirs intégrés

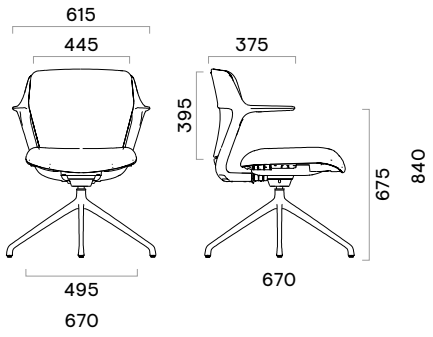


Accoudoirs fixes

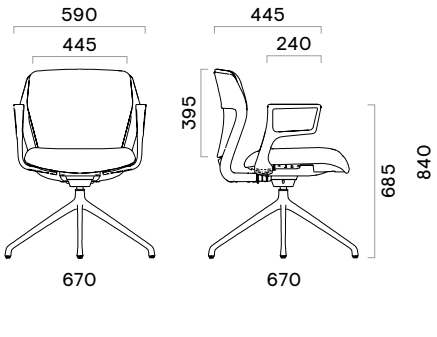


Siège visiteur avec roulettes


Pas d'accoudoirs

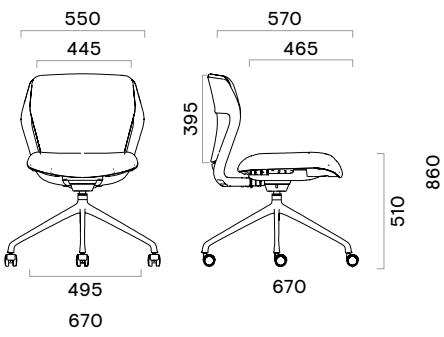

Accoudoirs intégrés

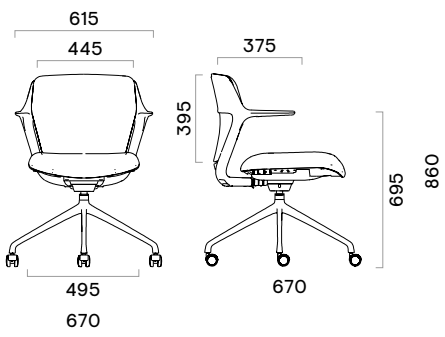


Accoudoirs fixes

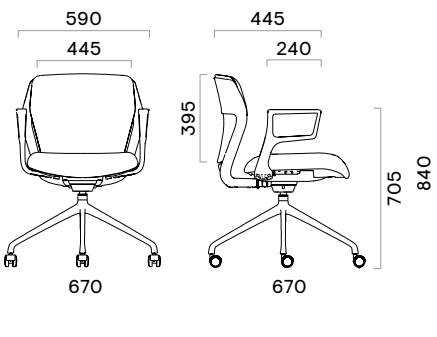

À NOTER : La hauteur du siège visiteur est indiquée avec les dimensions extérieures.

Informations supplémentaires

· Les sièges de direction et de travail sont livrés partiellement assemblés : le piètement, les roulettes et le levage à gaz ne sont pas assemblés.
· Les sièges visiteurs sont livrées entièrement assemblés.
· Les accoudoirs fixes peuvent être achetés séparément. Ils conviennent pour un siège sans accoudoirs ou pour remplacer des accoudoirs 1D / 3D.
· Assemblage des accoudoirs fixes : les accoudoirs doivent être vissés dans les trous les plus éloignés, comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

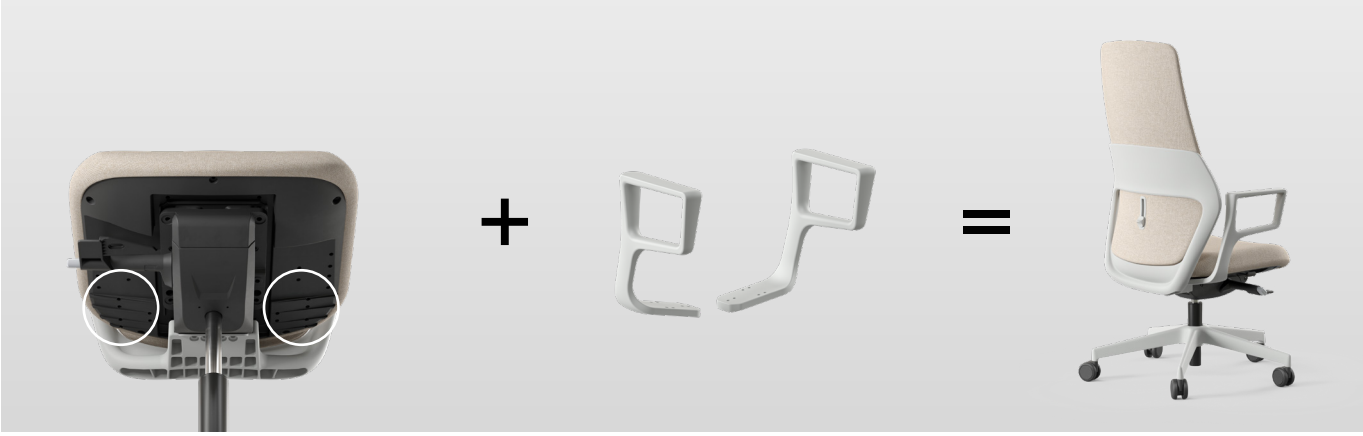

Options des accoudoirs

Options	Aucun accoudoir	Intégré	Fixe	1D	3D
Direction	✓	✓	✓	✓	✓
Travail	✓	✓	✓	✓	✓
Visiteur	✓	✓	✓	✗	✗

Fonctions des accoudoirs

Fonctions	1D	3D
	Avec coussinets PU 	**Avec coussinets PU** 
Réglage de la hauteur (Plage de réglage de 100 mm)	✓	✓
Déplacement en avant et en arrière (Plage de réglage de 50 mm)	✗	✓
Rotation du haut (30 degrés de chaque côté)	✗	✓