narbutas

SILORA

Informations techniques

narbutas.fr



Autres documents disponibles pour ce produit

Manuel d’utilisation des sièges de travail SILORA
Profil environnemental du produit
Guide d’entretien des produits NARBUTAS

Garantie

Voir la déclaration de garantie



Informations techniques

Assise

- Assise réglable en profondeur (plage de réglage de 60 mm) ;
- Structure d'assise en PP (polypropylène) noir renforcé de fibre de verre ;
- Partie souple de l'assise en PU (polyuréthane), pouvant être revêtue de tissus de différentes catégories.

Dossier

- Disponible en plastique noir avec insert en résille ;
- Fabriqué en PA (nylon) noir renforcé de fibre de verre.

Support lombaire (en option)

- Réglable en hauteur (plage de réglage de 70 mm) ;
- Fabriqué en PA (nylon) noir renforcé de fibre de verre.

Accoudoirs (en option)

- Accoudoirs 2D (deux directions) réglables, en PA (nylon) noir renforcé de fibre de verre ;
- Accoudoirs 2D : réglables en hauteur (plage de réglage de 100 mm) et en largeur (plage de réglage de 65 mm) ;
- Accoudoirs 3D (trois directions) réglables, en PA (nylon) noir renforcé de fibre de verre ;
- Accoudoirs 3D : réglables en hauteur (plage de réglage de 100 mm), en largeur (plage de réglage de 65 mm) et avec coussinet réglable vers l'avant et l'arrière (plage de réglage de 50 mm) ;
- Les parties supérieures des accoudoirs 2D et 3D sont recouvertes de coussinets en PU (polyuréthane), doux au toucher.

Mécanisme

- Mécanisme synchrone avec réglage de la tension ;
- 5 positions de verrouillage ;
- Inclinaison du dossier : 21° ; inclinaison vers l'avant : 3° ;
- Blocage en position de travail via un levier intégré ;
- Réglage de la hauteur commandé par le même levier intégré ;
- Corps extérieur et connecteur du dossier en PA (nylon) noir renforcé de fibre de verre ;
- Boîtier du mécanisme et pièces internes en acier et aluminium revêtus par peinture en poudre.

Vérin à gaz

- Noir ;
- Plage de réglage de 110 mm ;
- Charge maximale jusqu'à 110* kg.

*Testé selon la norme EN 1335-1:2020+A1:2023, certifiant que la chaise peut supporter une charge maximale de 110 kg. Tout dépassement de cette limite ou une utilisation inappropriée peut entraîner des dommages ou des blessures.

Base

- Base à cinq branches en PA (nylon) noir renforcé de fibre de verre ;
- Ø extérieur 715 mm.


Roulettes


- Roulettes sans caoutchouc pour sols durs, Ø 65 mm ;
- Roulettes en PA (polyamide) pour sols souples, Ø 65 mm ;
- Roulettes autobloquantes en caoutchouc pour sols durs, Ø 65 mm ;
- Roulettes autobloquantes en PA (polyamide) pour sols souples, Ø 65 mm.


Gamme


Siège de travail

Sans accoudoirs / Avec accoudoirs réglables
Avec / sans support lombaire

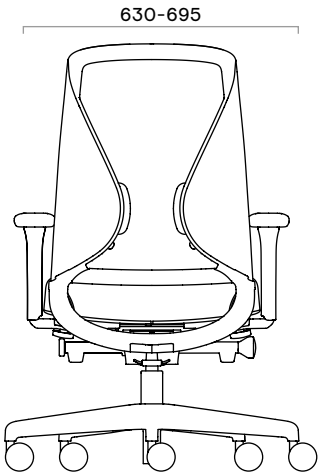

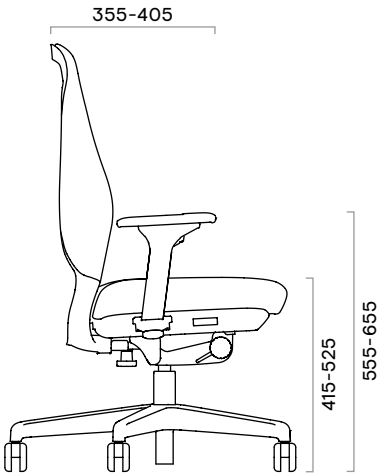

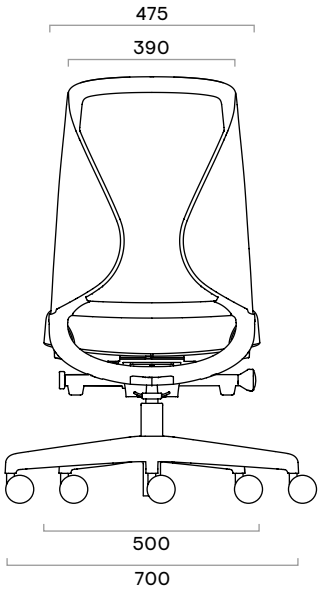

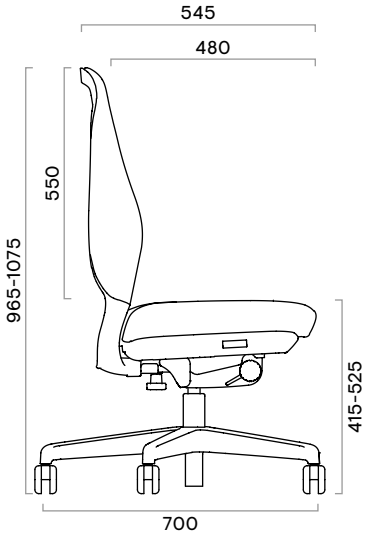


À NOTER : La hauteur des sièges de travail est indiquée conformément à la norme EN 1335-1:2020+A1:2022 et mesurée au centre de l'assise sous une charge de 60 kg.

Informations supplémentaires

Livré non assemblé, avec le mécanisme déjà fixé à l'assise et le support lombaire inséré dans le dossier. La base, les roulettes, le vérin à gaz et les accoudoirs sont emballés séparément, mais inclus dans un seul carton avec les autres composants du siège.

Montage sans outils des accoudoirs et du dossier.

Les dimensions du carton du siège restent identiques quelle que soit la configuration choisie.

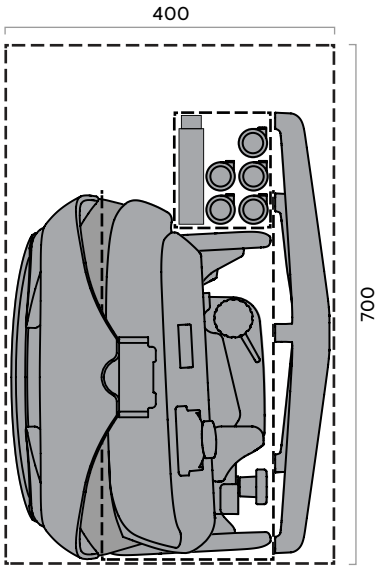

Options d'accoudoirs

	Sans accoudoirs	2D	3D
Options			
Siège de travail	✓	✓	✓

Fonctions des accoudoirs

	2D	3D
Fonctions		
Réglage en hauteur (plage de réglage de 100 mm)	✓	✓
Mouvement de la partie supérieure vers l'avant et l'arrière (plage de réglage de 50 mm)	✗	✓
Réglage en largeur (plage de réglage de 65 mm)	✓	✓