narbutas

SONUS L

Informations techniques

narbutas.fr



Norme de qualité

ISO 23351-1:2020

Autres documents disponibles pour ce produit

Guide technique des cabines acoustiques SONUS
Manuel d’utilisation pour les cabines acoustiques SONUS
Guide de dépannage pour les cabines acoustiques SONUS
Guide d’entretien des produits NARBUTAS
Profil environnemental du produit

Garantie

Voir la déclaration de garantie



Types

- Cabine acoustique avec table haute, paroi arrière en feutre PET ou en verre, avec contrôleur de ventilation et d'éclairage (1)
- Cabine acoustique avec table basse, paroi arrière en feutre PET ou en verre, avec contrôleur de ventilation et d'éclairage (2)
- Cabine acoustique sans table, paroi arrière en feutre PET ou en verre, avec contrôleur de ventilation et d'éclairage (3)

1



2



3



Paroi latérale

- Panneau de particules (MDP) de 12 mm d'épaisseur ;
- Panneau de fibres de moyenne densité (MDF) de 18 mm d'épaisseur ;
- Feutre PET de 9 mm ;
- Profils en tôle métallique de 2 mm et 1 mm ;
- Mousse acoustique de 30 mm.

Paroi multimédia

- Revêtement en MDP de 12 mm recouvert de HPL avec chant ABS de 1 mm ;
- MDP de 25 mm ;
- Panneau mélaminé de 25 mm ;
- Cadre métallique soudé et thermolaqué noir ;
- Câblage électrique pour prises de courant, alimentation électrique et contrôleur de ventilation et d'éclairage.

Plateau en HPL

- MDF de 26 mm recouvert de HPL avec chants peints biseautés. Les bords inférieurs du plateau sont biseautés à 45° ;
- Capacité de charge maximale : 50 kg.

Support d'écran

- Tube métallique thermolaqué de 70 × 20 mm ;
- Plaque VESA (220 × 220 mm) en tôle métallique de 2 mm ;
- Compatibilité VESA : 75 × 75 mm, 100 × 100 mm, 200 × 100 mm, et 200 × 200 mm ;
- Taille d'écran recommandée : jusqu'à 27», 32» ou 40» ;
- Charge maximale : 10 kg ;
- Plaque VESA réglable sur deux hauteurs ;
- Les vis de fixation de l'écran ne sont pas fournies.

Prise de courant

- 2 prises de courant CA 100–240 V ;
- Chargeur USB rapide intégré (USB Type A+C, max. 5 A) ;
- Dimensions : 186 × 72 × 65 mm ;
- Normes de prises de courant : UE, FR, UK, CH, US ;
- Longueur du câble : 0,8 m ;
- 60 % polycarbonate recyclé (FR), 40 % polycarbonate vierge ;
- Prise de courant CA supplémentaire 100–240 V (pour les cabines équipées d'un support d'écran).

Paroi arrière en feutre PET

- MDP de 25 mm ;
- Cadre métallique soudé et thermolaqué noir ;
- Feutre PET de 9 mm.

Paroi arrière en verre

- Profil en aluminium thermolaqué avec joint en PVC ;
- Verre feuilleté 5 + 5 mm avec film acoustique, transparent ;
- Parties supérieure et inférieure du profil en aluminium recouvertes de panneaux en MFC (mélamine) de 16 mm avec chant ABS de 1 mm.

Panneau en MFC (mélamine) ou panneau en HPL

- Panneaux en MFC de 16 mm avec chant ABS de 1 mm ;
- MDF de 17 mm recouvert de HPL avec chant ABS de 1 mm.

Portes à ouverture gauche ou droite

- Profil Profilé en aluminium thermolaqué avec joint en PVC ;
- Verre de sécurité trempé et feuilleté (VSG) 5 + 5 mm avec film acoustique, transparent ;
- Largeur de passage utile de la porte : 900 mm ;
- Parties supérieure et inférieure du profil en aluminium recouvertes de panneaux en MFC de 16 mm avec chants ABS de 1 mm.

Plafond double couche

- Couche supérieure en panneau MFC (mélamine) de 12 mm avec chant ABS de 1 mm ;
- Couche inférieure en MDP de 12 mm et feutre PET de 9 mm ;
- Profils Profilés métalliques thermolaqués ;
- Couvercle de l'unité de contrôle en tôle métallique thermolaquée de 1 mm et feutre PET de 9 mm ;
- Capteur PIR monté près du centre du plafond ;
- Grille de ventilation en tôle métallique thermolaquée ;
- Alimentation électrique possible par le plafond (passe-câble Ø60 mm inclus ; rainure non pré-percée).

Sol

· Cadre métallique soudé en tube avec plaque de support en tôle de 6 mm, construction structure thermolaquée ;
· Couche supérieure en MFC (mélamine) panneau mélaminé (MFC) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm ;
· Moquette en polyester de 3 mm avec propriétés antistatiques ;
· Pieds réglables en hauteur jusqu'à +45 mm ;
· Roulettes avec boîtier en acier zingué et roues en polyuréthane.

Boîtier de contrôle

· Entrée (GST18i3 mâle) : 100–240 V ;
· Sortie (GST18i3 femelle) : 100–240 V ;
· Fréquence : 50/60 Hz ;
· Câble d'alimentation : UE, UK, FR, CH, US – GST18i3 femelle, 3 m ; (UE, UK, FR, CH, US)- GST18i3 femelle- 3 m ;
· Longueur du câble de sortie : 3 m – GST18i3 mâle – GST18i3 femelle ; 3 m (GST18i3 mâle vers GST18i3 femelle)
· Consommation électrique : max. 110 W ; en veille : 4,5 W.

Éclairage


· Barre LED intégrée au plafond (11,0 W 11W), température de couleur 4000 K ;
· Flux lumineux : 1508 lm ;
· Éclairement jusqu'à 500 lux sur le plateau ;
· Homogénéité des couleurs : 3 étapes MacAdam ;
· La LED de remplacement ne peut être achetée qu'auprès du fabricant de la cabine acoustique.

Ventilation

· 8 ventilateurs d'alimentation d'insufflation d'air installés dans le plafond ;
· Débit d'air maximal : env. 800 m^3/h ;
· Niveau sonore : 24,6 dB(A) par ventilateur.


Gamme

Cabine acoustique avec paroi arrière en feutre PET

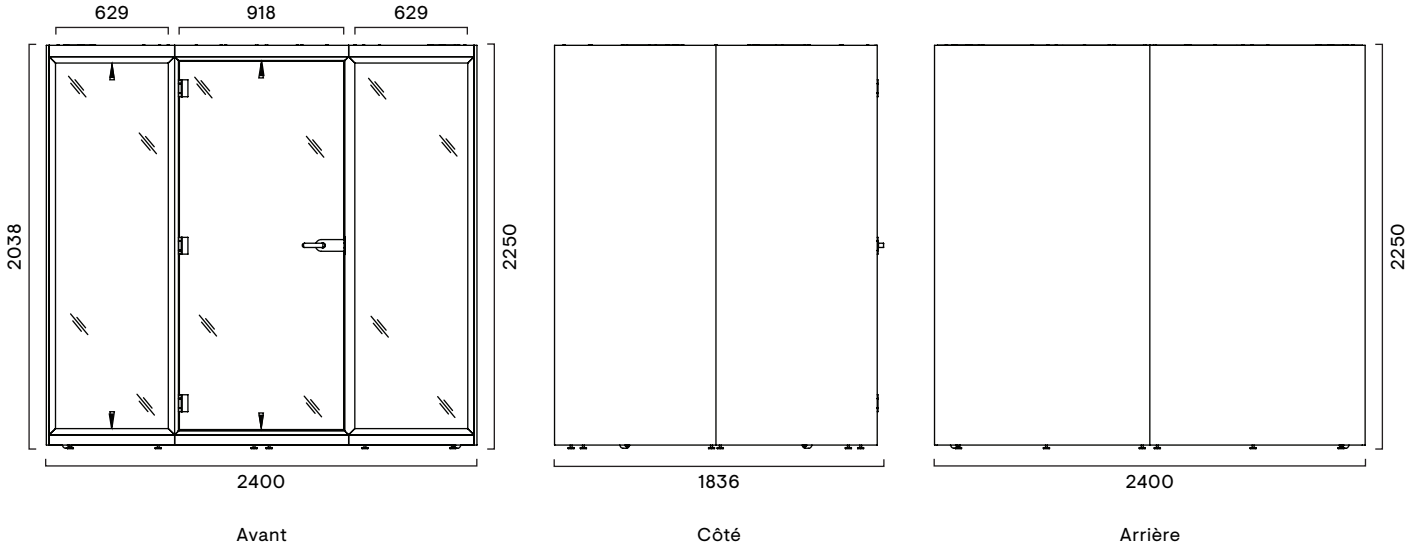

Poids du produit : 920 kg (sans table : 900 kg)


Cabine acoustique avec paroi arrière en verre

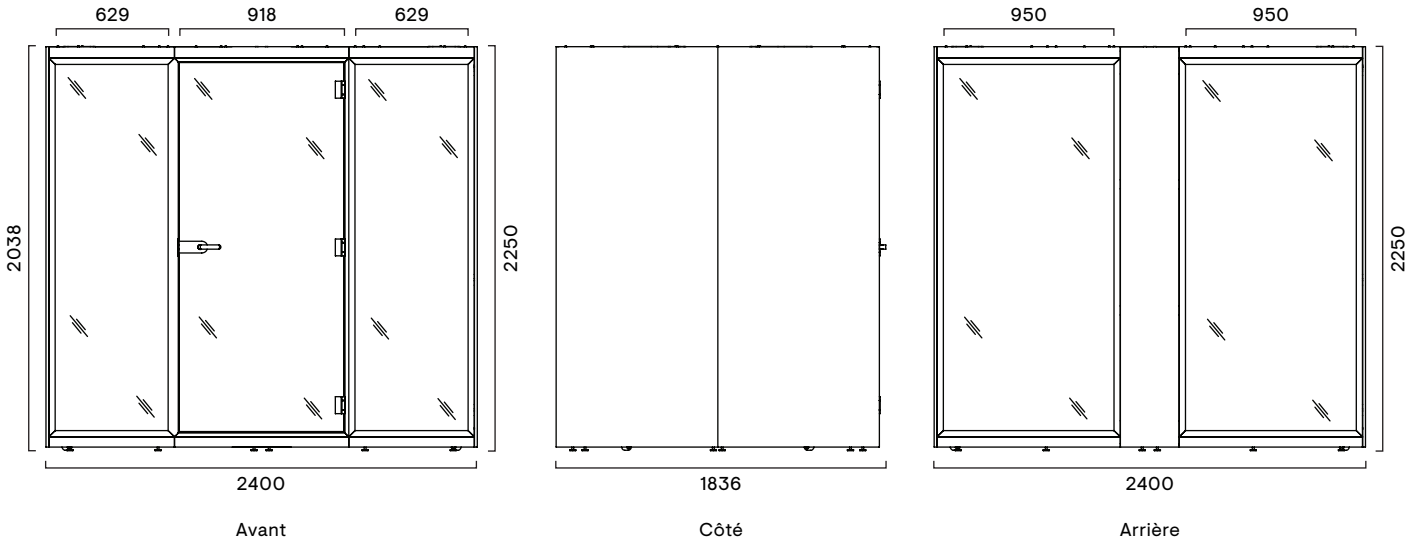


Poids du produit : 880 kg (sans table : 860 kg)


Dimensions intérieures


Cabine acoustique avec table haute

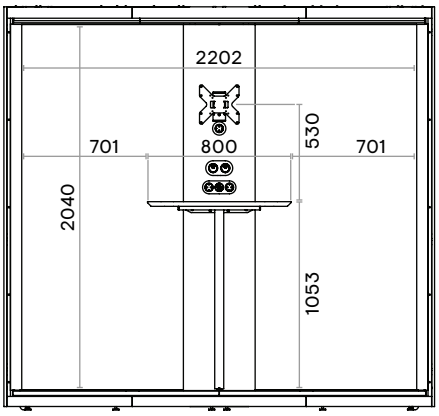

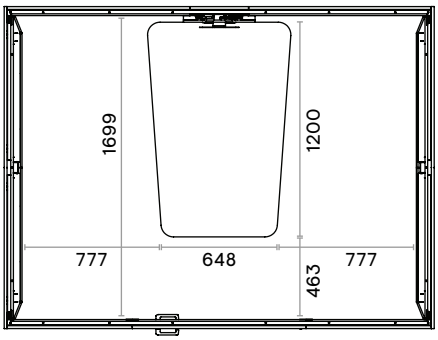



Cabine acoustique avec table basse

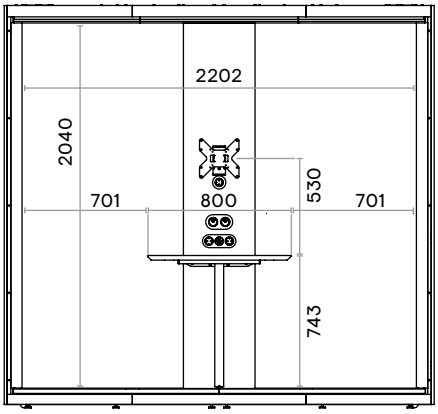

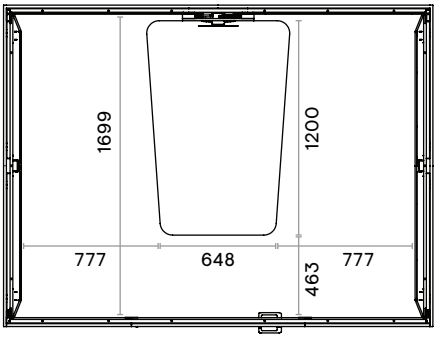

Cabine acoustique sans table

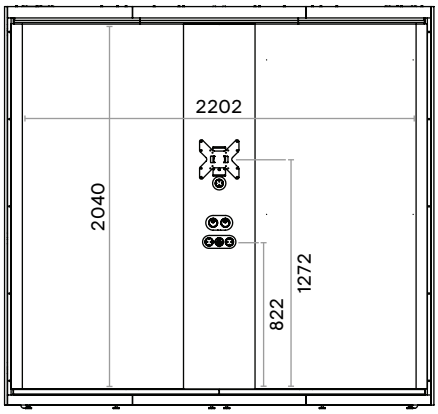

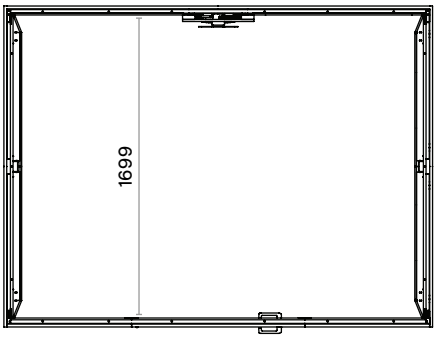

Informations supplémentaires

La hauteur recommandée de la pièce dans laquelle la cabine SONUS L sera installée est d'au moins 2470 mm.

La SONUS L peut être alimentée soit par le haut, soit par le bas de la cabine.

La SONUS L est conçue pour être flexible, avec des composants universels. L'emplacement des éléments suivants peut être ajusté lors de l'installation :

- Position de la porte et de la paroi arrière – la porte et la paroi arrière (en verre ou en feutre PET) sont interchangeables. La paroi multimédia (avec ou sans support d'écran ou table) est également interchangeable, mais la hauteur de la table doit correspondre au type de paroi.
- Sens d'ouverture de la porte – lors de la commande, il est nécessaire d'indiquer le sens d'ouverture (droite ou gauche). Toutefois, il est possible de le modifier ultérieurement sur place.


Le guide technique SONUS contient des informations utiles concernant l'entretien et le dépannage de la cabine. Il est accessible en scannant le code QR situé sur le boîtier de contrôle ou via le lien fourni.

Informations sur l'emplacement de la cabine


Restrictions d'emplacement pour la SONUS L :

- Portes : 1100 mm
- Plafond : 300 mm

Vue de face

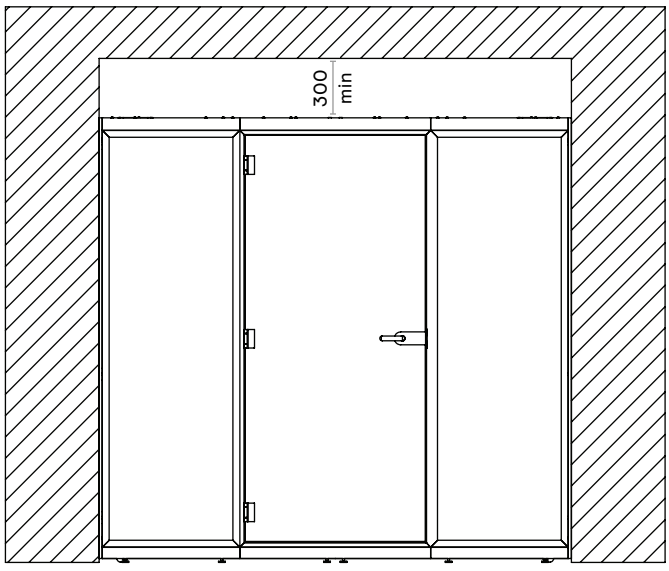

Vue de dessus

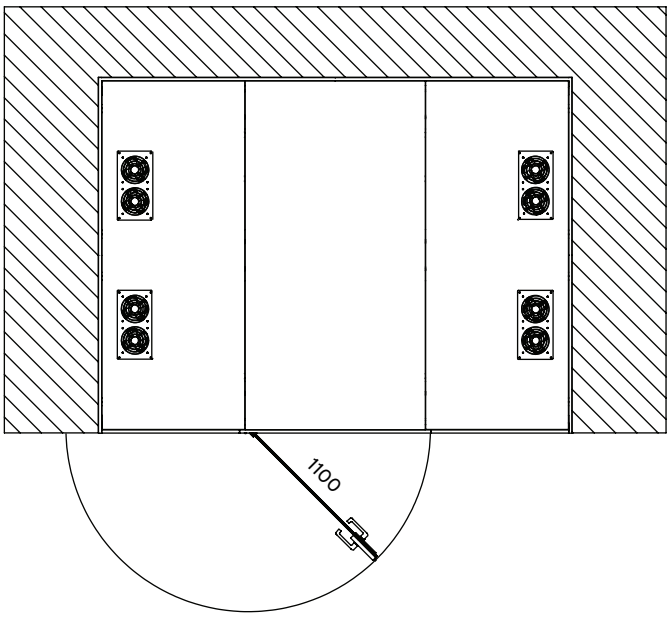

La SONUS L est expédiée sur 2 palettes dans des caisses en bois empilables (6,14 m³).

