narbutas

BOTANY
by NARBUTAS

Informations techniques

narbutas.fr



Normes de qualité

LST EN 15372:2023 (Niveau 2)
LST EN 1730:2012
BIFMA M7.1
BIFMA X5.5

Garantie

Voir la déclaration de garantie

Autres documents disponibles pour ce produit

Instructions de gestion des câbles et informations de compatibilité
Profil environnemental du produit
Guide d’entretien des produits NARBUTAS



Informations techniques

Types

- Table de réunion avec piètement en bois (1)
- Table basse avec piètement en bois (2)

1



2



Plateau

- Panneau de particules de 28 mm recouvert de stratifié HPL ou de placage, avec chants profilés en bois massif ;
- Face inférieure revêtue de stratifié HPL noir ;
- Avec ou sans découpe pour bloc de prises ;
- Formes rondes, ovales et ovales allongées ;
- Le sens du fil suit la longueur du plateau (pour les formes ovales et ovales allongées plaquées).

Piètement en bois

- Revêtement en contreplaqué cintré 3D avec finition placage, verni ;
- Structure métallique soudée (tubes et tôles), métal peint par poudrage (toujours noire) ;
- Disque métallique pour fixation du plateau, thermolaqué (toujours noir) ;
- Contrepoids intégré (métal recyclé) dans un sac en tissu ;
- Patins en plastique avec vérins de réglage (+10 mm), 6 pcs.

Structure métallique (pour les tables avec 2 piètement en bois)

- Tôle métallique pliée, 100 × 20 mm (la longueur dépend des dimensions de la table) ;
- Plaques supplémentaires de connexion et de mise à niveau ;
- Métal peint par poudrage (toujours noir).

Bloc de prises

- Tension d'entrée : 110 – 240 V ;
- Normes de prises en charge : EU, FR, UK, CH, US ;
- Câble d'alimentation GST18i3 précâblé.

Les informations relatives aux accessoires électriques disponibles pour cette gamme figurent dans nos tarifs produits.

Gamme

Plateau rond

Tables de réunion

3/4/5 places


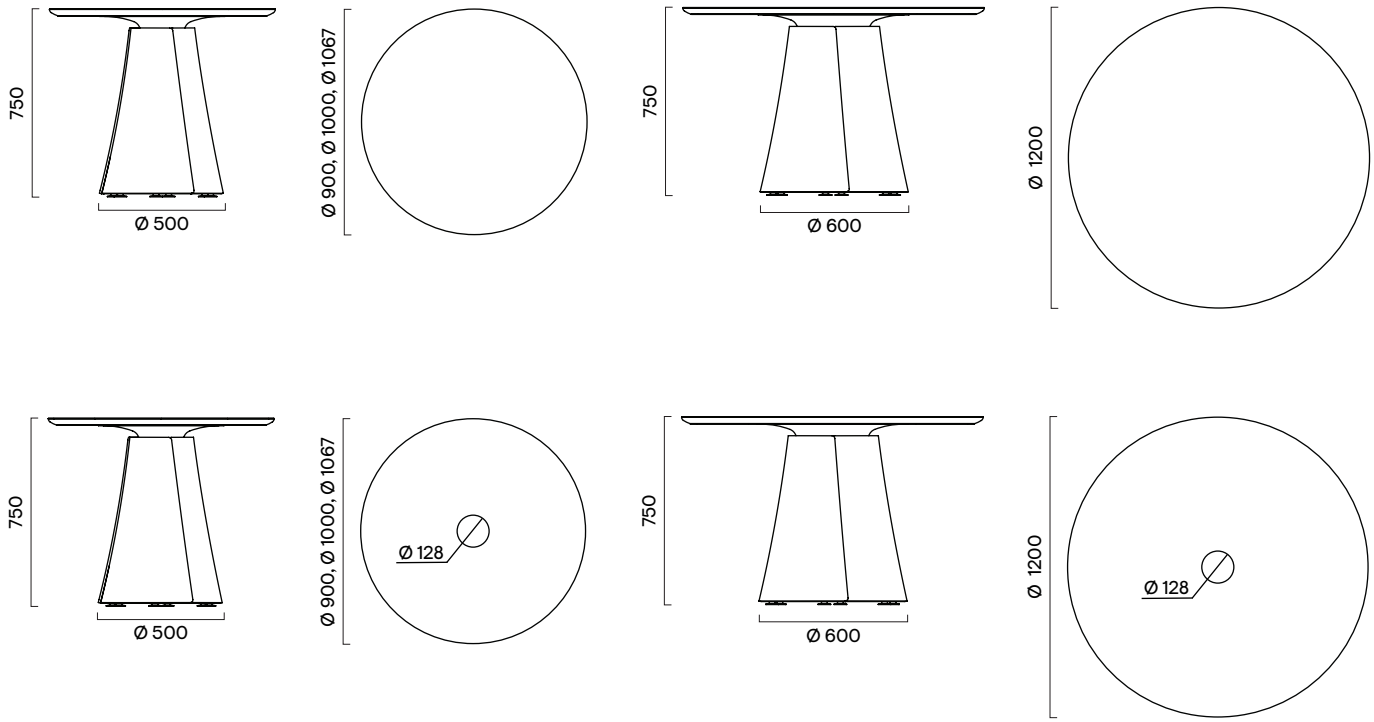



Table basse

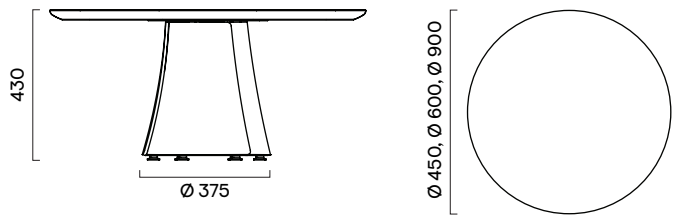



Plateau ovale


Tables de réunion

6 places

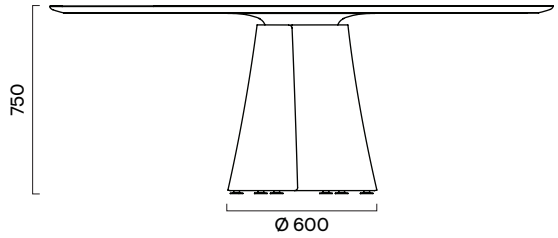

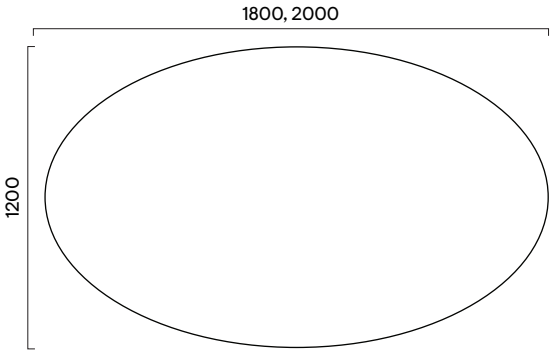

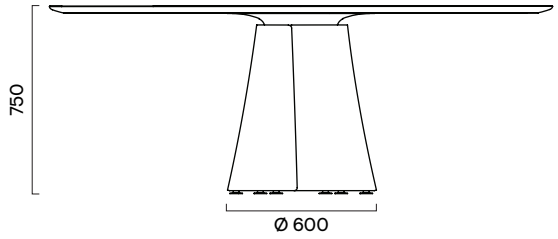


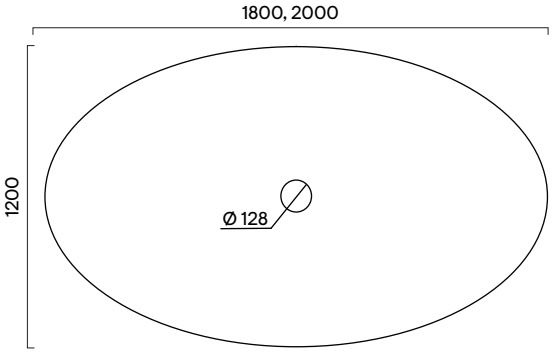



Plateau ovale allongé


Tables de réunion


8/10/12 places

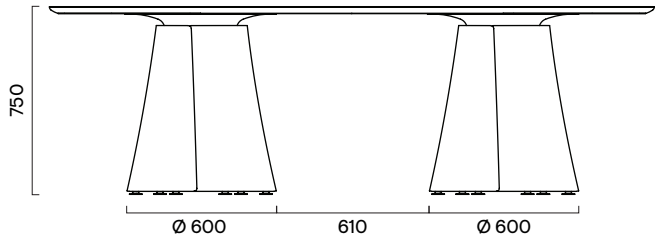


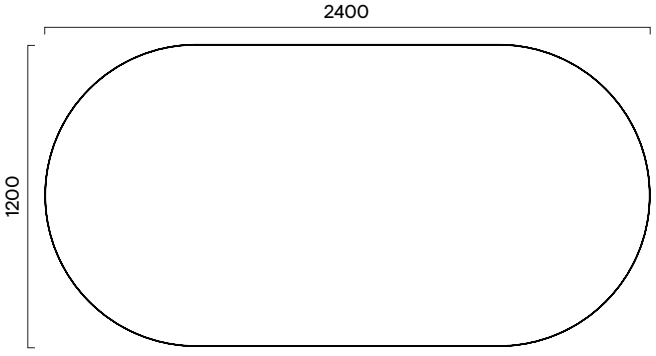


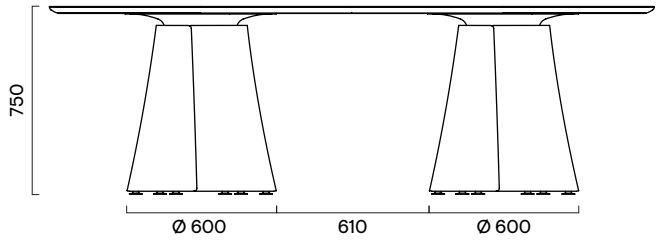

750
Ø 600
610
Ø 600

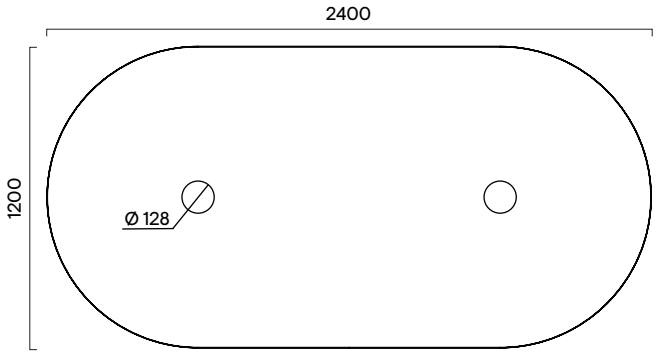

2400
1200
Ø 128

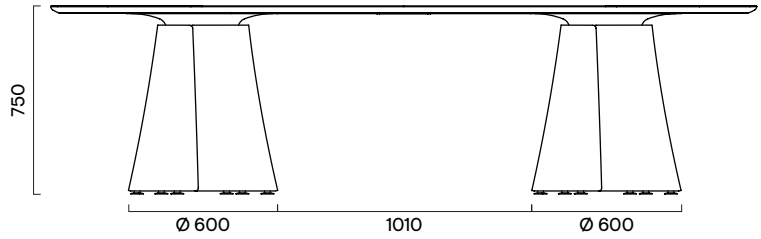

750
Ø 600
1010
Ø 600

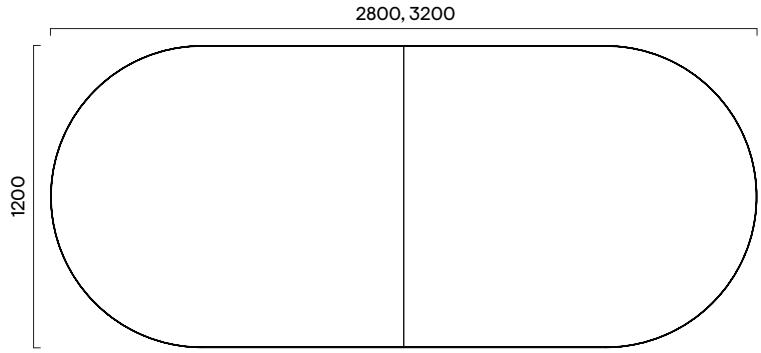

2800, 3200
1200

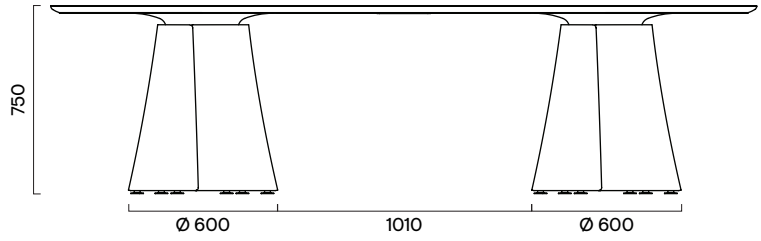

750
Ø 600
1010
Ø 600

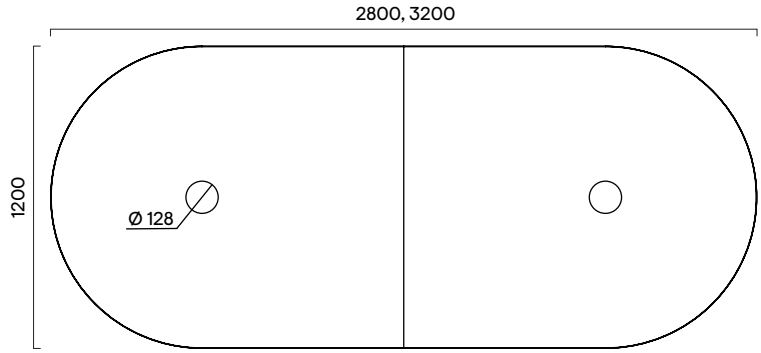
2800, 3200
1200
Ø 128

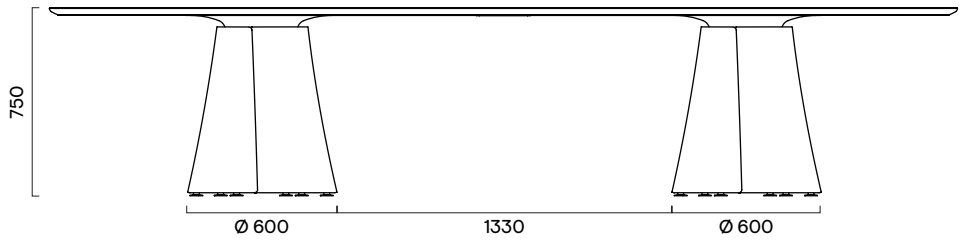
750
Ø 600
1330
Ø 600

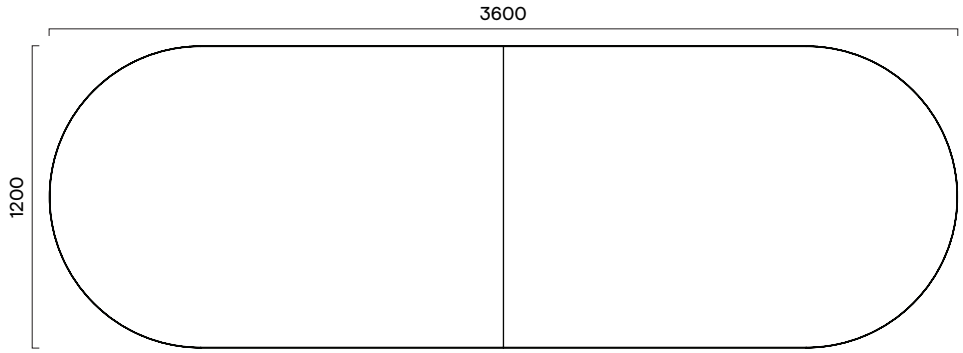
3600
1200

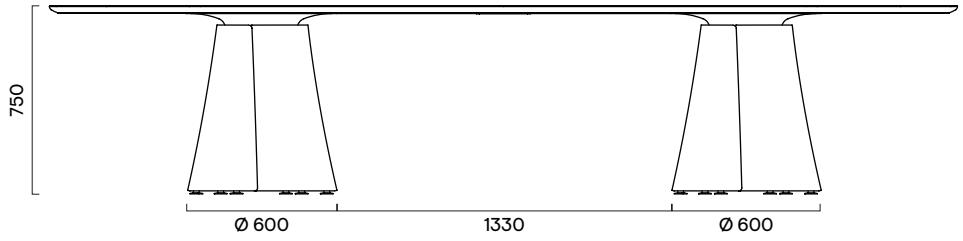
750
Ø 600
1330
Ø 600

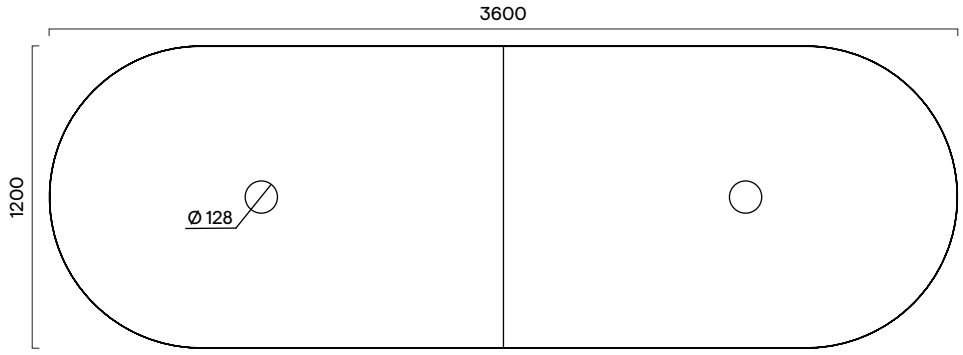
3600
1200
Ø 128


Plateau
Bloc de prises
Piètement métallique
Structure métallique

Informations techniques

Types

- Table de réunion avec piètement métallique (1)
- Table haute de réunion avec piètement métallique (2)
- Table basse avec piètement métallique (3)
- Table d’appoint avec piètement métallique (4)

1



2



3



4



Plateau

MFC (mélamine)

- Épaisseur 18 mm avec chant ABS de 1 mm ; angles arrondis à R = 1 mm ;
- Épaisseur 25 mm avec chant ABS de 2 mm ; angles arrondis à R = 2 mm ;
- Avec ou sans découpe pour bloc de prises ;
- Formes rondes et ovales allongées.

MDF Valchromat

- MDF Valchromat de 19 mm et 30 mm d'épaisseur ;
- Chant profilé double face ;
- Avec ou sans découpe pour bloc de prises ;
- Formes ronde et ovale allongée.

Piètement métallique

- Disque en tôle métallique de 8 mm d'épaisseur ;
- Élément en aluminium moulé sous pression en forme de trompette ;
- Tube métallique rond – Ø 55 mm ;
- Piètement étoile en aluminium moulé sous pression avec patins réglables, réglage en hauteur jusqu'à 10 mm (exception : produits CBL045 et CBS045 – réglage jusqu'à 5 mm) ;
- Métal peint par poudrage.

Structure métallique (pour les tables avec 2 ou 3 piètements métalliques)

- Structure en tôle métallique 110 × 25 mm ;
- Plaques supplémentaires de connexion et de mise à niveau ;
- Métal peint par poudrage.

Bloc de prises

- Tension d'entrée : 100 – 230 V ;
- Normes de prises en charge : EU, FR, UK, CH, US ;
- Câble d'alimentation GST18i3 précâblé.


Les informations concernant les accessoires électriques disponibles pour cette gamme se trouvent dans nos listes de prix produits.

Gamme

Plateau rond

Tables de réunion


2/4/5 places

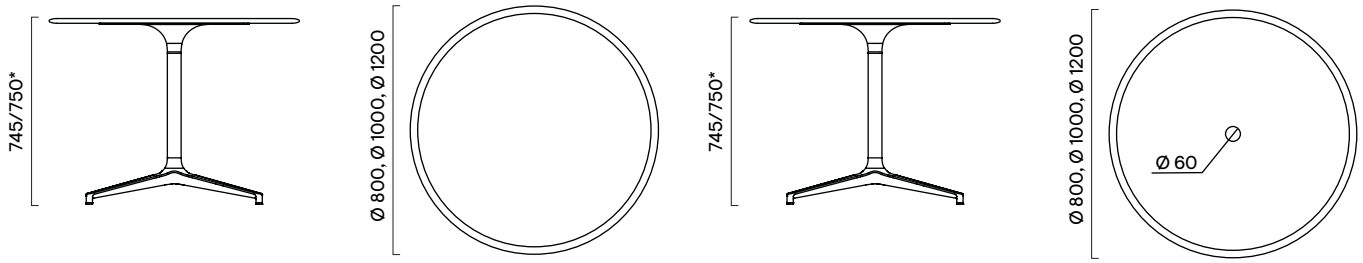

*745 mm- Valchromat; 750 mm- Melamine

Tables hautes de réunion

2/4/5 places

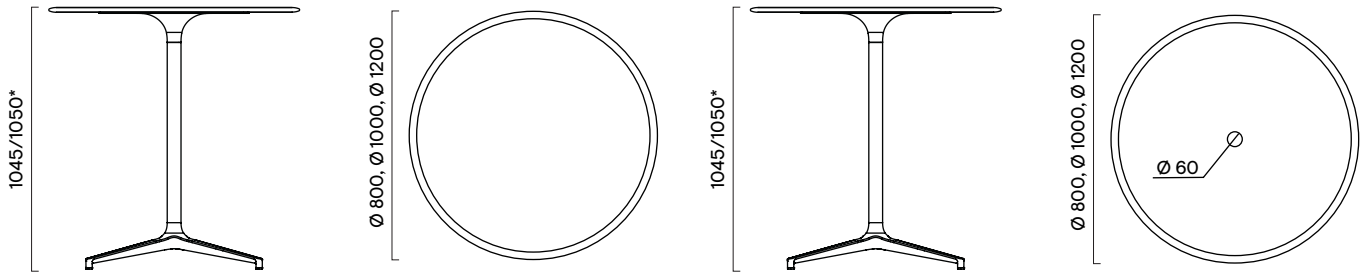

*1045 mm- Valchromat; 1050 mm- Melamine

Tables basses

Table d’appoint avec piètement métallique


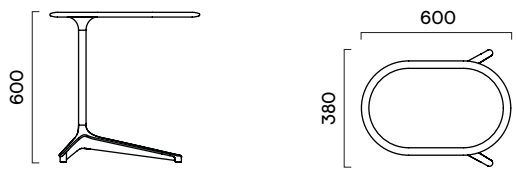


Table basse avec piètement métallique

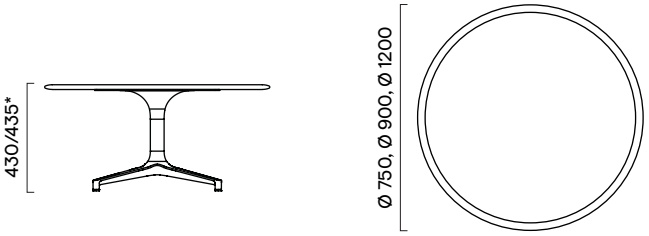


*430 mm- Valchromat, 435 mm - Melamine


Plateau ovale allongé

Tables de réunion


8 places

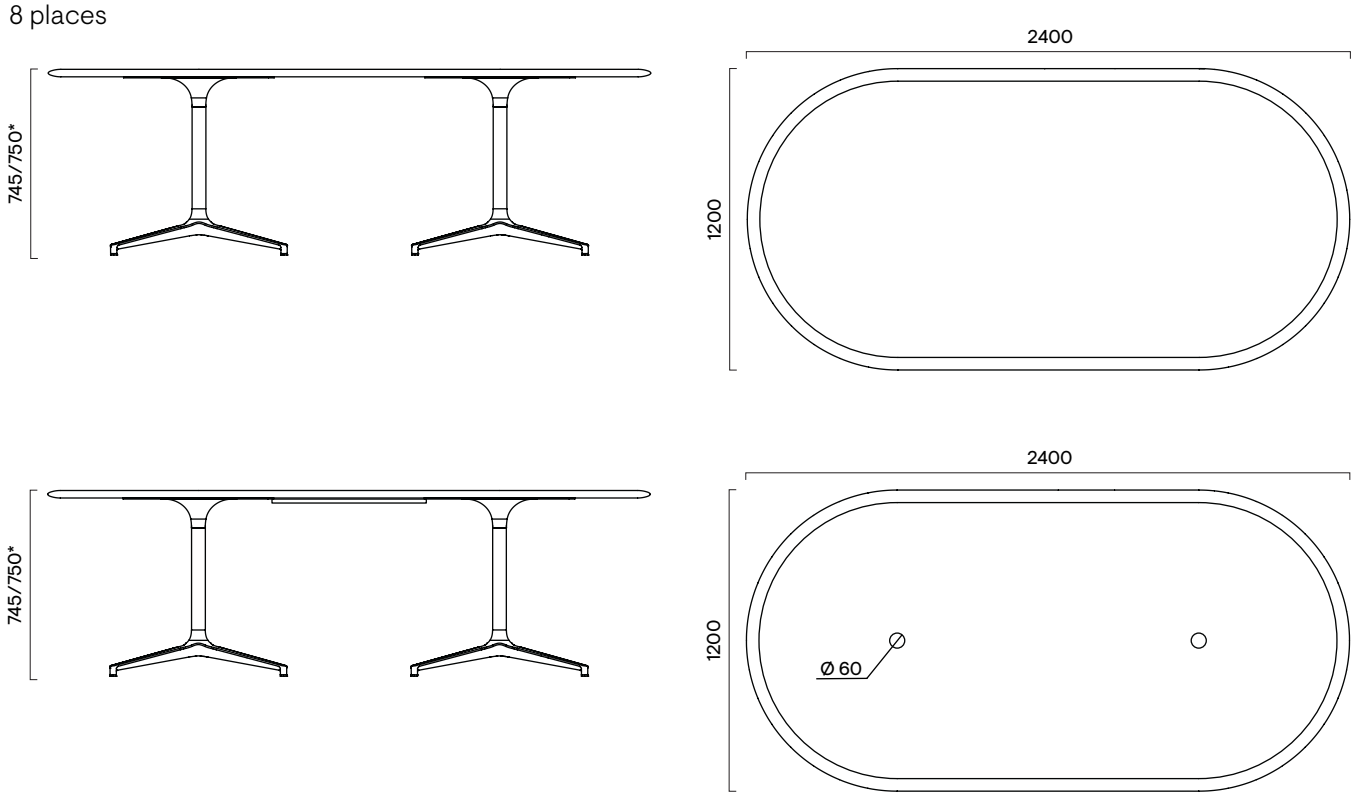



10/12 places

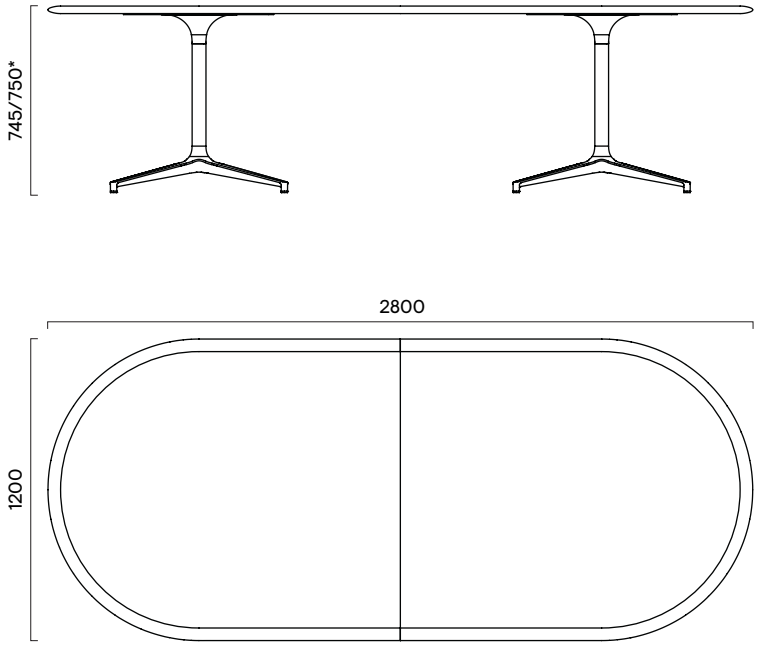



*745 mm- Valchromat; 750 mm- Melamine

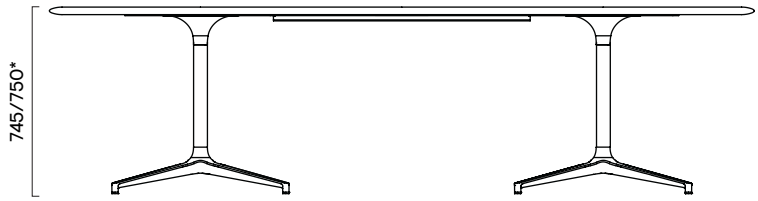


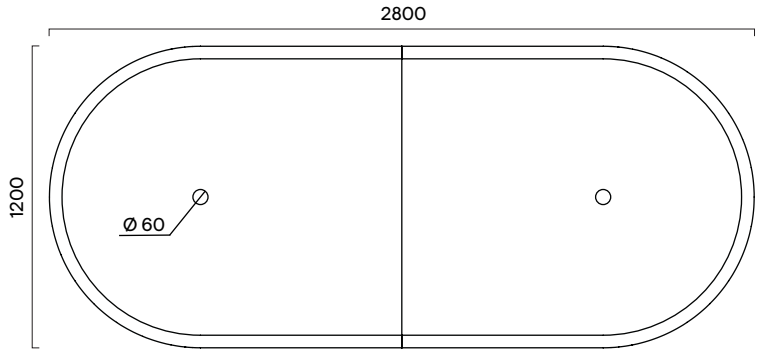

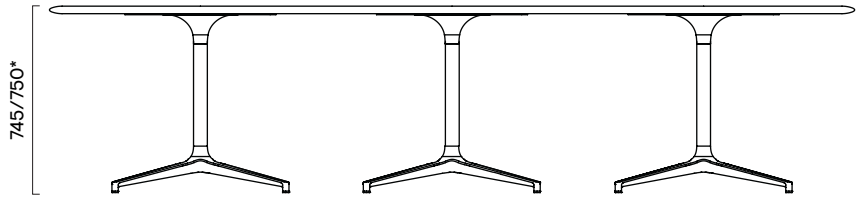

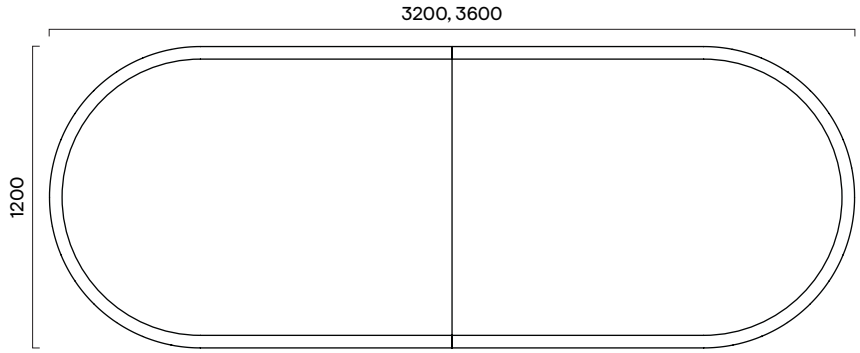

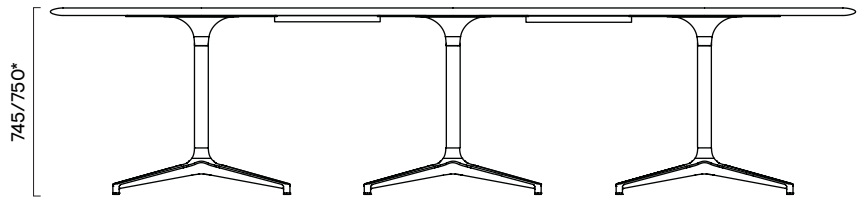


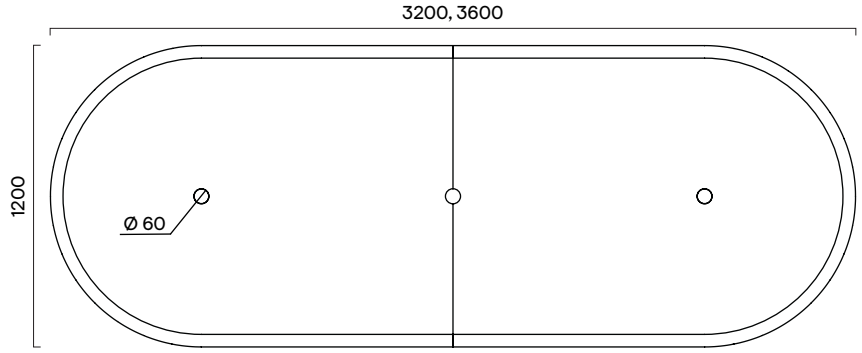


*745 mm- Valchromat; 750 mm- Melamine

Tables hautes de réunion


8 places

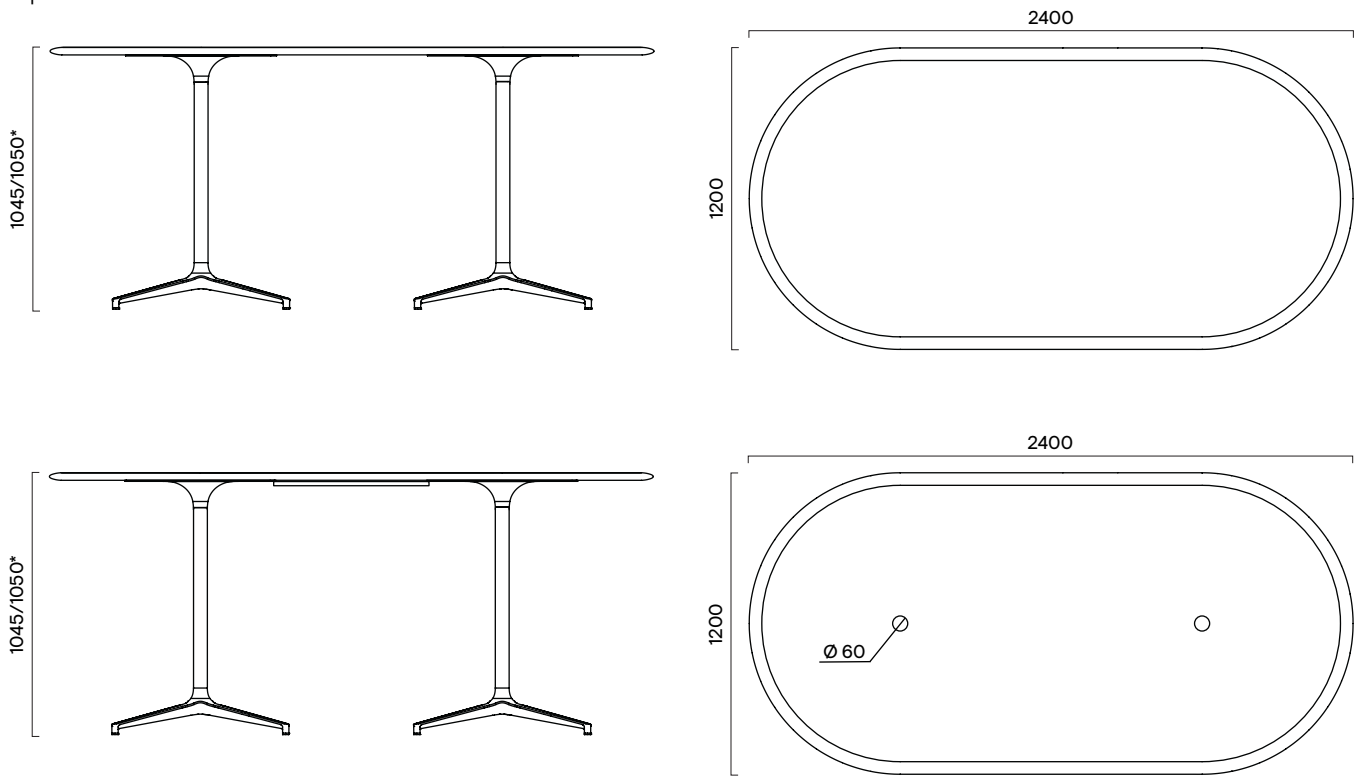



10/12 places

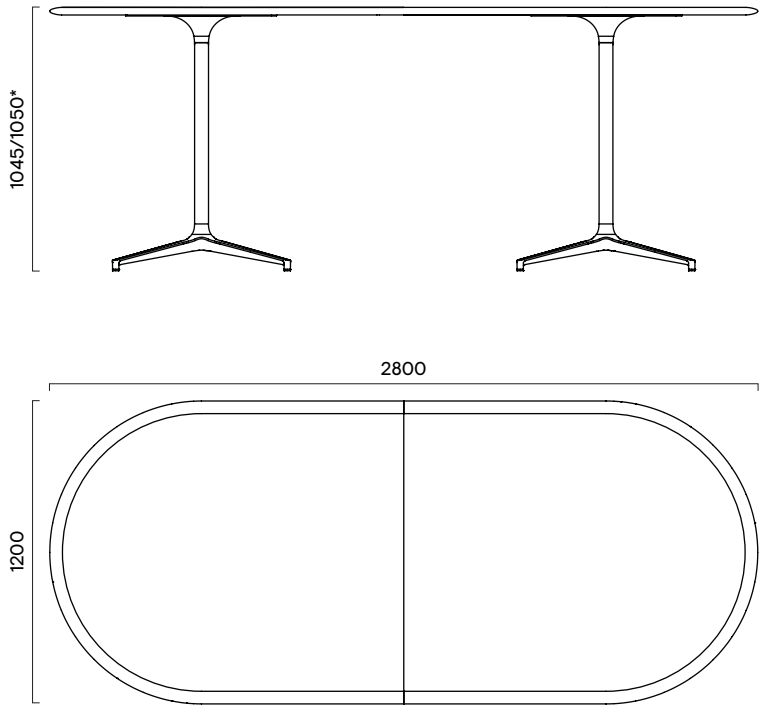



*1045 mm- Valchromat; 1050 mm- Melamine

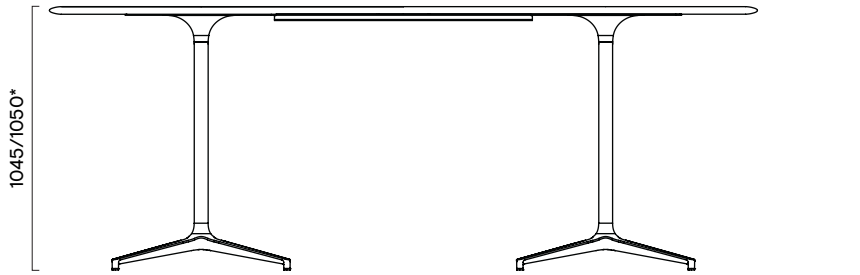


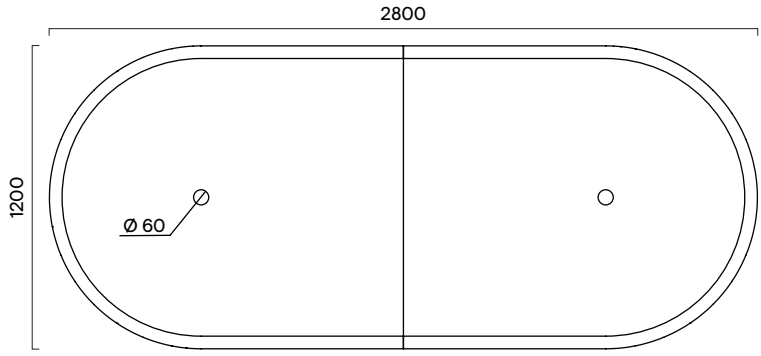

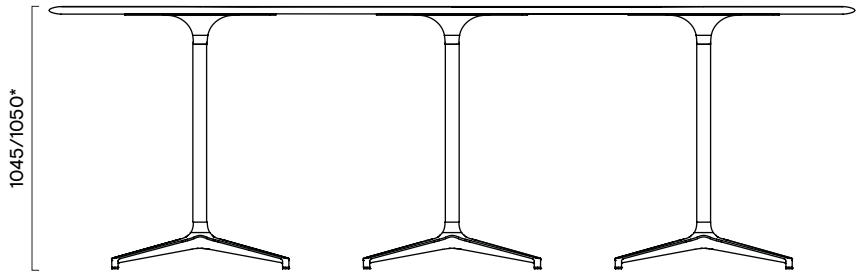

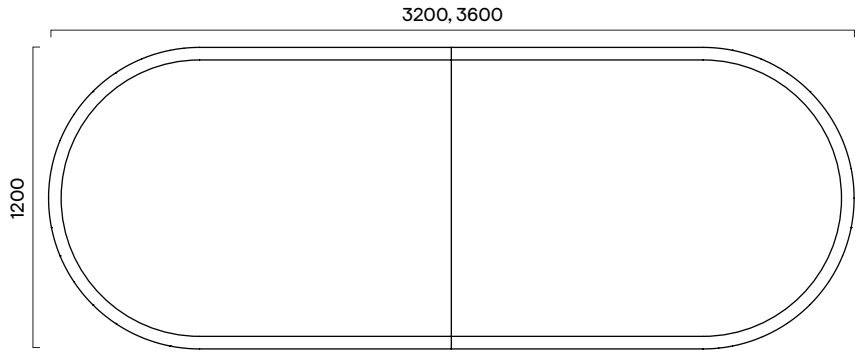

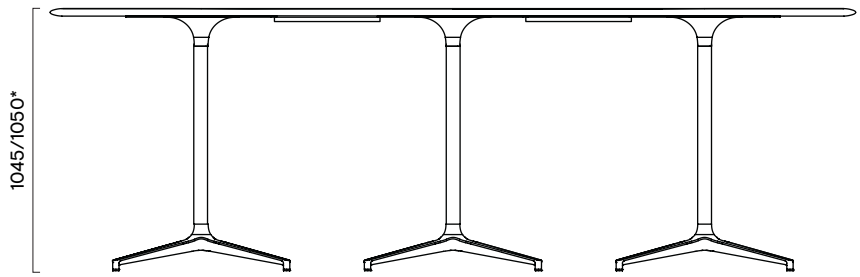

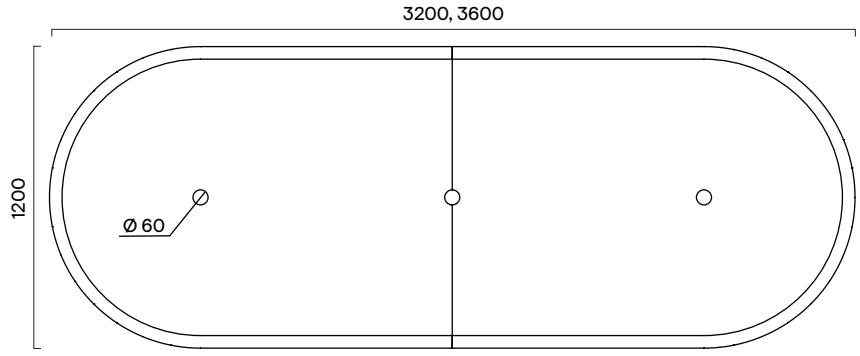

*1045 mm- Valchromat; 1050 mm- Melamine

Informations complémentaires

En raison des caractéristiques naturelles du placage, des panneaux de même couleur peuvent présenter de légères variations de teinte. L'ajout ultérieur de nouveaux éléments plaqués peut entraîner des différences de couleur entre les produits. Il est recommandé de commander en même temps tous les produits plaqués destinés au même espace.

De légères variations de couleur des panneaux MDF Valchromat peuvent apparaître en raison des pigments organiques et des différences naturelles du bois. Les fibres non teintées ou de couleur différente constituent une caractéristique naturelle du matériau.


Pour plus d'informations sur l'entretien des finitions, veuillez consulter le Guide d'entretien des produits NARBUTAS.

Les blocs de prises, les ensembles d'accessoires d'extension électrique et les câbles d'alimentation ne sont pas inclus et doivent être commandés séparément. Consultez le Guide de gestion des câbles et compatibilité pour plus de détails.

Les câbles sont dissimulés à l'intérieur de la structure métallique et passent à travers le piètement en bois ou métallique.

Pour utiliser le chargeur sans fil, le bloc de prises doit être retourné (non compatible avec le marché américain).



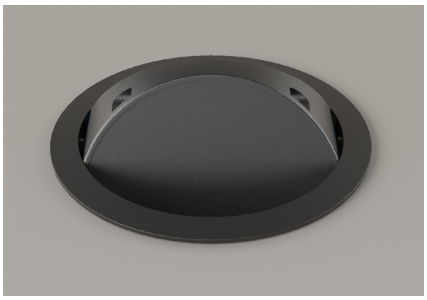



Un espace de 45 mm est prévu pour le passage des câbles depuis un boîtier de sol (pour les tables avec piètement en bois).

