MODUS panneaux acoustiques



CARACTÉRISTIQUES


- La possibilité de choisir parmi différents types de tailles, de hauteurs et d'orientation (horizontale, verticale)
- Différentes couleurs de tissu dans les combinaisons de panneau
- 2 combinaisons de couleur de tissus dans les panneaux verticaux
- Absorbeur de bruit homologué - classe C
- Construction de poids léger

NORME DE QUALITE

- LST EN ISO 354:2004
- LST EN ISO 11654:1998


INFORMATIONS TECHNIQUES

Panneaux de plafond double-face



- Châssis en contreplaqué 18 mm ;
- Mousse acoustique 20 mm ;
- Mousse HR3030 10 mm ;
- Recouvert de mousse VB2240 3 mm ;
- Revêtu de tissu.

Panneaux de plafond une face et Panneaux muraux une face

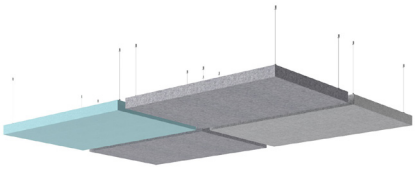




- Châssis en contreplaqué 30 mm;
- Recouvert de mousse VB2240 3 mm ;
- Mousse acoustique 20 mm ;
- Revêtu de tissue ;
- Non tissé.

Installations

- Forés aux fixations murales ;
- Raccords adhésifs (pour verre ou montage rapide) ;
- Composants de raccordement pour les panneaux de la même longueur ;
- Jeu de suspension pour panneaux de plafond (50-3000 mm) ;
- Jeu de suspension double-face (verticale) pour panneaux (50-3000 mm) ;

ABSORPTION SONORE PRATIQUE

Absorption acoustique calculée selon LST EN ISO 11654:1998

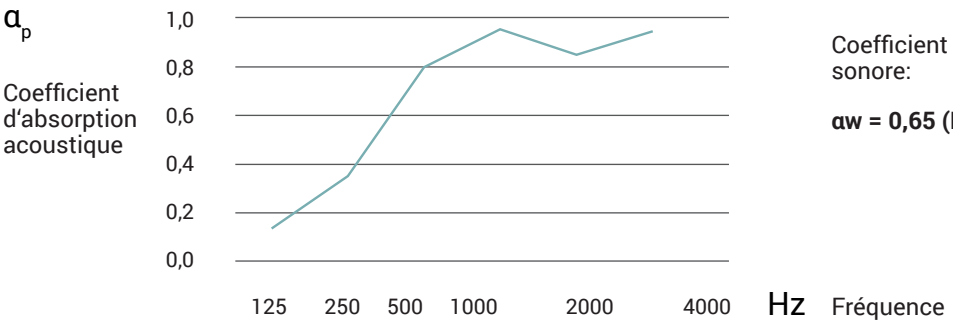


Coefficient pondéré d'absorption sonore:


αw = 0,65 (MH)

LA GAMME

Panneaux de plafond (double-face), H=42 mm

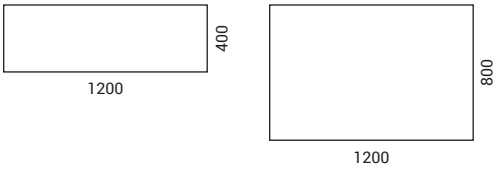

Panneaux de plafond et muraux (une face), H=40/70 mm

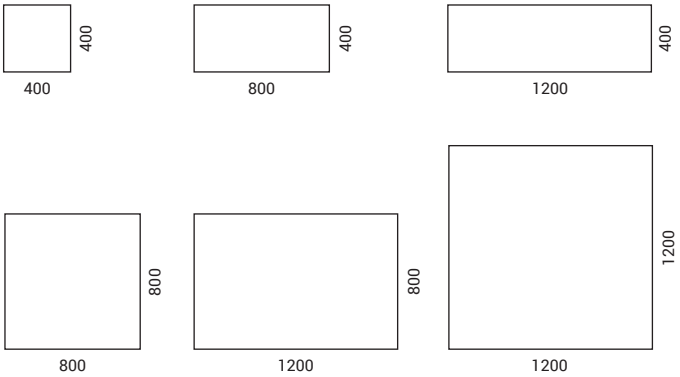


! Veuillez noter lors de la commande:



Suspensions pour panneaux de plafond horizontaux

- Peut supporter une charge de 5 kg par pièce.



Raccords adhésifs (G6F0327)

- Fixé sur: verre, plastique, métal, céramique, surface peinte * ;
- Ne convient pas pour les compositions branchées ;
- Peut supporter une charge de 4 kg (1 kg par pièce).



Ensemble de raccords percés et adhésifs (G6F0326)

- Fixé sur : toutes les surfaces qui peuvent être percées ;
- Charge recommandée jusqu'à 20 kg.




Composants de raccordement de panneau (G6F0328)

- Utilisé conjointement avec G6F0326 ;
- Panneaux composants de connexion pour les panneaux de même longueur (2 pièces) ;
- Poids de la composition recommandé jusqu'à 20 kg ou 4 panneaux.

* L'adhésif doit couvrir complètement la surface à coller. Celle-ci doit être exempte de graisse, de petites particules ou d'humidité. Lorsque la colle a pris sur la surface, il est recommandé de ne pas mettre de poids avant 30 minutes (et idéalement avant 2 h).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES


Exemple de raccordement de panneaux muraux avec installations

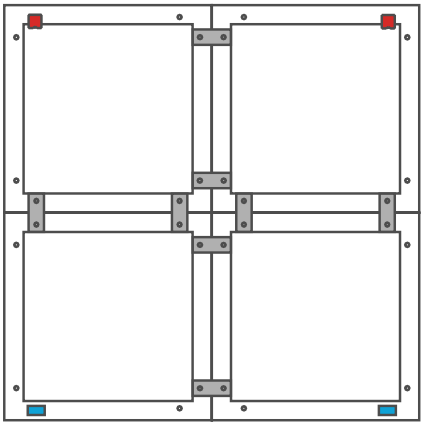

G4E0001 (4) + G6F0326 (1) + G6F0328 (4)




Composants de raccordement 2 pièces (G6F0328)



Ensemble de 2 pièces percé et 2 pièces raccords adhésifs (G6F0326)

Directives pour la commande d'un panneau vertical double face

- Pour un seul panneau vertical, commandez - G4E0043 ou G4E0045 ;
- Pour deux panneaux verticaux, commandez - 1 pièce G4E0043 ou G4E0045, 1 pièce G4E0044 ou G4E0046 ;
- Pour trois panneaux verticaux, commander - 1 pièce G4E0043, 2 pièces G4E0044 ;
- La combinaison ne doit pas dépasser la charge maximale autorisée (10 kg).

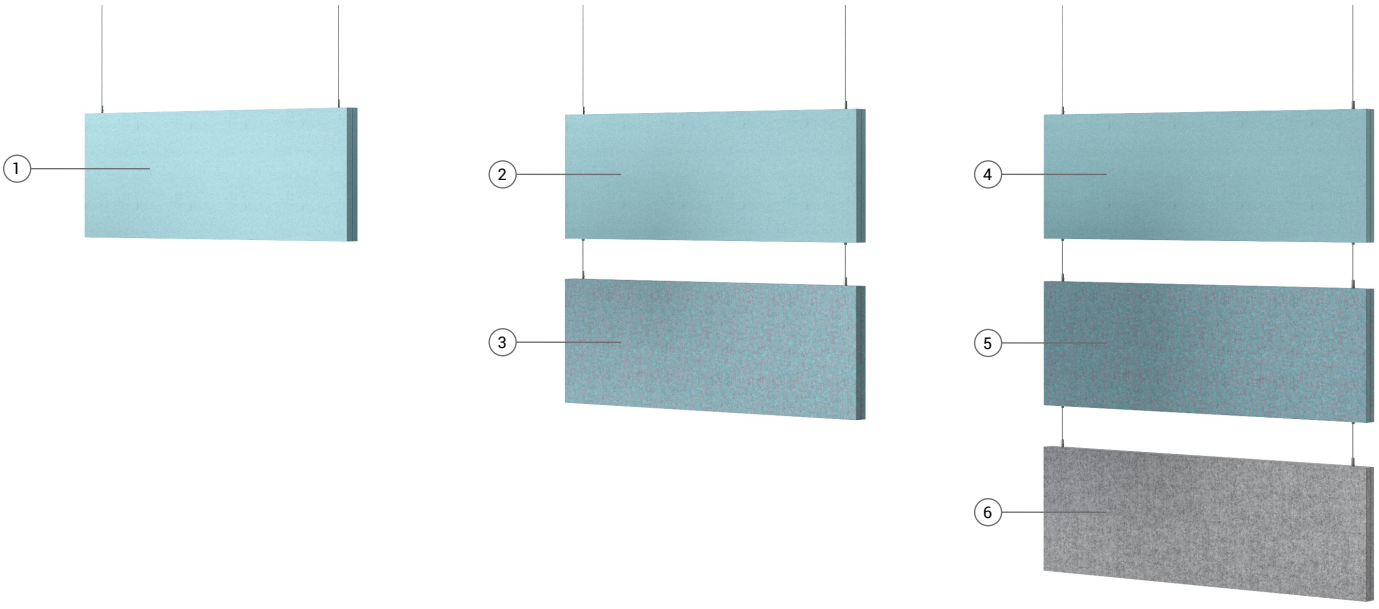

① G4E0043 ou G4E0045

② G4E0044 ou G4E0046

③ G4E0043 ou G4E0045

④ G4E0044

⑤ G4E0044

⑥ G4E0043

! Veuillez noter que, pour le panneau inférieur (simple ou celui en combinaison de deux ou trois panneaux), le code se termine par un « A ».