MODUS Light panneaux acoustiques



CARACTÉRISTIQUES

- Panneaux légers
- La mousse acoustique utilisée dans la production des panneaux offre l'absorption acoustique de classe A ou C selon la norme DIN EN ISO 354
- Grand choix de couleurs et de matériaux de garniture
- Nombreuses possibilités de fixations
- Si nécessaire, le client peut remplacer le tissu

INFORMATIONS TECHNIQUES

Composition de panneau acoustique pour parois et plafonds


- Mousse acoustique collée au panneau HDF - 3 mm peint en blanc ;
- Raccord avec bande Velcro.

Composition de panneau acoustique pour plafonds «Armstrong» à partir de modules de 600x600 mm


- Mousse acoustique collée au panneau HDF - 3 mm peint en blanc ;
- Raccord avec bande Velcro ;
- Ruban de suspension en zinc pour les plafonds de type «Armstrong».

Fixation


- Fixations adhésives pour parois et plafonds (verre/plastique/métal/céramique/surfaces vernies)* ;




- Fixations à visser pour murs ou plafonds (maçonnerie/bois/gypse) ;



- Câble métallique 50 - 1200 mm pour plafonds (maçonnerie/bois/plâtre) ;



- Câble métallique 50 - 1200 mm pour plafonds (profil Armstrong T24).




Après l'installation du panneau acoustique il y aura un espace de 10 mm entre le panneau et le mur.

* L'adhésif doit couvrir complètement la surface à coller. Celle-ci doit être exempte de graisse, de petites particules ou d'humidité. Lorsque la colle a pris sur la surface, il est recommandé de ne pas mettre de poids avant 30 minutes (et idéalement avant 2 h).


ABSORPTION ACOUSTIQUE PRATIQUE

- Absorbeur de son de classe A d'une épaisseur de 68 mm
- Absorbeur de son de classe C d'une épaisseur de 48 mm


Absorption acoustique de la mousse acoustique selon la norme DIN EN ISO 354

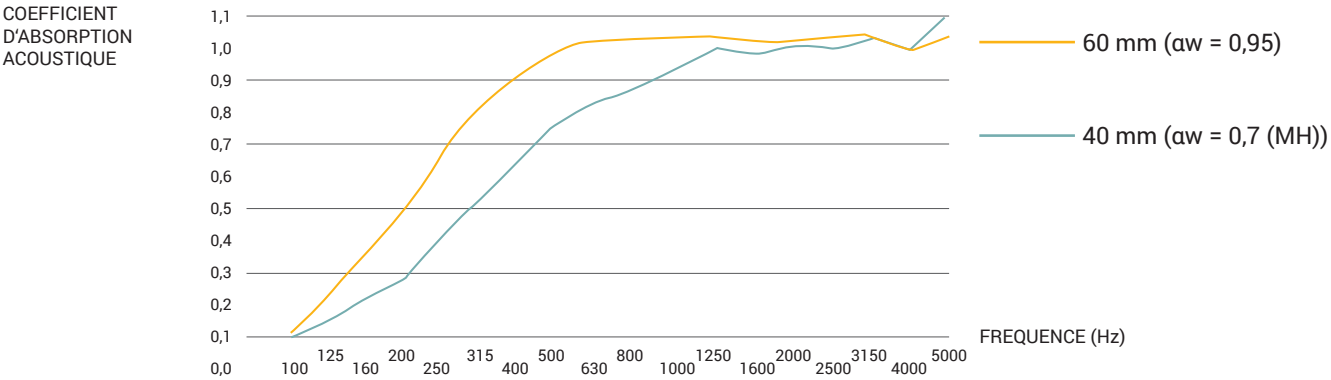

LA GAMME

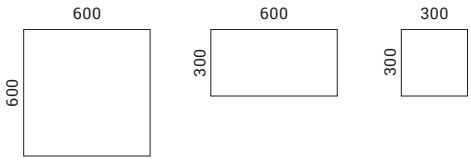

Panneaux acoustiques pour parois et plafonds, H=48/68 mm



Composition de panneau acoustique pour plafonds «Armstrong» à partir de modules 600x600 mm, H=48/68 mm