narbutas

PARTHOS

Informations techniques

narbutas.fr



Norme de qualité

EN 1023-2 (section 4.2)
ISO 20189
ISO 354

10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie




Informations techniques

Types

- Colonne acoustique (1)
- Colonne acoustique avec emplacement pour jardinière (2)
- Colonne acoustique avec crochets (3)
- Colonne acoustique avec prise de courant (4)


1

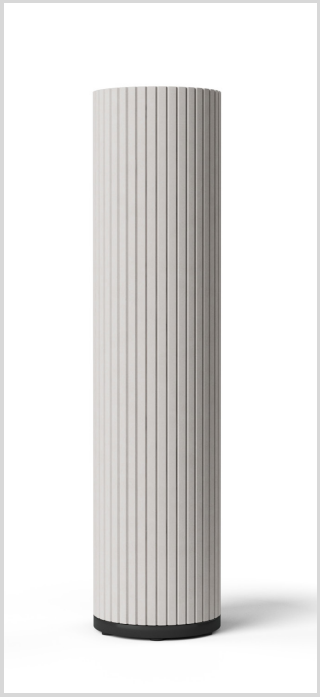

2



3

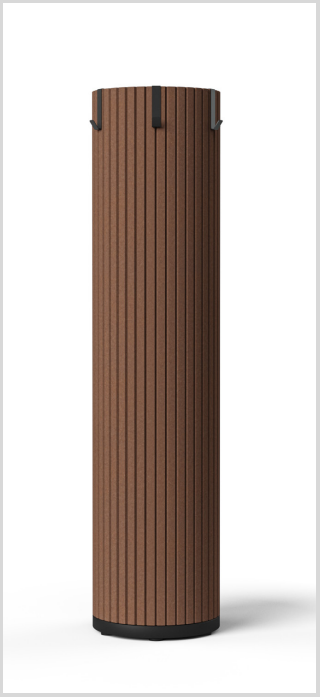

4



Revêtement de la surface

- Revêtement en panneau de fibres PET de 9 mm, avec motif vertical ;
- Revêtement supérieur en panneau de fibres PET de 9 mm.

Structure interne

- Cadre métallique soudé en tubes métalliques 20x20 mm et tôle de 2 mm ;
- Métal recouvert de poudre ;
- Contrepoids en béton.

Piètement

- MFC (mélamine) de 36 mm avec chant ABS de 2 mm ;
- Pieds en plastique réglables en hauteur, H=9 mm - 14 mm, 6 pcs.

Remplissage acoustique

- Des chutes de tissu issues de la production sont utilisées comme remplissage acoustique ;
- Composition du remplissage acoustique : mélange de polyester et de coton.

Crochets de portemanteau

- Crochets en tôle de 1,5 mm, 6 pcs ;
- Métal recouvert de poudre ;
- Dimensions : 30x25x120 mm ;
- Poids maximal recommandé par crochet : 2 kg.

Découpe pour pot de fleurs sur le panneau supérieur (2)

- Intérieur recouvert de panneaux en fibres PET ;
- Diamètre de la découpe : 230 mm ;
- Profondeur de la découpe : 170 mm.

Prise de courant


- Prise de courant 100-230 V
- Normes de la prise de courant : UE, FR, UK, CH, US ;
- Cordon d'alimentation câblé à GST18i3 800 mm ;
- Longueur du câble d'alimentation : 2 m.

Configurations disponibles pour les prises de courant :


- 3 prises de courant AC ;
- 2 prises de courant AC, chargeur rapide USB (USB Type A+C, 25W) ;
- 3 prises de courant AC, chargeur sans fil (10 W) (sauf marché US) ;
- 2 prises de courant AC, 1 chargeur rapide USB (USB Type A+C, 25W), chargeur sans fil (10 W) (sauf marché US) ;

Gamme


Colonne acoustique (1)

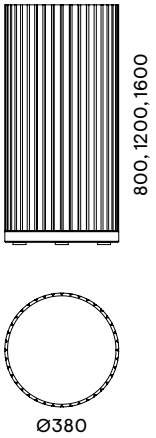


Colonne acoustique avec emplacement pour jardinière (2)

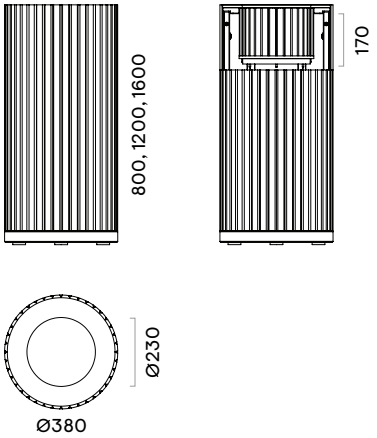

Colonne acoustique avec crochets (3)

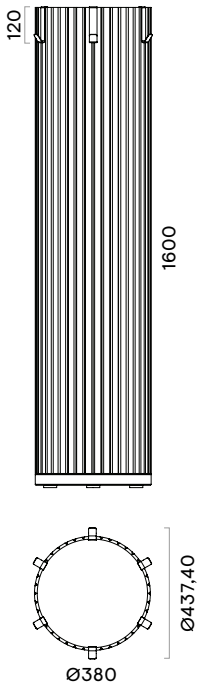

Colonne acoustique avec prise de courant (4)

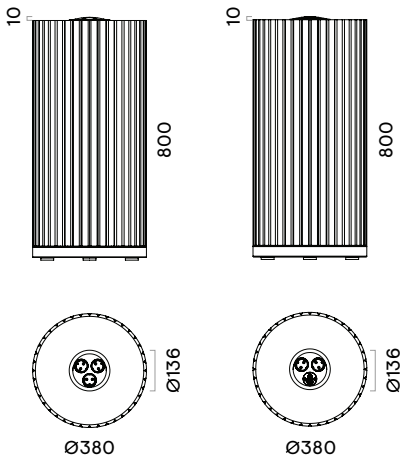

* Le poids du produit peut varier à cause des chutes de tissu utilisées pour le remplissage acoustique.

Informations supplémentaires

· Toute manipulation imprudente du produit peut entraîner la chute du cylindre et provoquer des dommages ou des blessures. Veuillez vous abstenir d'effectuer les opérations suivantes : se pencher, s'asseoir sur le produit ou le faire rouler.

· Le produit est livré entièrement assemblé. Exception : les crochets doivent être fixés sur place si la configuration avec crochets a été commandée.

· De légères variations de couleur du feutre PET peuvent survenir à cause de l'utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication du produit. Certaines fibres non teintées peuvent être présentes à la surface du produit.

· Il peut y avoir de légères variations dans le poids et le volume des tissus en raison de la nature du remplissage acoustique.

· Des fibres ou des ficelles peuvent se trouver à la surface du produit après son déballage ou en le déplaçant dans le bureau.

· Les plantes vivantes doivent être placées dans un pot en plastique avant d'être placées dans le produit.



· Le poids maximal recommandé par crochet est de 2 kg. Dépasser le poids maximal recommandé ou concentrer une charge lourde sur un seul côté du produit peut entraîner le basculement du produit.

· Ne pas poser de récipients ouverts avec du liquide sur le dessus du produit car un déversement du liquide peut endommager les composants électriques.

· La prise de courant avec fonction sans fil doit être retournée pour accéder au chargeur sans fil.

