narbutas

CHOICE

Informations techniques

narbutas.fr



Autres documents disponibles pour ce produit

Guide d’entretien des produits NARBUTAS

10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie



Informations techniques

Types

- Bibliothèques (1)
- Armoires et armoires vestiaires (2)
- Armoires et armoires vestiaires avec portes coulissantes (3)
- Armoires avec tiroirs et étagère (4)

1



2



3



4



Bibliothèques (1)

Panneau latéral, supérieur, inférieur et arrière

- Côtés, haut et bas en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Panneau arrière en MFC (mélamine) de 18 mm.

Étagères

- MFC (mélamine) de 18 mm avec bordure ABS de 1 mm. Capacité de charge : 20 kg ;
- Fabriqué en MFC (mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm (pour structure W=1000 mm de large). Capacité de charge : 20 kg ;
- Étagères fixes ;

Raccords

- CAMS avec boulons d'assemblage.

Armoires et armoires vestiaires (2)

Panneau latéral, supérieur, inférieur et arrière

- Côtés, haut et bas en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Panneau arrière en MFC (mélamine) de 18 mm.

Étagères

- MFC (mélamine) de 18 mm avec bordure ABS de 1 mm. Capacité de charge : 20 kg ;
- Fabriqué en MFC (mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm (pour structure W=1000 mm de large). Capacité de charge : 20 kg ;
- Étagères fixes ou réglables en hauteur ;
- Rail métallique extractible, capacité de charge : 3 kg.

Portes

- Portes avec charnières en MFC (mélamine) de 18 mm avec chants ABS 1 mm.

Raccords

- CAMS avec boulons d'assemblage ;
- Charnières à montage rapide (aucun outil nécessaire pour raccorder les charnières aux plaques) ;
- Angle d'ouverture à 107° avec fonction de fermeture en douceur.

Serrure

- Serrure cylindrique sans mémorisation et deux clés ;
- Serrure sans tiges métalliques.

Armoires et armoires vestiaires avec portes coulissantes (3)

Panneau latéral, supérieur, inférieur et arrière

- Côtés, haut et bas en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Panneau arrière en MFC (mélamine) de 18 mm.

Étagères

- MFC (mélamine) de 18 mm avec bordure ABS de 1 mm. Capacité de charge : 20 kg ;
- Fabriqué en MFC (mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm (pour structure W=1000 mm de large). Capacité de charge : 20 kg ;
- Étagères fixes ou réglables en hauteur ;
- Rail métallique extractible, capacité de charge : 3 kg.

Portes

- Portes coulissantes en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS de 1 mm.

Raccords

- CAMS avec boulons d'assemblage ;
- Serrure sans tiges métalliques ;
- Glissières en plastique.

Serrure

- Serrure cylindrique sans mémorisation et deux clés.

Armoires avec tiroirs et étagère (4)

Options

- Droitier (tiroirs à droite, étagère à gauche) ;
- Gaucher (tiroirs à gauche, étagère à droite).

Panneau latéral, supérieur, avant tiroir, inférieur et arrière

- Côtés, haut, avant tiroir et bas en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Panneau arrière en MFC (mélamine) de 18 mm ;
- Haut en MFC (mélamine) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm

Étagère

- MFC (mélamine) de 18 mm avec bordure ABS de 1 mm. Capacité de charge : 20 kg ;
- L'étagère de l'espace ouvert peut être réglée verticalement sur 160 mm ;
- Capacité de charge maximale par armoire : 80 kg.

Tiroir du haut

- Bloc-tiroirs en MFC (mélamine) de 16 mm avec chants de 1 mm (ABS) ;
- Dimensions : 722x308, H= 66 mm (bloc, intérieur) ;
- Capacité de charge : 15 kg ;
- Fonction de fermeture douce, blocable, extension complète avec glissières cachées ;

Tiroir pour dossiers

- Convient aux dossiers de format lettre, A4, ou foolscap (309 mm, 330 mm ou 386 mm de largeur) ;
- Bloc-tiroirs en MFC (mélamine) de 16 mm avec chants de 1 mm (ABS) ;
- Dimensions : 722x308, H= 245 mm (bloc, intérieur) ;
- Fonction de fermeture douce, verrouillage centralisé, extension complète avec glissières cachées ;
- Capacité de charge : 25 kg.

Raccords

- CAMS avec boulons d'assemblage.


Serrure

- Serrure cylindrique sans mémorisation et deux clés ;
- Serrure avec tige métallique.


Poignées

- Poignées (MA03G, MA02G, MA01G, MA04G) en métal recouvert de poudre, trou de fixation – 128 mm (1) ;
- Poignées (MA03X, MA02X, MA01X, MA04X) en métal recouvert de poudre, trou de fixation – 128 mm (2) ;
- Poignées encastrées 145x42x15 mm (MA03C, MA02C, MA01C, MA04C) en aluminium, thermolaquées (3).


1

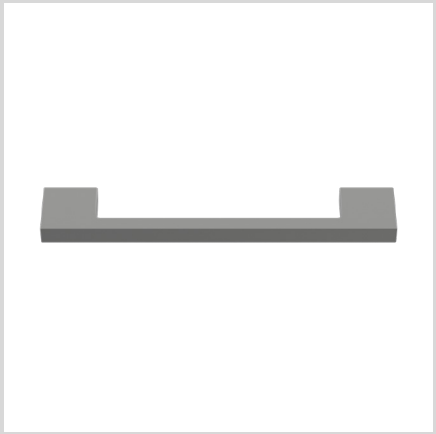

2

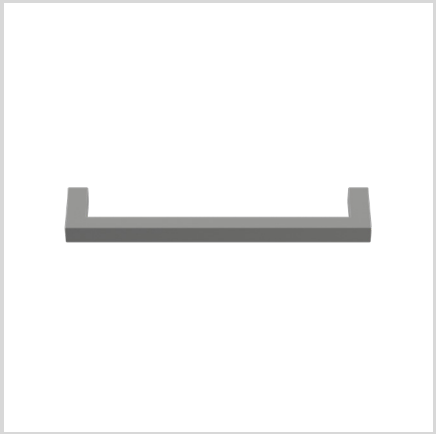

3

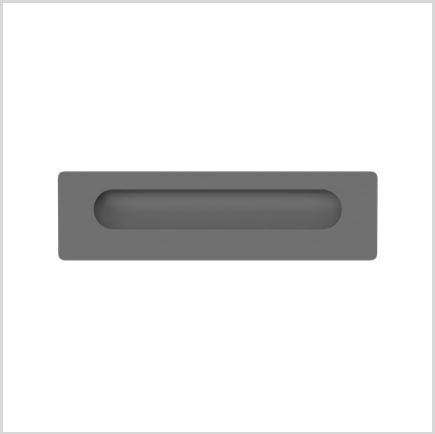

Piètements (doit être commandé)

Plinthe MFC (1)

- Droitier (tiroirs à droite, étagère à gauche) ;
- Gaucher (tiroirs à gauche, étagère à droite).

Plinthe métal (2)

- Fabriqué en tube métallique soudé, H=40 mm ;
- Pieds de nivellement +10 mm.

Pieds métalliques (3)

- Tube métallique - 20x20 mm ;
- Pieds en plastique avec mise à niveau de la hauteur, H=80 mm +10 mm ;
- Métal recouvert de poudre.

Pieds métalliques avec cadre (4)

- Tube métallique soudé - 20x20 mm ;
- Pieds en plastique avec mise à niveau de la hauteur, H=150 mm +10 mm ;
- Métal recouvert de poudre.

Pieds en plastique (5)

- Pieds de nivellement en plastique noir, H=17 mm +10 mm.

Pieds en bois massif (6)

- Piètement en bois massif de frêne laqué et teinté gris clair ou noir, H=150 mm ;
- Mise à niveau de la hauteur +10 mm.

Roulettes (7)

- Quatre roulettes doubles, Ø 80 mm ;
- Deux sur quatre avec des freins d'arrêt ;
- Capacité de charge maximale : 100 kg par roulette.

1



2



3



4



5



6



7



Éléments supplémentaires (en option)

Étagère MFC / étagère avec séparateurs (1)

- MFC (mélamine) de 18/25 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Séparateurs en métal chromé (7 pcs) (uniquement pour les étagères avec séparateurs).

Étagères métalliques (2)

- 28 mm (épaisseur de l'étagère), en tôle soudée. Capacité de charge : 30 kg.

Tablette métallique de classement latéral (3)

- 28 mm (épaisseur de l'étagère), en tôle soudée. Capacité de charge : 30 kg.

Châssis de classement extractible en métal noir (4)

- Tiroirs pour dossiers suspendus A4 et foolscap ;
- Extension complète avec fonction anti-basculement ;
- Fait en tôle soudée, sans fond. Recouvert de poudre (noir) ;
- Glissière à roulement à billes, capacité de charge : 30 kg.

Étagères pour lettres (casier à courrier) (5)

- Côtés, haut, avant tiroir et bas en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Panneau arrière en MFC (mélamine) de 18 mm.

Tiroir en plastique (plumier) (6)

- Bac en plastique noir : W=380 mm (avec supports de fixation), L=375 mm, H=32 mm ;
- Glissière à roulement à billes à extension complète ;
- Monté sous le panneau supérieur ou les étagères ;
- Capacité de charge : 2 kg (EN 15338).

Boîte à tiroirs (7)

- MFC (mélamine) de 12 mm avec chants ABS de 0,5/1 mm ;
- Contreplaqué 10 mm avec HPL ;
- 3 tiroirs avec fonction de fermeture douce, extension complète avec glissières cachées ;
- Ne convient pas aux armoires de 800 mm de large à portes coulissantes.

Jardinière (8)

- MFC (mélamine) de 18 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Capacité de charge pour une largeur de 800 mm : 20 kg ;
- Capacité de charge pour une largeur de 1000 mm : 20 kg ;
- Capacité de charge pour une largeur de 1200 mm : 35 kg.


1



2



3



4



5




6



7



8



Coussin (9)

- 4 tailles différentes : 802x429x32 mm, 808x404x32 mm, 1010x404x32 mm, 1212x404x32 mm ;
- Les coussins sont destinés aux armoires 1H et 2H. Ils sont fixés sur le dessus de l'armoire avec une bande Velcro ;
- Deux coussins (808) sont nécessaires pour les armoires de 1600 mm de large ;
- De la mousse de caoutchouc HR5050 est utilisée dans la fabrication du coussin.

Panneau arrière en tissu (10)

- HDF 3 mm recouvert de mousse 3 mm et de tissu (fixation avec des autocollants).

Panneau arrière PET (11)

- Panneau en feutre PET 9 mm (fixé avec de la colle, doit être commandé séparément).

Panneaux latéraux et supérieurs (12)

- 16 MFC avec chants ABS de 1 mm ;
- Panneau de particules de 16 mm recouvert de placage de bois avec chants de 1,5 mm.

Clés pour serrures (13)

- Le passe-partout permet un accès en cas d'oubli de la clé ;
- La clé de retrait permet de retirer le cylindre de la serrure de la porte ;
- La serrure cylindrique avec 2 clés peut être utilisée pour changer la serrure en cas de perte des clés.

Contrepoids (14)

- Plaque métallique de 8 mm d'épaisseur (couleur grise par défaut) recouverte de poudre, fixée avec des vis sous le fond ;
- MFC (mélamine) 25 mm avec deux bords ABS de 0,5 mm, fixés avec des autocollants sur le panneau arrière à l'intérieur de l'armoire.


Autocollants (15)

- Autocollants adhésifs (H=0,13 mm) pour fixer une armoire sur une autre sans aucun outil.


9



10



11



12




13



14




15




Gamme


Bibliothèques

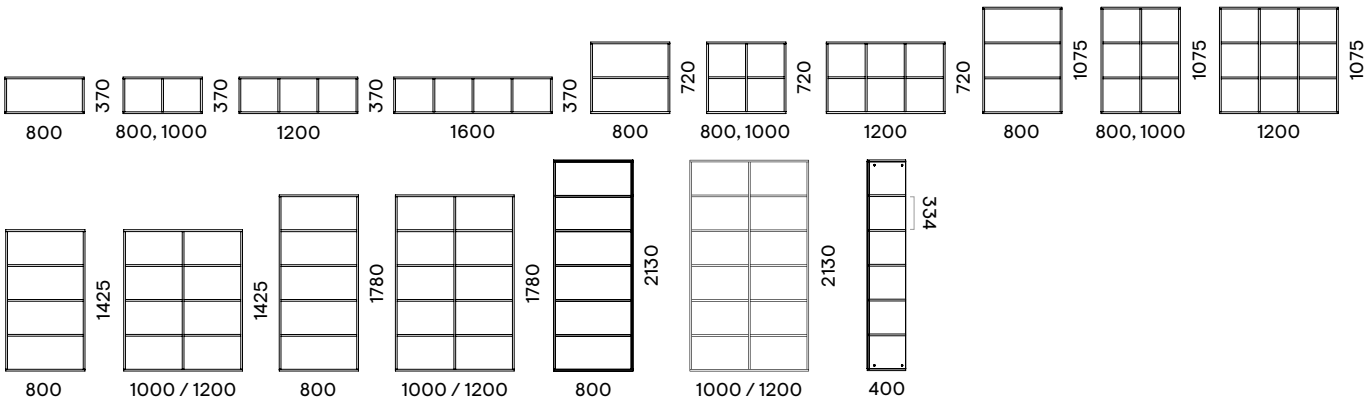


Armoires et armoires vestiaires

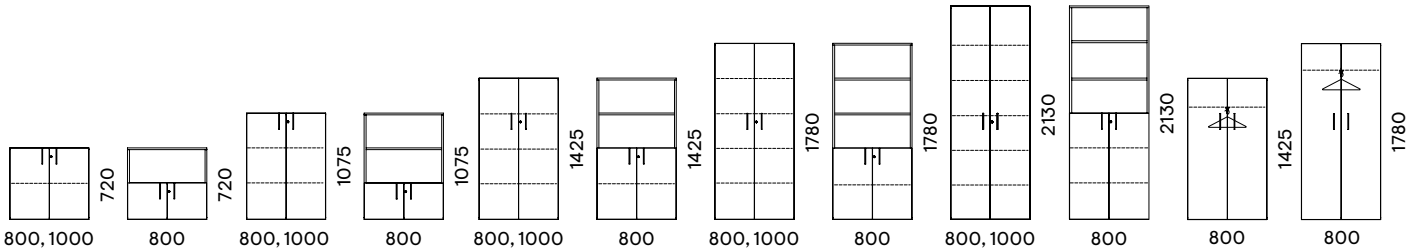

Armoires et armoires vestiaires avec porte coulissante

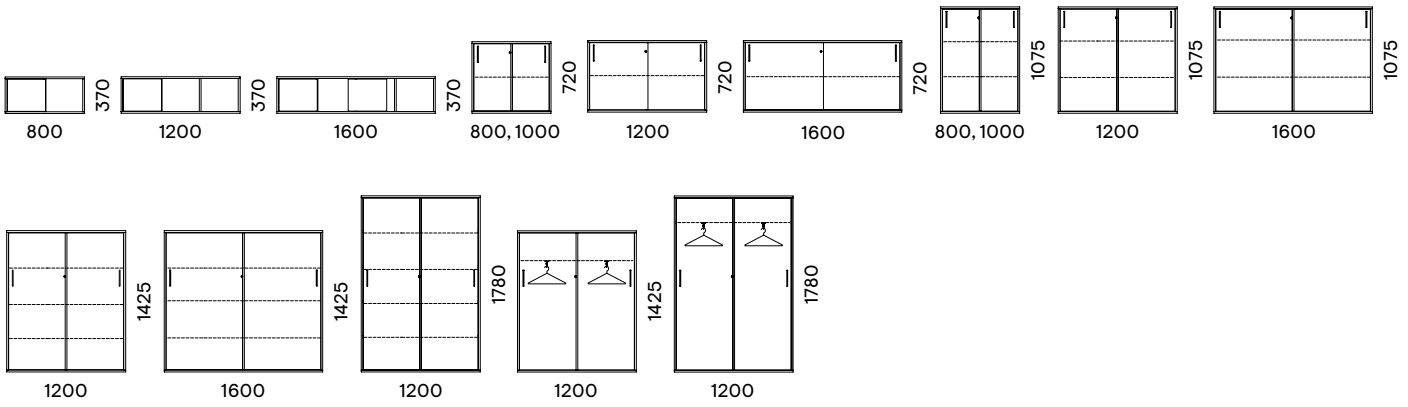

Armoires avec tiroirs et étagères



Jardinière



Informations supplémentaires

Fixation d’une armoire sur une autre


- La hauteur totale de l’armoire augmente de 18 mm lorsque l’on place une armoire sur l’autre (par exemple 1H+1H). Il peut en résulter des différences de hauteur entre les armoires ou les bureaux.
- Les panneaux latéraux ne conviennent pas aux combinaisons d’armoires.



- Veuillez noter que la colle des autocollants prend du temps à durcir (50 % en 15 min, 90 % en 24 h et 100 % en 72 h). Il est conseillé d’attendre avant la première utilisation de l’armoire. Il est possible de séparer à nouveau les armoires en retirant soigneusement la partie supérieure et en nettoyant la colle résiduelle avec un solvant de nettoyage courant (par exemple, de la térébenthine).
- Conseils pour la fixation d’une armoire sur une autre :
- Si la combinaison est supérieure à 3H, il est recommandé de choisir une base solide, par exemple une plinthe métallique ou une plinthe avec un cadre métallique ;
- Les compositions dépassant 5H de hauteur doivent être fixées au mur ;
- Une fixation supplémentaire au mur et un renforcement avec des vis à bois sont recommandés pour les armoires avec des portes à charnières ou des tiroirs.

Fixation de l’armoire

- Les armoires 6H doivent toujours être fixées au mur. Les fixations murales sont incluses avec les armoires 6H, une commande supplémentaire n’est pas nécessaire. La fixation au mur est choisie par l’installateur en fonction du type de mur.

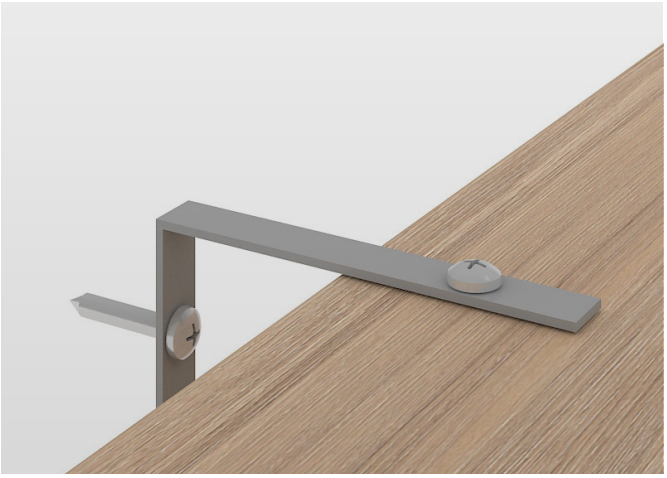

Fixation de la jardinière

- Les jardinières sont fixées au panneau supérieur avec des vis. Les vis sont incluses dans le kit.



Couleur de la connexion

· La bibliothèque (G1S0344, G1S0356, G1S0366), les armoires (G1S0387, G1S0394, G1S0396, G1S0403) et les armoires vestiaires (G1S0395, G1S0404) ont une connexion visible au dos.

· Lors de la commande d'une bibliothèque à deux couleurs (G1S0344, G1S0356, G1S0366), la couleur de la connexion sera également visible sur la face arrière de l'armoire.



Portes coulissantes

· En position ouverte, la porte intérieure coulissante (droite) est visible. Il y a un espace de 25 mm entre la poignée et le bord de la porte gauche. Les freins de porte peuvent être réassemblés (uniquement pour les armoires équipées d'une poignée de type C) si nécessaire, et la porte s'ouvrira complètement (plus d'informations sur le schéma d'assemblage).




Étagères


· Au moins une étagère fixe (G1C0083, G1C0084) ou une étagère métallique (G9A0161, G9A0163) doit être commandée avec les armoires 4H, 5H et 6H avec portes et sans étagères.

· Réglage de la hauteur :

- Les étagères de la bibliothèque sont toujours fixes ;
- Les armoires et armoires vestiaires 4H-6H ont une étagère fixe au niveau de la poignée (utilisée pour la fermeture). D'autres étagères optionnelles ou incluses peuvent être ajustées dans un espace libre tous les 32 mm, en laissant un espace minimum de ~170 mm en haut et en bas.

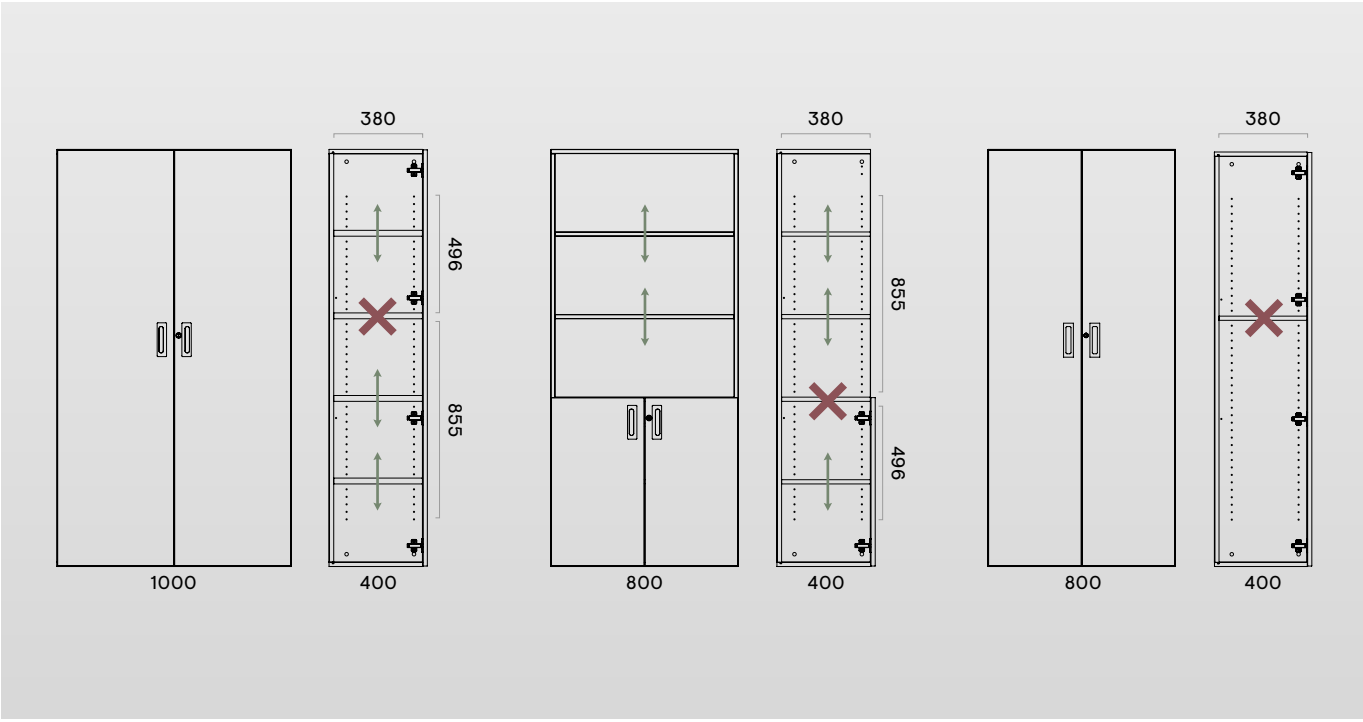

· Les étagères des armoires à tiroirs de l'espace ouvert peuvent être réglées verticalement sur 160 mm ;

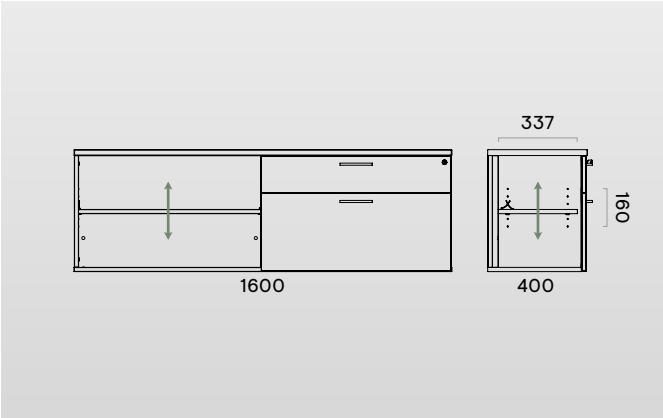

· Des étagères supplémentaires peuvent être commandées pour la partie inférieure de l'armoire vestiaire.



Piètements

· Toutes les bases (plinthe, pieds, etc.) sont légèrement en retrait par rapport à l'arrière de l'armoire pour des raisons de stabilité du stockage et de conception. Veuillez noter que l'armoire ne peut pas être placée complètement contre le mur s'il y a une plinthe au sol.




· Les pieds centraux (G1M0021, G1M0024, G1M0025, G6F0373) des armoires de 1200 mm et 1600 mm de largeur peuvent être montés dans deux positions, ce qui permet de choisir l'option la moins visible.



· Les armoires avec tiroirs et étagères (G1A0526; G1A0527) ne peuvent pas être commandées avec des plinthes.

Panneaux arrière

· Les bibliothèques et les armoires à portes coulissantes ont une profondeur de 400 mm. Les panneaux arrière MFC ont une profondeur de 420 mm et dépassent de 20 mm.

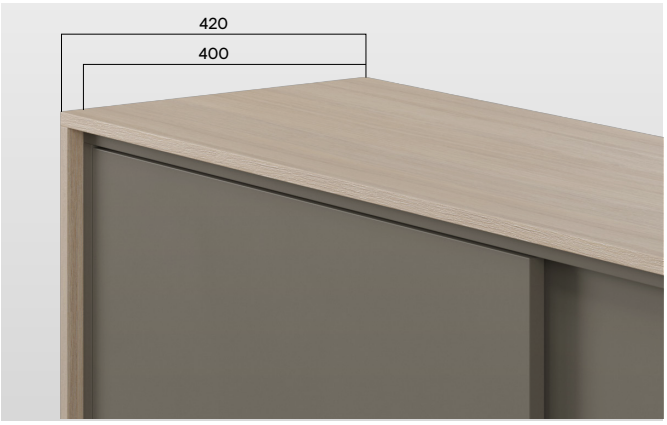

· Les panneaux arrière en tissu et en PET des armoires 3H et plus (G1S0387, G1S0344, G1S0394, G1S0395, G1S0396, G1S0403, G1S0404) comprennent deux éléments.



Coussin


- Le coussin est conseillé pour les armoires 1H et 2H et seulement pour de courtes périodes d'assise. Les armoires 1H et 2H peuvent contenir jusqu'à 110 kg.



Parties supplémentaires (casier à courrier)

- Ne convient pas aux bibliothèques avec des séparateurs verticaux ;
- Ne convient pas aux armoires vestiaires ;
- Ne convient pas aux armoires à portes coulissantes ;
- Important ! Veuillez noter que le casier à courrier pèse environ 8 kg et doit être pris en compte dans la capacité de charge des étagères et de l'armoire ;
- Les étagères doivent être réglées en fonction de la hauteur du casier à courrier (334 mm).



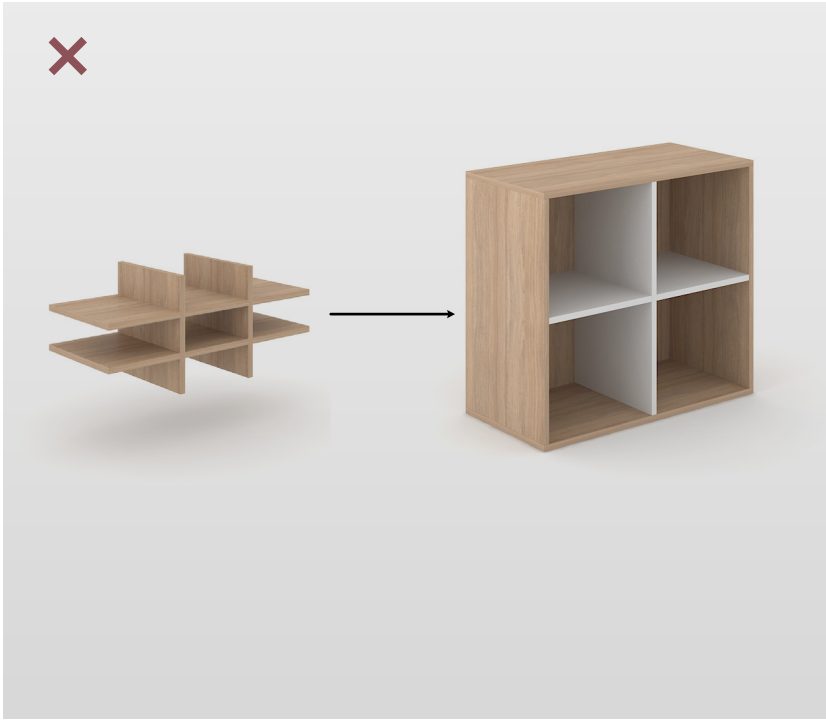

Dossiers suspendus A4

· Les dossiers suspendus A4 ne peuvent être accrochés qu'aux tablettes métalliques des classeurs latéraux dans les armoires avec portes battantes. Les dossiers suspendus des armoires à portes coulissantes ne s'adaptent pas aux tablettes métalliques (G9A0159, G9A0160, G9A0158, G9A0162).



Châssis de classement extractibles en métal

· Lors de la commande d'armoires avec châssis de classement extractibles en métal, il est recommandé de commander des contrepoids ou de fixer les armoires au mur ou à un autre meuble stable. Veuillez noter que le jeu de châssis de classement extractibles en métal (2 pcs) est doté d'un mécanisme anti-basculement, c'est-à-dire que les deux châssis ne peuvent pas être ouverts en même temps.

· En cas de commande de 2 châssis ou plus, il faut commander le plus grand nombre possible de kits anti-basculement (par exemple En cas de commande de 4 châssis, il faut commander 3 unités avec anti-basculement + 1 sans anti-basculement. En cas de commande de 5 châssis, il faut commander 3 unités avec anti-basculement + 2 avec anti-basculement).





· Au moins une étagère fixe en mélamine ou en métal doit être commandée avec les armoires 4H, 5H et 6H, quel que soit le nombre de châssis.

Entretien de la jardinière

· Veuillez noter que la partie intérieure de la jardinière n'est pas protégée contre l'humidité. Il est recommandé de suivre les instructions de nettoyage et d'entretien de la mélamine ou du placage.

Mesures de stabilité

	2H	3H	4H	5H	6H
Nombre de châssis de classement extractibles en métal					
 x1	!/	!/	/	/	!
 x2	!/	!/	/	/	!
 x3	×	!/	/	/	!
 x4	×	×	×	!	!
 x5	×	×	×	×	!

!/ Doit être commandé. Veuillez commander un contrepoids ou fixer les armoires au mur ou à un autre meuble stable.

/ Il est recommandé de commander un contrepoids ou fixer les armoires au mur ou à un autre meuble stable.

Note ! Pour les armoires avec des pieds en plastique, il est nécessaire de commander un contrepoids ou fixer les armoires au mur ou à un autre meuble stable.

! Doit être fixé. Veuillez fixer les armoires au mur ou à un autre meuble stable.

× Non disponible.

Informations mises à jour en juin 2025