UNI Plus armoires



NORME DE QUALITE

- LST EN 14073 - 1:2004
- LST EN 14073 - 2:2004
- LST EN 14073 - 3:2004
- LST EN 14074 - 2004

INFORMATIONS TECHNIQUES

Corps

- MFC (mélaminé) 18 mm avec chants ABS 1 mm.

Haut et en bas

- MFC (mélaminé) 25 mm avec chants ABS 2 mm.

Dos

- En MFC (mélamine) 16 mm ;
- Panneau arrière en tissu (G1Z0009 et G1Z0010): HDF 3 mm recouvert de mousse de 3 mm et tissu ;
- Panneau arrière tableau blanc (G1Z0007 et G1Z0008): HPL 1 mm.

Étagères

- MFC (mélaminé) 18 mm avec chants ABS 1 mm, charge maximum - 25 kg ;
- MFC (mélaminé) de 25 mm avec chants ABS de 2 mm (for L=1000 mm ossature blanche), charge maximale - 32 kg ;
- Tablettes fixes ou à hauteur réglable.

Options d'étagère

- Étagère latérale et support de classement (convient pour papier A4 ou papier écolier) en tôle d'acier ;
- Étagère avec 5 diviseurs en métal de 5 mm.

Support de classement extractible

- Tiroirs de fichier pour les fichiers format A4 ;
- Pleine extension, avec la fonction anti basculement ;
- Fabriqué à partir de tôle soudée, sans fond. Laqué (noir) ;
- Roulement à billes, charge maximale - 50 kg.

Portes

- Avec charnières en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS 1 mm ;
- Portes tambour de profil ABS.

Poignées (2 types)

- Poignée carrée de longueur 136 mm, métal revêtu à la poudre ;
- Poignée courbe de longueur 150 mm, métal revêtu à la poudre.

Installations

- Cames avec boulons ;
- Verrouillage à l'aide de barres de métal ;
- Assemblage rapide des charnières (pas besoin d'outils pour raccorder les charnières et les plaques).

Socle

- En MFC (mélamine) 18 mm, H=80 mm.

Pieds en métal

- Tube métallique - 40x40 mm ;
- Pieds de nivellement de hauteur en plastique, H=80 mm +10 mm ;
- Métal revêtu à la poudre.


Pieds en plastique


- Pieds de nivellement de hauteur en plastique noir, H=23 mm +10 mm (avec les bureaux OPTIMA H=720 mm) ;
- Pieds de nivellement de hauteur en plastique noir, H=38 mm +10 mm (avec les bureaux NOVA H=740 mm).

Roulettes


- Quatre doubles roulettes pivotantes, Ø80 mm ;
- Deux des quatre avec freins d'arrêt ;
- Charge maximale - 100 kg/roulette.


LA GAMME



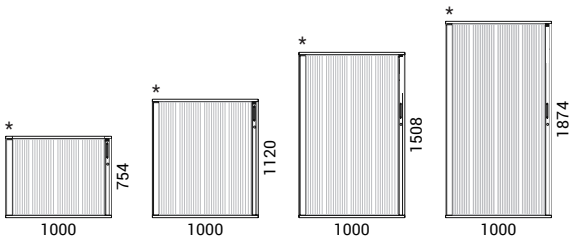

*Armoire avec portes tambour

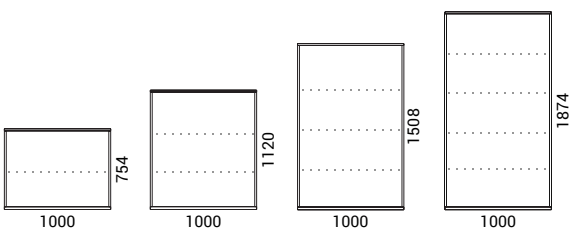

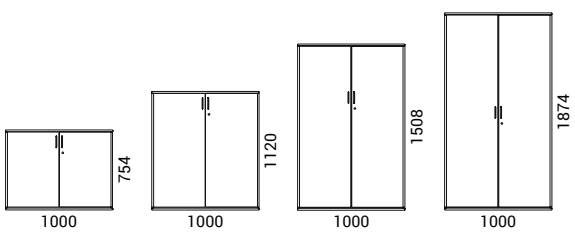

Armoires


Armoire avec portes tambour (avec verrou)


Bibliothèque


Armoire avec serrure

+


Etagère


Étagère fixe


Étagère latérale de classement


Étagère avec 5 diviseurs chromés


Support de classement en métal extractible


Support latéral de classement

Armoires de bureau


Armoire avec portes tambour (avec verrou)


Bibliothèque


Armoire avec serrure

+


Haut à utiliser avec les bancs profonds de 1640 mm (uniquement pour les armoires U2N080 et U2C080)

+


Pieds en plastique H=23/38 mm

Doivent être commandés

(Un des suivants)


Socle, pieds en métal, pieds en plastique ou roulettes

En option



Panneau arrière en tissu


Tableau blanc


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les classeurs s'alignent différemment grâce au berceau coulissant en métal noir dans les armoires de 800 mm et 1 000 mm de largeur.


330 A4



386 PAPIER ECOLIER



330 A4



386 PAPIER ECOLIER

