narbutas

FONO

Informations techniques

narbutas.fr



Autres documents disponibles pour ce produit

Guide d’entretien du produit NARBUTAS
Guide de compatibilité des écrans, bureaux et fixations (EN)

Normes de qualité

LST EN ISO 354:2004
LST EN ISO 20189
EN 1023-1:1996
EN 1023-2:2000
EN 1023-3:2000

10 ans de garantie

Voir la déclaration de garantie



Informations techniques

Types

- Écran acoustique latéral Quadrangle (1)
- Écran acoustique frontal (2)
- Écran acoustique frontal pour un bench MOTION (3)

Écran

- Cadre en bois massif de 40 mm ;
- Laine de roche de 40 mm ;
- Recouvert de feutre ;
- Revêtu de tissu.

Raccords d’écran

Raccords de serrage (1)

- Tôle métallique de 4 mm ;
- Revêtement par poudre;
- Bouton en plastique PA (noir uniquement) ;
- Pour plateaux de bureau de 14 à 27 mm d’épaisseur ;
- Fixation à l’écran par vis.

Raccords à hauteur fixe (2)

- Tôle métallique de 2 mm ;
- Revêtement par poudre ;

Fixation à l’écran et au plateau par de vis à bois.

Raccords pour écran de bench 2 postes MOTION (3)

- Tôle métallique de 4 mm ;
- Revêtement par poudre;
- Fixation au cadre du bureau avec des vis et insertion dans les raccords.

1



2




3





Gamme

Écrans latéraux




Écrans frontaux

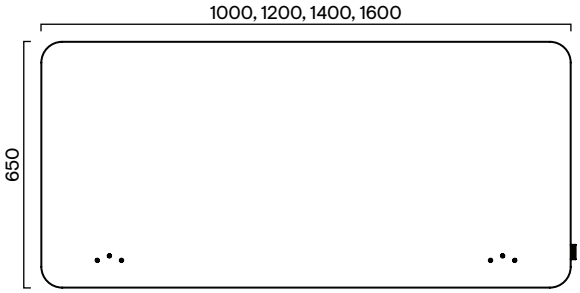


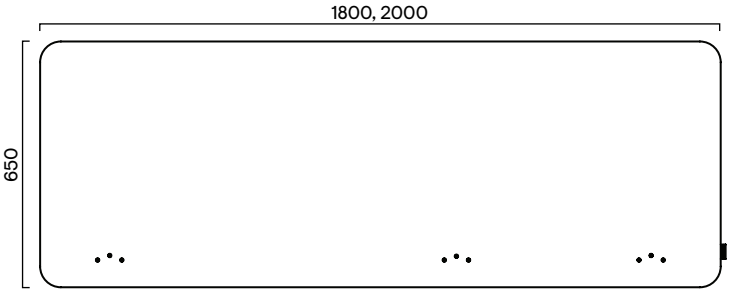


Écran frontal pour un bench MOTION

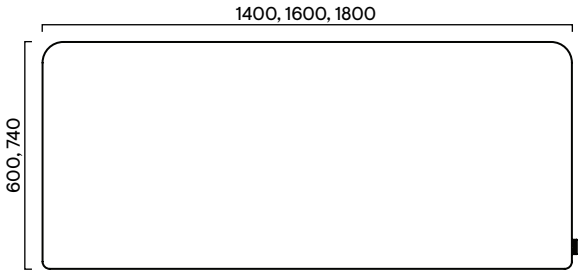


Raccords de serrage

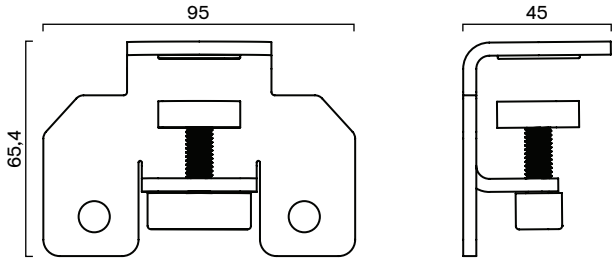

Raccords à hauteur fixe

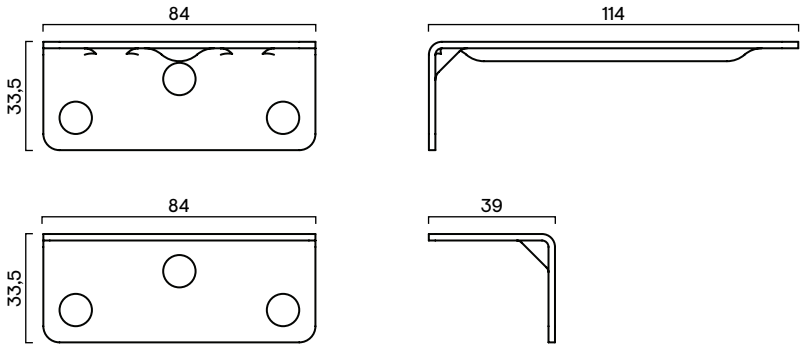

Raccords pour écran de bench 2 postes MOTION

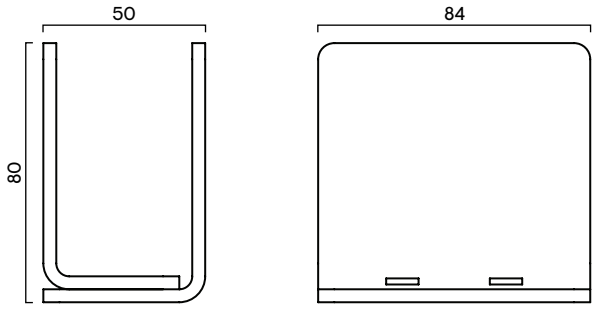

Informations complémentaires

- Les raccords d’écran doivent être commandés séparément selon les besoins spécifiques.
- Lors de la commande d’un écran pour le bench 2 postes MOTION sans commander de goulotte centrale (G9A0014, G9A0015 ou G9A0016), les raccords métalliques G4F0024 doivent être ajoutés à la commande.
- Les écrans offrent une surface compatible avec l’utilisation de punaises.
- En cas de doute concernant la compatibilité des écrans avec les systèmes de bureaux, le guide de compatibilité fournit des informations détaillées sur les écrans compatibles et les raccords nécessaires.